FLEXON™

Кручёная проволока из нержавеющей стали с покрытием

Превосходная стабильность с высокой гибкостью.

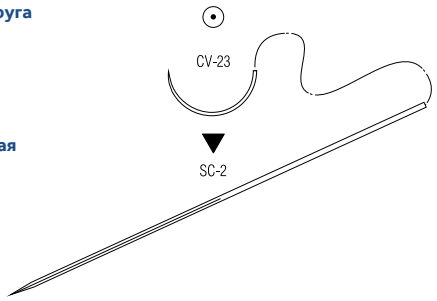
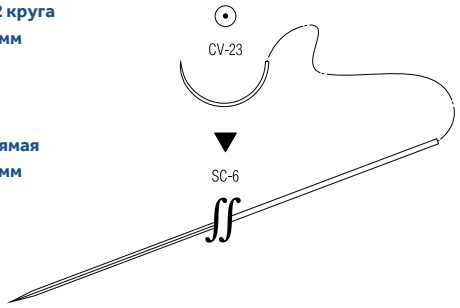
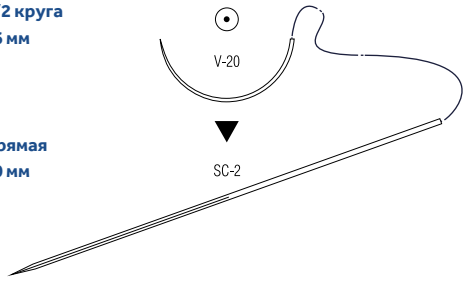
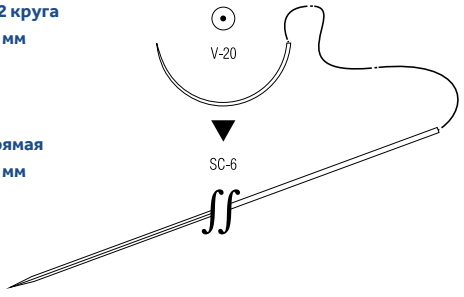


Проводник для временного водителя сердечного ритма.

Описание материала	Проводник для временного водителя сердечного ритма - материал Flexon™ представляет собой кручёную проволоку из нержавеющей стали с покрытием из оранжевого или белого PTFE (политетрафторэтилен) или прозрачного FEP.
Показания	Материал Flexon™ предназначен для использования в качестве временного проводника в предсердии и желудочковой зоне до и после операций на сердце.
Применение	Шовный материал Flexon™ вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается.
Срок поддержки раны	Постоянная.
Стерилизация	Окись этилена.
Упаковка	Проводник временного водителя ритма Flexon™ поставляется покрытым оранжевым или белым PTFE или прозрачным FEP в размерах от 3-0 USP (2 EP) до 0 USP (3.5 EP). Временный проводник сердечного ритма FLEXON™ поставляется стерильным с различными видами игл, включая так называемые «отламывающиеся» иглы BREAKAWAY™. Формируется в коробках по 12 шт. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Flexon™

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга **17 мм**  **Прямая** **60 мм**	**3-0**	2	60		12	Покрытие FEP	88862592-43
1/2 круга **17 мм**  **Прямая** **88 мм**	**3-0**	2	60		12	Break-Away™ Покрытие FEP	88862586-43
1/2 круга **26 мм**  **Прямая** **60 мм**	**0**	3.5	60		12	Покрытие FEP	88862597-63
1/2 круга **26 мм**  **Прямая** **88 мм**	**2-0**	3	60	Оранжевый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862617-53
	2-0	3	60	Белый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862615-53
	2-0	3	2x60	Оранжевый /белый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862623-53