STRATAFIX® PDO* (Полидиоксанон)

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал с насечками для безузловой фиксации тканей



*ПДО

STRATAFIX® PDO (Полидиоксанон)

STRATAFIX® – инновационный шовный материал с насечками для безузлового сопоставления тканей

Надежность

Насечки, расположенные по длине всей нити, являются дополнительными точками фиксации в тканях, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность шва без осложнений, связанных с наличием узлов.[43]

Равномерное натяжение

STRATAFIX® обеспечивает равномерное контролируемое натяжение и аппроксимацию во время закрытия раны, что способствует хорошей регенерации тканей благодаря оптимальному кровоснабжению.

Быстрее без узлов

Благодаря насечкам, которые обеспечивают дополнительные точки фиксации, STRATAFIX® позволяет осуществить закрытие раны значительно быстрее, чем при наложении узлового или непрерывного шва традиционным шовным материалом.

Две конфигурации для соответствия выбранной технике

STRATAFIX® доступен в двух конфигурациях: однонаправленный и двунаправленный дизайн.






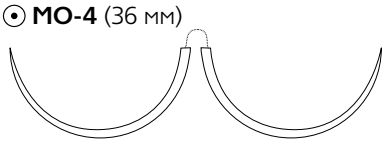

Однонаправленный дизайн имеет регулируемую петлю на конце для быстрой и удобной фиксации без применения узла.

Двунаправленный дизайн позволяет регулировать натяжение в тканях от середины раны для контроля закрытия обширных, изогнутых или нестандартных разрезов, а также анастомозов. Двунаправленный дизайн особенно эффективен для двурядного закрытия раны.

Срок полной абсорбции 180 дней.

Нить 4/0 и тоньше		Нить 3/0 и толще	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
2 недели 4 недели 6 недель	67% 50% 37%	4 недели 6 недель	80% 40-70%

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*						Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M0,7)	
⊙ **CT-3** (22 мм) 	14x14		SXPD2B404 ■					12
⊙ **SH** (26 мм) 	10x10			SXPD2B413 ■				12
	14x14			SXPD2B414 ■				12
⊙ **MH** (36 мм) 	7x7			SXPD2B406 ■				12
	14x14		SXPD2B409 ■	SXPD2B407 ■				12
	24x24			SXPD2B408 ■				12
⊙ **CT-1** (36 мм) 	20			SXPD1B400 ■				12
	30			SXPD1B401 ■				12
⊙ **CT-1** (36 мм) 	14x14	SXPD2B401 ■						12
⊙ **MO-4** (36 мм) 	36x36	SXPD2B400 ■						12
⊙ **CTX** (48 мм) 	36x36	SXPD2B405 ■						12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ




Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*						Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M0,7)	
▼ **V-4** (17 мм) 	24x24					SXPD2B426 ■		12
▼ **V-26** (26 мм) 	14x14					SXPD2B425 ■		12
	24x24					SXPD2B424 ■		12

*размер соответствует прочности нити

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*						Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M0,7)	
▼ **PS-1** (24 мм) 	45				SXPD1B100 ■	SXPD1B101 ■		12
▼ **FS-2** (19 мм) 	7x7					SXPD2B422 ■	SXPD2B421 ■	12
	14x14					SXPD2B423 ■		12
▼ **FS** (26 мм) 	14x14			SXPD2B418 ■	SXPD2B417 ■			12
	24x24			SXPD2B420 ■				12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*						Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M0,7)	
▼ **CP-2** (26 мм) 	75	SXPD2B416 ■	SXPD2B415 ■					12
▼ **OS-6** (36 мм) 	24x24	SXPD2B200 ■						12
	30x30	SXPD2B201 ■						12
▼ **CP-2** (26 мм) 	36x36	SXPD2B202 ■						12

*размер соответствует прочности нити