Продукция для гемодинамического мониторинга

Каталог



Б. БРАУН МЕДИКАЛ

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Артериофикс V

Новый набор для катетеризации периферических артерий для инвазивного мониторинга и забора крови





открыто закрыто

Представляем Вам новый Артериофикс V, идеально сочетающий новые свойства с достоинствами хорошо известного набора Артериофикс.

- **Новый катетер Артериофикс V** для измерения артериального давления оснащен новым клапаном, автоматически открывающимся при подсоединении линии высокого давления и закрывающимся при ее отсоединении. Высокая герметичность клапана предупреждает подтекание крови и облегчает постановку катетера и работу с ним.
- **Мягкие крылышки из полиуретана** легко адаптируются к поверхности кожи. Три лигатурных отверстия облегчают фиксацию катетера. Встроенная в переход от крылышек к трубке катетера защита от перегибов обеспечивает продольную стабильность.
- **Новая соединительная линия** длиной 7 см из полиуретана позволяет выполнять манипуляции с коннектором на удалении от места пункции, что предупреждает риск смещения катетера
- **Трубка катетера из фторэтиленпропилена** имеет хорошие физические и механические характеристики, а также превосходную совместимость с тканями и кровью. Гладкая поверхность катетера предупреждает тромбообразование и обеспечивает скольжение при проведении. Особая форма кончика также облегчает введение катетера.
- **Интродьюсерная игла из нержавеющей стали** имеет винтовое соединение Люэр лок. Цельный конический павильон облегчает введение проводника. Тщательно подогнанные по диаметру проводник, игла и катетер сводят к минимуму пункционную травму.
- **Проводник из нержавеющей стали** имеет гибкий прямой кончик и снабжен защитным чехлом.


Содержание

Изделия для минимально инвазивной диагностики и терапии

Раздел	Группа	Изделие	Страница
Баллонные плавающие катетеры типа Swan-Ganz для измерения давления и сердечного выброса	**Кородин**	Кородин П1	2
		Кородин П2	2
		Кородин ТД	3
		Кородин ТД-И	3
		Кородин ТД с защитным чехлом	4
		Кородин ТД-И с защитным чехлом	4
		Кородин – аксессуары	5
Биполярные зонды для временной электрокардиостимуляции (ВЭКС)	**Эледин**	Эледин – биполярный зонд баллонный для ВЭКС	6
	Эледин 2/FX	Эледин – биполярные зонды для ВЭКС	7
Наборы с чрескожным интродьюсером для установки по Сельдингеру	**Интрадин**	Интрадин – наборы с венозным интродьюсером	8
		Интрадин – наборы с венозным интродьюсером базовые	9
		Интрадин – набор с венозным интродьюсером полный	10
		Интрадин – наборы с артериальным интродьюсером	11
		Интрадин – наборы с расщепляемым интродьюсером	12
		Интрадин – аксессуары	13
Наборы для мониторинга с одноразовым преобразователем	**Комбитранс**	Комбитранс – наборы с одноразовым преобразователем	14
		Комбитранс – набор для мониторинга с фиксирующей лентой	15
		Комбитранс – наборы с двумя одноразовыми преобразователями	15
		Комбитранс – набор с тремя одноразовыми преобразователями	15
	Эксадин	Эксадин-Комбитранс – наборы с одноразовым преобразователем	16
	Гемофикс	Гемофикс-Комбитранс – наборы для мониторинга с камерой для закрытого забора крови	17
		Гемофикс-Комбитранс – адаптер для закрытого забора крови	17
		Комбитранс – одноразовый преобразователь	18
		Интрафикс М – инфузионная система для измерения давления	18
		Комбитранс – аксессуары	19
Наборы и принадлежности для мониторинга с применением многоразового преобразователя	**Комбидин**	Комбидин – наборы для мониторинга	20
	СенсоНор	СенсоНор – многоразовый преобразователь	21
		Комбидин – сменные купола для многоразовых преобразователей	21
		Комбидин – промывное устройство	21
		Комбидин – линии высокого давления, ПВХ	22
		Комбидин – линии высокого давления, без ПВХ	23
		Комбидин – адаптеры	23
Наборы для катетеризации периферических артерий	**Артериофикс**	Артериофикс – наборы для катетеризации периферических артерий	24
	Артериофикс V	Артериофикс V – наборы для катетеризации периферических артерий	25
Приложения	**Комбитранс**	Соединительные кабели для мониторинга	26–34
	Кородин	Технические характеристики баллонных катетеров	35
		Таблицы пересчета	36

Кородин П1/П2

Баллонные плавающие катетеры типа Swan-Ganz из полиуретана

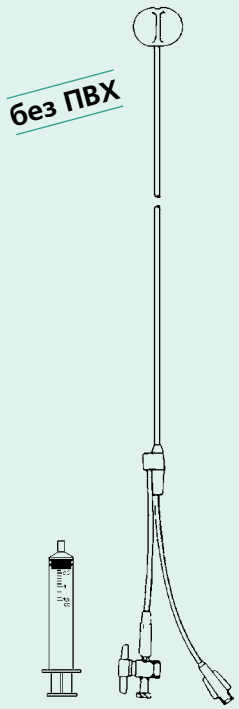

Кородин П1/П2
Баллонные плавающие катетеры типа Swan-Ganz для измерения гемодинамического давления


- длина катетера 110 см
- метки по длине через каждые 10 см, начиная от дистального конца, для определения глубины введения и положения катетера
- удобные в обращении
- безопасные при введении
- рентгеноконтрастные
- обеспечивают точную передачу давления

Кородин П1
Баллонный плавающий катетер с одним каналом

- из полиуретана
  - без токсичных пластификаторов
  - атромбогенный материал

Кородин П1

	Кат. №	Упаковка, штук
F5	**5011590**	5
F6	**5011698**	5
F7	**5011795**	5

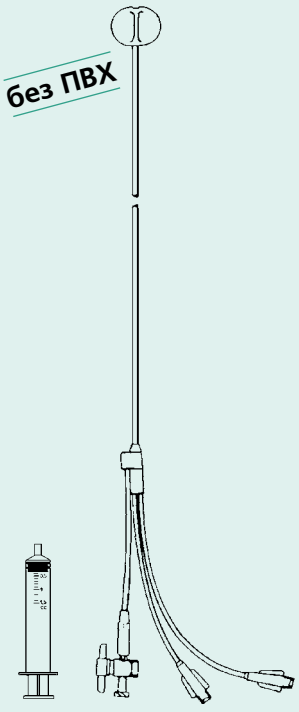

Кородин П2
Баллонный плавающий катетер с двумя каналами для измерения давления и проведения инфузионной/медикаментозной терапии


- из полиуретана
  - без токсичных пластификаторов
  - атромбогенный материал
  - расстояние между боковым и дистальным отверстиями 20 см

Кородин П2

	Кат. №	Упаковка, штук
F7	**5021740**	5

Кородин ТД/ТД-И

Термодилюционные баллонные катетеры типа Swan-Ganz из полиуретана

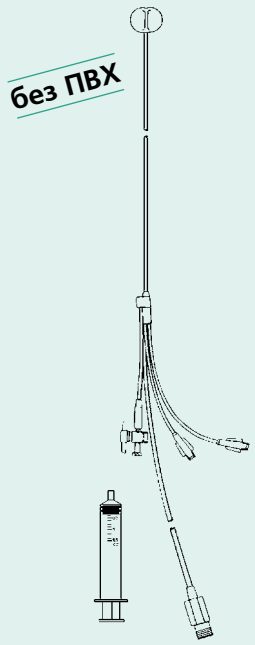


Кородин ТД
Термодилюционные баллонные катетеры типа Swan-Ganz для измерения гемодинамического давления и сердечного выброса

- четырехканальный катетер с каналом для болюсного введения охлажденного раствора и дистальным каналом для измерения давления
- длина катетера 110 см
- термистор на расстоянии 35 мм от кончика катетера
- метки по длине через каждые 10 см, начиная от дистального конца для определения глубины введения и положения катетера
- удобные в обращении
- безопасные при введении
- рентгеноконтрастные
- обеспечивают точную передачу давления
- сопротивление термистора при температуре около 37 °C 14 000 Ом ± 15 %, чувствительность 520 Ом/°C
- специальный трехконтактный штекер подходит ко всем стандартным компьютерам и мониторам

• из полиуретана
  - без токсичных пластификаторов
  - атромбогенный материал

Кородин ТД

	Кат. №	Упаковка, штук
F5	**5041406**	5
F6	**5041414**	5
F7	**5041422**	5
F7, S-наконечник	**5041945**	5

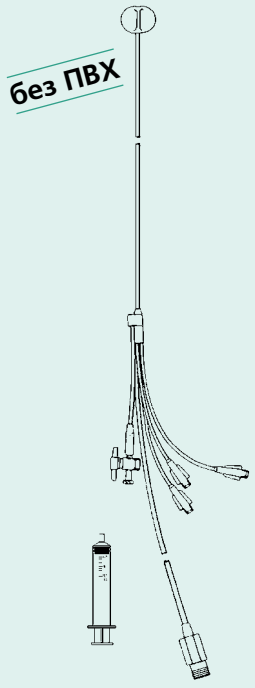

Кородин ТД-И
Пятиканальный термодилюционный катетер


- аналогичен Кородину ТД, имеет дополнительный канал для проведения инфузионной/медикаментозной терапии

Кородин ТД-И

	Кат. №	Упаковка, штук
F7,5	**5041856**	5

Кородин с защитным чехлом

Термодилюционные баллонные катетеры типа Swan-Ganz из полиуретана

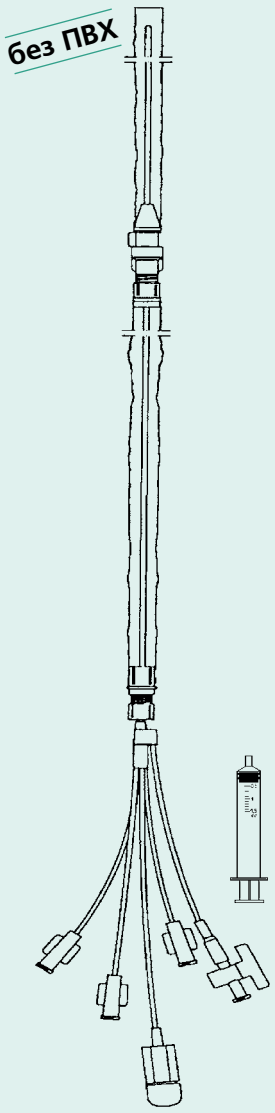

Кородин ТД с защитным чехлом
Термодилюционные баллонные катетеры типа Swan-Ganz для измерения гемодинамического давления и сердечного выброса

Катетер с защитным чехлом
- защитный чехол длиной 110 см
- интегрированная тестовая камера
- надежное соединение защитного чехла с интродьюсером

Катетер Кородин ТД
- четырехканальный катетер с каналом для болюсного введения холодного раствора и дистальным каналом для измерения давления
- длина катетера 110 см
- термистор на расстоянии 35 мм от кончика катетера
- метки по длине через каждые 10 см, начиная от дистального конца, для определения глубины введения и положения катетера
- удобные в обращении
- безопасные при введении
- рентгеноконтрастные
- обеспечивают точную передачу давления
- сопротивление термистора при температуре около 37 °C 14000 Ом ±15 % чувствительность 520 Ом/°C
- специальный трехконтактный штекер подходит ко всем стандартным компьютерам и мониторам

- из полиуретана
  - без токсичных пластификаторов
  - атромбогенный материал


	Кат. №	Упаковка, штук
Кородин ТД с защитным чехлом		
F7	**5040035**	5

Кородин ТД-И с защитным чехлом
Пятиканальный термодилюционный катетер
- катетер аналогичен Кородину ТД, имеет дополнительный канал для проведения инфузионной/медикаментозной терапии

Кородин ТД-И с защитным чехлом		
F7,5	**5040043**	5

Кородин


Аксессуары

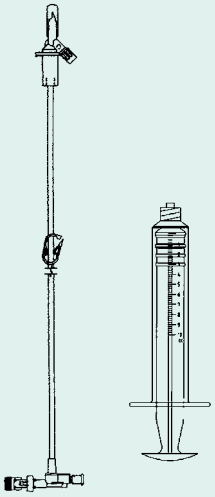

Комплект для определения сердечного выброса: CO-Kit 2
Закрытая система введения раствора для определения сердечного выброса с помощью болюса комнатной температуры

- удлинительная система Multi Add
- двойной контрольный клапан
- шприц 10 мл
- трехходовой кран

	Кат. №	Упаковка, штук
CO-Kit 2	**5040011**	25



Температурные зонды, встраиваемые в магистраль
Для измерения температуры болюса, вводимого в инъекционный порт катетера, стерильные


- температурный зонд с винтовым соединением
- температурный зонд защелкивающийся

Температурные зонды, встраиваемые в магистраль

температурный зонд с винтовым соединением	**5040086**	25
температурный зонд защелкивающийся	**5040088**	25

Эледин

Биполярный баллонный зонд для временной электрокардиостимуляции

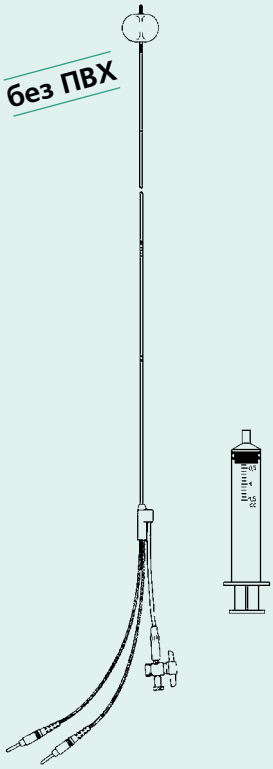

Эледин
Биполярный баллонный зонд для временной электрокардиостимуляции

- гибкий, удобный для введения зонд
- катетер из атромбогенного полиуретана, без токсичных пластификаторов
- применение нержавеющей стали для электродных колец и проводов предотвращает образование гальванических пар
- нержавеющая сталь, позолоченные штекеры ø 2 мм

- **зонд для стимуляции 110 см**
- метки через каждые 10 см, начиная от дистального конца катетера для определения глубины введения и расположения зонда
- биполярный

- **электроды**
- длина электродов 5 мм
- расстояние между электродами 10 мм
- продольная стабильность, благодаря материалу и строению
- рентгеноконтрастные

- **плавающий баллон**


- **шприц Омнификс, Люэр**
- одноразовый шприц
- фиксатор поршня для точного дозирования воздуха/CO_2 для раздувания баллона
- для соединения с линией для раздувания баллона с трехходовым краном

	Кат. №	Упаковка, штук
Зонд для электрокардиостимуляции Эледин с баллоном F5	**5101506**	5

Эледин 2/FX

Биполярные зонды для временной электрокардиостимуляции

без ПВХ



Эледин 2/FX
Биполярные зонды для временной электрокардиостимуляции и электрофизиологической диагностики

- удобный для введения, благодаря особой конструкции
- возможность индивидуального конфигурирования благодаря металлу с эффектом памяти (зонды с прямым кончиком)
- применение нержавеющей стали для электродных колец и проводов предотвращает образование гальванических пар
- отличная продольная стабильность
- одинаковая управляемость для зондов всех диаметров и типов
- нержавеющая сталь, позолоченные штекеры ø 2 мм

Технические данные
- расстояние между электродами 7 мм
- материал: нержавеющая сталь
- эффективная длина 115 см
- материал катетера: полиамид, рентгеноконтрастный
- сопротивление: <50 Ом
- штекеры: ø 2 мм, позолоченные


	Кат. №	Упаковка, штук
Эледин 2/F4		
Эледин 2/F4 – прямой	**5151503**	5
Эледин 2/F4 – C	**5151520**	5

Поверхность электрода: кольцо 11 мм², наконечник 14 мм²

Эледин 2/F5		
Эледин 2/F5 – прямой	**5151538**	5
Эледин 2/F5 – C	**5151554**	5

Поверхность электрода: кольцо 14 мм², наконечник 17 мм²

без ПВХ




Эледин 2/F6		
Эледин 2/F6 – прямой	**5151562**	5
Эледин 2/F6 – C	**5151589**	5

Поверхность электрода: кольцо 19 мм², наконечник 25 мм²

Все зонды Эледин F4 и F5 комплектуются расщепляемыми канюлями и подсоединяемыми венозными клапанами Гемостоп

Интрадин венозный


Интродьюсеры для анестезии и интенсивной терапии

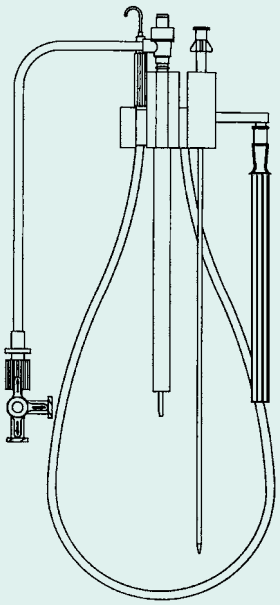


	Кат. №	Упаковка, штук
Интрадин венозный Интродьюсерные наборы с чрескожным венозным катетером для установки по методике Сельдингера в модификации Дезиле-Хофманна, в составе: • **Интрадин, пункционная игла Сельдингера 1,3×70 мм (18G)** – нержавеющая сталь, ø 1,3 мм (18G) – гладкий конический павильон облегчает введение проводника • **проводник 40 см** – нержавеющая сталь, ø 0,035”/0,89 мм – гибкий J3-кончик с направителем или гибкий прямой кончик • **дилататор, 205 мм, из фторэтиленпропилена** – гибкий; не травмирует сосудистую стенку – кончик, плавно сужающийся к проводнику • **интродьюсерный катетер, 115 мм, из полиуретана** – тонкостенный – кончик, плавно сужающийся к дилататору • **гемостатический клапан** – предотвращает обратный ток крови – для применения в венозных сосудах – плавно сужающийся канал для удобного проведения катетера – боковой порт с трехходовым краном для инфузионной терапии – винтовое соединение		
Интрадин венозный с гемостатическим клапаном • с J3 проводником		
F6 зеленый	**5209749**	20
F7 оранжевый	**5209757**	20
F8 синий	**5209765**	20
Интрадин венозный с гемостатическим клапаном • с прямым проводником		
F5 серый	**5210615**	20
F6 зеленый	**5210062**	20
F7 оранжевый	**5210070**	20
F8 синий	**5210089**	20

Интрадин

Базовые наборы для интенсивной терапии

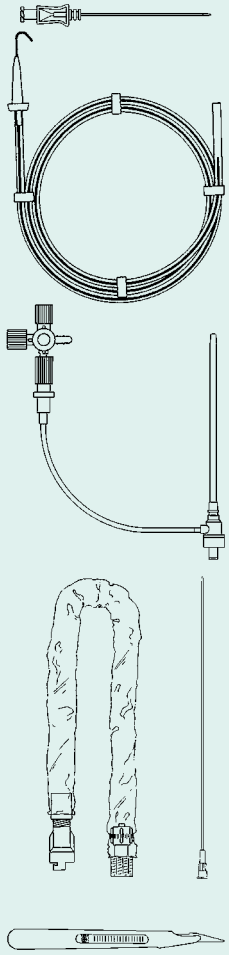


	Кат. №	Упаковка, штук
Интрадин венозный базовый набор Интродьюсерные наборы с чрескожным венозным катетером для установки по методике Сельдингера в модификации Дезиле-Хофманна, в составе: • пункционная игла Интрадин 1,3×70 мм (18G) • проводник 70 см, ø 0,035”/0,89 мм, гибкий J3-кончик с направителем или гибкий прямой кончик • дилататор, 205 мм, из фторэтиленпропилена • интродьюсерный катетер 115 мм, из полиуретана • гемостатический клапан • защитный чехол для катетера, 120 см • одноразовый скальпель • 4 марлевых салфетки, 10×10 см, восьмислойные		
Интрадин базовый набор F6	**5210950**	10
Интрадин базовый набор F7	**5210100**	10
Интрадин базовый набор F8	**5210097**	10
Интрадин базовый набор F9	**5210674**	10



Интрадин высокопоточный Интродьюсерный набор с гемостатическим клапаном Комплектация та же, что и для венозного гемостатического интродьюсера, дополнительное оснащение: • дилататор, 265 мм, полиуретан • защитный чехол, 100 мм, полиуретан • боковой порт с широкопросветным краном, обеспечивающим скорость инфузии до 1600 мл/мин при давлении 300 мм рт. ст.		
Интрадин высокопоточный • с J3 проводником		
F9 белый	**5211005**	20

Интрадин

Полный набор для интенсивной терапии

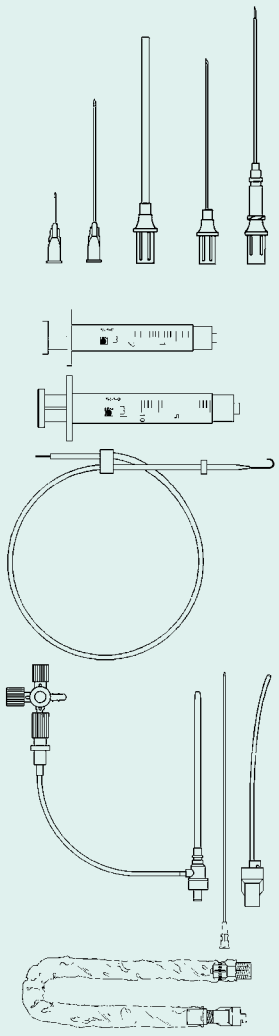


Полный набор для интенсивной терапии Интрадин, F8
Интродьюсерный набор для установки по методике Сельдингера в модификации Дезиле-Хофманна


- одноразовая инъекционная игла, 0,51×15,9 мм (25G)
- одноразовая инъекционная игла, 0,72×38,1 мм (22G)
- пункционная игла, 1,235×63,5 мм (18G)
- рентгеноконтрастная канюля из фторэтиленпропилена, 1,24×63,5 мм (18G)
- шприцы 3 мл и 5 мл, Люэр
- проводник 45 см, ø 0,035”/0,89 мм, гибкий J3 или прямой кончик
- одноразовый скальпель
- прямая игла (23/8”, 6 см) с шелковой нитью (75 см, 30")
- марлевые салфетки 2×2 см
- марлевые салфетки 4×4 см
- марлевая повязка
- фильтр-канюля (13/4”, 4,4 см)
- венозный интродьюсерный катетер F8, 115 мм, из полиуретана, с гемостатическим клапаном и боковым портом с удлинителем и 3-ходовым краном
- дилататор, F8, 205 мм, фторэтиленпропилен
- защитный чехол для катетера, 120 см
- полиуретановый стилет для обтурации катетера, F8

	Кат. №	Упаковка, штук
Интрадин полный набор для интенсивной терапии		
F8	**5210003**	10

Интрадин артериальный

Интродьюсер для инвазивной кардиологии

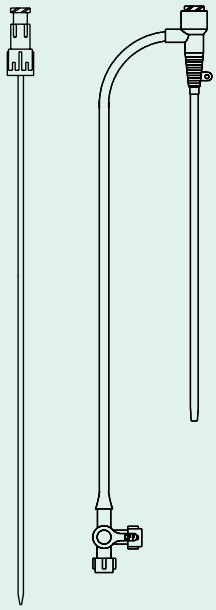





	Кат. №	Упаковка, штук
Интрадин артериальный Интродьюсерный набор для установки по методике Сельдингера в модификации Дезиле-Хофманна • **проводник 40 см** – нержавеющая сталь ø 0,035"/0,89 мм – гибкий J3-кончик с направителем или гибкий прямой кончик • **дилататор, 160 мм, из полиэтилена** – гибкий; не травмирует стенку сосуда – кончик, плавно сужающийся к проводнику • **интродьюсерный катетер, 130 мм, из фторэтиленпропилена** – тонкостенный – кончик, плавно сужающийся к дилататору – винтовое соединение Люэр лок • **гемостатический клапан** – предотвращает обратный ток крови – для применения в артериальных и венозных сосудах – плавно сужающийся канал для удобного проведения катетера – боковой порт с трехходовым краном для инфузионной терапии		
Интрадин артериальный • без проводника		
F5 серый	**5210763**	20
F6 зеленый	**5210771**	20
F7 оранжевый	**5210780**	20
Интрадин артериальный • с J3-проводником		
F5 серый	**5210704**	20
F6 зеленый	**5210712**	20
F7 оранжевый	**5210720**	20
Интрадин артериальный проводник • с J3-кончиком и выпрямителем • длина 40 см, ø 0,035” • в специальном держателе		
J3 SFV–40–035	**5250529**	25

Интрадин расщепляемый

Расщепляемый интродьюсер

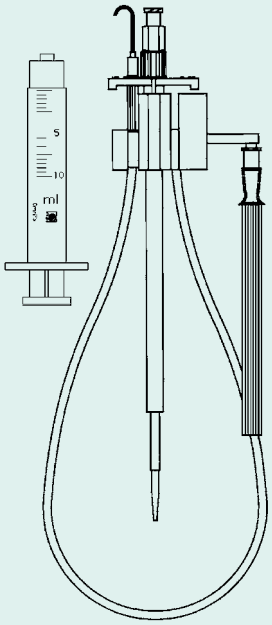

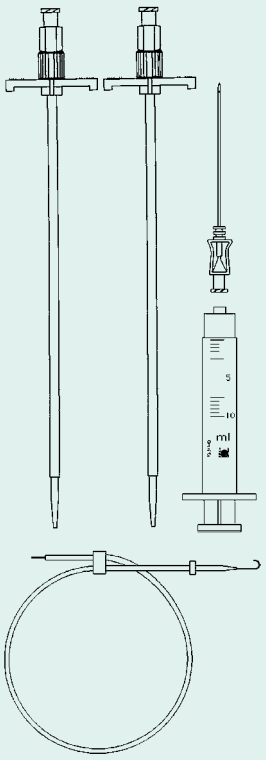

Интрадин расщепляемый
Расщепляемый интродьюсер для установки по методике Сельдингера в модификации Дезиле-Хофманна

– предварительно нанесенная линия разрыва обеспечивает быстрое удаление интродьюсера после установки катетера
– винтовой соединитель удерживает дилататор и интродьюсер вместе, предотвращая выскальзывание дилататора при венозном доступе

Интрадин расщепляемый

- **Интрадин пункционная игла по Сельдингеру 1,3×70 мм (18G)**

– нержавеющая сталь, ø 1,3 мм (18G)
– гладкий конический павильон для облегчения введения проводника

- **проводник 40 см**

– нержавеющая сталь ø 0,035”/0,89 мм
– гибкий J3-кончик с направителем или гибкий прямой кончик

- **дилататор, 190 мм, из полиэтилена**

– гибкий; уменьшает риск травмирования сосуда
– кончик, плавно сужающийся к проводнику

- **интродьюсерный катетер, 160 мм, из фторэтиленпропилена**

– тонкостенный
– кончик, плавно сужающийся к дилататору

- **шприц 10 мл, Люэр лок**

Интрадин расщепляемый интродьюсер

	Кат. №	Упаковка, штук
F6	**5210313**	20
F7	**5210593**	20
F8	**5210321**	20
F9	**5210330**	20
F10	**5210348**	20
F11	**5210585**	20

Интрадин двойной расщепляемый интродьюсер
Расщепляемый интродьюсер с двумя каналами для введения двух зондов для VDD- и DDD-пейсмекеров
Состав тот же, что и для описанных выше, но с двумя интродьюсерами и двумя дилататорами

Интрадин двойной расщепляемый интродьюсер

	Кат. №	Упаковка, штук
F10	**5212537**	20

Интрадин

Аксессуары




Защитный чехол для гемостатического интродьюсера Интрадин
- проксимально: соединитель для надежной фиксации катетера или зонда
- прозрачный защитный чехол для визуального контроля, предупреждает загрязнение катетера или зонда во время введения
- надежное соединение с интродьюсером с помощью фиксатора, 120 см

	Кат. №	Упаковка, штук
Защитный чехол для интродьюсера	**5210178**	50

Проводник Интрадин (ø 0,035”/0,89 мм) (без иллюстрации)

J3-кончик с направителем	**5050529**	25



Гемостоп
Гемостатический клапан для введения катетеров или зондов. Применяется с интродьюсерами, не имеющими клапана
- предотвращает вытекание крови
- гладкое введение катетера или зонда
- нет необходимости в заглушке
- герметичное винтовое соединение Люэр лок
- клапаны для артериального и венозного доступа
- длительный гемостаз

Гемостоп	**5209641**	50




Интрадин пункционная игла по Сельдингеру 1,3×70 мм (18G)
- нержавеющая сталь, ø 1,3 мм, 18G, длина 70 см
- гладкий конический павильон для облегчения введения проводников диаметром до ø 0,038”/0,97 мм
- Соединение Люэр лок

Пункционная игла Интрадин (по Сельдингеру), 1,3×70 мм (18G)	**5208505**	50

Комбитранс

Наборы для мониторинга с одноразовым преобразователем
Базовые наборы

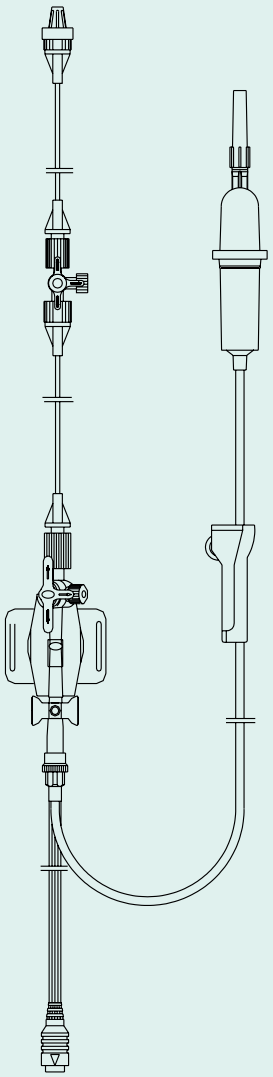

Комбитранс
Набор для мониторинга с одноразовым преобразователем для измерения физиологического давления

Полный комплект
– оптимальное проведение сигнала давления
– ускорение и упрощение процедуры
– защита от контаминации при подключении и заборе проб крови

Набор для мониторинга Комбитранс
- **Интрафикс М**

– специальная инфузионная система для измерения давления

- **Промывное устройство Комбитранс**

– скорость быстрого промывания ⩾1 мл/сек
– скорость длительного промывания 3 мл/час при давлении 300 мм рт. ст.

- **Одноразовый преобразователь Комбитранс**

– компактный, 100 % тестированный, точная передача давления
– может использоваться с любыми мониторами CF – класса
– подключается к соединительным кабелям с помощью штекера
– современный микрочип для точной регистрации значений
– прекалиброванный датчик с постоянными электрическими параметрами (чувствительность, линейность, нулевая стабильность)
– прямоточный канал для быстрого заполнения без пузырьков воздуха

- **Трехходовой кран Дискофикс-3**

– два трехходовых крана, красный (артериальный), синий (венозный) или желтый (легочная артерия)

- **Магистраль высокого давления Комбидин,** 125 см

– ø1,5 × ø2,7 мм
– с красными (артериальная), синими (венозная) или желтыми (легочная артерия) полосками

- **Магистраль высокого давления Комбидин**, 20 см

– ø1,5 × ø2,7 мм
– с красными (артериальная), синими (венозная) или желтыми (легочная артерия) полосками

Набор для мониторинга Комбитранс


	Кат. №	Упаковка, штук
красный (артериальный)	**5202620**	20
синий (венозный)	**5202604**	20
желтый (легочная артерия)	**5202617**	20

Комбидин линия высокого давления с трехходовым краном
– линия высокого давления, красная, ø1,5 × 2,7 мм, 20 см
– подсоединенный трехходовой кран, красный

	Кат. №	Упаковка, штук
Линия высокого давления с трехходовым краном	**5208599**	50

Комбитранс

Наборы для мониторинга с одноразовым преобразователем

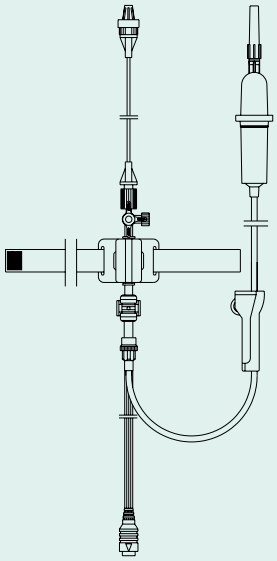


Набор для мониторинга Комбитранс с фиксирующей лентой
Набор для мониторинга с возможностью фиксации преобразователя на кисти пациента. Оптимальная передача давления благодаря короткой магистрали высокого давления

- облегчение ухода за пациентом, особенно в палатах интенсивной терапии, благодаря прямому короткому соединению между преобразователем и местом пункции
- оптимальная передача величины давления
- уменьшение мертвого пространства в магистралях высокого давления
- сокращение количества магистралей в рабочей зоне

Компоненты:

- Интрафикс M специальная инфузионная система 150 см
- Промывное устройство Комбитранс 3 мл/ч
- Одноразовый преобразователь Комбитранс
- Трехходовой кран Дискофикс, красный
- Трехходовой кран Дискофикс, белый
- Линия высокого давления Комбидин, красная, 1,5×2,7×300 мм
- Фиксирующая лента 1,5×40 см, велкро

	Кат. №	Упаковка, штук
Набор для мониторинга Комбитранс с фиксирующей лентой	**5216200**	20

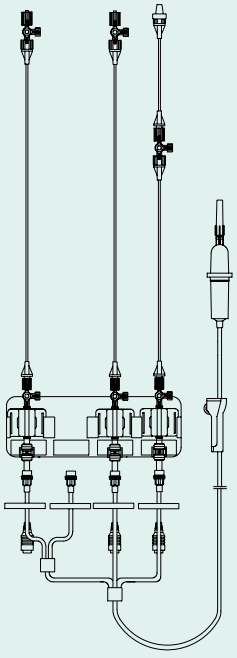

Двойной набор для мониторинга Комбитранс
(без иллюстрации)

- Интрафикс M специальная инфузионная система, двойная
- 2 одноразовых преобразователя Комбитранс с промывными устройствами 3 мл/час и 2-мя трехходовыми кранами Дискофикс (красным и синим)
- 2 линии высокого давления Комбидин 125 см (красная и синяя)
- 2 трехходовых крана Дискофикс (красный и синий)
- Линия высокого давления, 20 см, красная, для удлинения артериальной магистрали

Двойной набор для мониторинга Комбитранс
(без иллюстрации)

без пластины для крепления	**5201152**	20
с пластиной для крепления	**5200830**	20


Тройной набор для мониторинга Комбитранс
(без иллюстрации)

- Интрафикс M специальная инфузионная система, тройная
- 3 одноразовых преобразователя Комбитранс с промывными устройствами 3 мл/час и трехходовыми кранами Дискофикс (синим, красным и желтым)
- 3 линии высокого давления Комбидин 125 см (красная, синяя и желтая)
- 3 трехходовых крана Дискофикс (красный, синий и желтый)
- Линия высокого давления, 20 см, красная, для удлинения артериальной магистрали
- смонтирован на 4-ячеечной фиксирующей пластине

Тройной набор для мониторинга Комбитранс (без иллюстрации)	**5200849**	20

Эксадин-Комбитранс

Наборы для мониторинга с одноразовым преобразователем

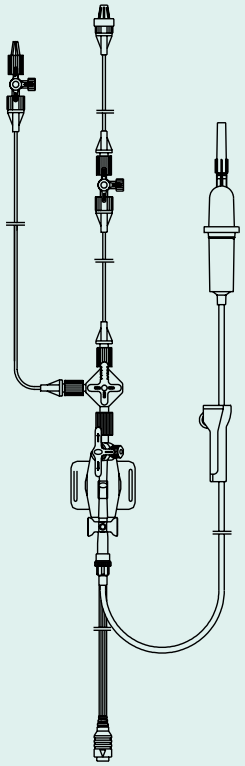


без ПВХ


	Кат. №	Упаковка, штук
Эксадин-Комбитранс Набор для мониторинга с одноразовым преобразователем для измерения артериального давления и ЦВД **Полный комплект** – оптимальное проведение сигнала давления – ускорение и упрощение процедуры **Набор для мониторинга Эксадин-Комбитранс** • **Интрафикс М** – специальная инфузионная система для измерения давления • **Промывное устройство Комбитранс** – скорость быстрого промывания ⩾ 1 мл/сек – скорость постоянного промывания – 3 мл/час при давлении 300 мм рт. ст. • **Одноразовый преобразователь Комбитранс** – компактный, 100 % тестированный, точная передача давления – может использоваться с любыми мониторами CF – класса – подключается к соединительным кабелям с помощью штекера – современный микрочип для точной регистрации значений – прекалиброванный датчик с постоянными электрическими параметрами (чувствительность, линейность, нулевая стабильность) – прямоточный канал для простого заполнения без пузырьков воздуха • **Трехходовой кран Дискофикс-3** – два трехходовых крана, красных (артериальные) – один трехходовой кран, синий (венозный) • **Магистраль высокого давления Комбидин,** 125 см – ø 1,5 × ø 2,7 мм – с красными (артериальная) или синими (венозная) полосками • **Магистраль высокого давления Комбидин,** 20 см – ø 1,5 × ø 2,7 мм – с красными (артериальная) полосками • **Специальный кран 90° Эксадин** – специальный двухходовой кран 90° с переключением между артериальным и венозным измерениями – исключает смешивание потоков		
Набор для мониторинга Эксадин-Комбитранс	**5202507**	20
Набор для мониторинга Эксадин-Комбитранс, без ПВХ Набор для мониторинга с одноразовым датчиком для измерения артериального давления и ЦВД – конфигурация аналогична описанной выше, но все компоненты не содержат ПВХ, для применения в педиатрии и неонатологии		
Набор для мониторинга Эксадин-Комбитранс, без ПВХ	**5212391**	20
Набор для мониторинга Эксадин-Комбитранс с удлиненными магистралями высокого давления Набор для мониторинга с одноразовым датчиком для измерения артериального давления и ЦВД, с удлиненными магистралями – конфигурация аналогична 5202507, но с магистралями длиной 200 см вместо 125 см		
Набор для мониторинга Эксадин-Комбитранс с удлиненными магистралями высокого давления	**5206994**	20

Гемофикс-Комбитранс

Наборы для мониторинга с одноразовым преобразователем и камерой для закрытого забора крови

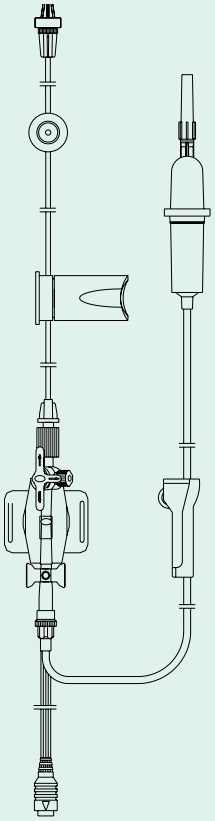


	Кат. №	Упаковка, штук
Гемофикс-Комбитранс Набор для мониторинга с одноразовым преобразователем для измерения давления и камерой для закрытого забора крови **Полный комплект** – интегрированный резервуар и порт для закрытого забора крови – высокая точность при анализе газов крови и низкий риск контаминации при малом объеме используемой крови – ускорение и упрощение процедуры благодаря удобным резервуару и порту **Набор для мониторинга Гемофикс-Комбитранс** • инфузионная система Интрафикс М • промывное устройство Комбитранс 3 мл/ч • одноразовый преобразователь Комбитранс • трехходовой кран Дискофикс, красный • линия высокого давления Комбидин 1,5×2,7×1800 мм, красная, с интегрированной камерой Гемофикс 5 мл (в 20 см перед датчиком) и портом для забора крови (в 30 см перед дистальным концом)		
Набор для мониторинга Гемофикс-Комбитранс	**5213505**	20
Набор для мониторинга Гемофикс-Эксадин (без иллюстрации) Конфигурация аналогична 5213505, но с возможностью переключения между артериальным и венозным давлением **Дополнительные компоненты:** • специальный кран 90° Эксадин • линия высокого давления Комбидин 1,5×2,7×1500 мм, синяя • трехходовой кран Дискофикс, синий		
Набор для мониторинга Гемофикс-Эксадин (без иллюстрации)	**5213516**	20
Набор для мониторинга Гемофикс-Комбитранс (без иллюстрации) Конфигурация аналогична 5213505, но со второй венозной линией, что позволяет одновременно измерять артериальное и венозное давление **Дополнительные компоненты:** • одноразовый датчик Комбитранс с промывным устройством 3 мл/час и трехходовым краном Дискофикс, синий • линия высокого давления Комбидин 1,5×2,7×1500 мм, синяя • трехходовой кран Дискофикс, синий		
Набор для мониторинга Гемофикс-Комбитранс (без иллюстрации)	**5213527**	20
Адаптер для забора крови • для безыгольного забора крови, с тупой закрытой канюлей • индивидуальная стерильная упаковка • винтовое соединение		
Адаптер для забора крови, Люэр	**5213940**	70



Комбитранс/Интрафикс M

Одноразовый преобразователь/Инфузионная система




Комбитранс

Одноразовый преобразователь для измерения физиологического давления

- компактный, 100 % тестированный, точно передает давление
- может использоваться с любыми мониторами CF-класса
- подключается к соединительным кабелям с помощью штекера
- современный микрочип для точной регистрации параметров
- прекалиброванный датчик с постоянными электрическими параметрами (чувствительность, линейность, нулевая стабильность)
- прямоточный канал для быстрого заполнения без пузырьков воздуха

	Кат. №	Упаковка, штук
Одноразовый датчик Комбитранс	**5203660**	20

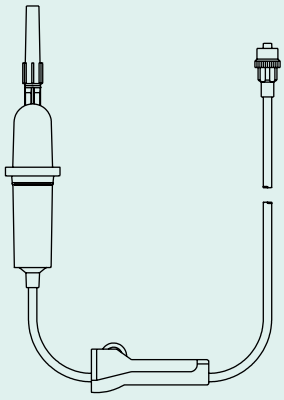

Интрафикс M







- специальная инфузионная система для измерения давления
- пластиковый наконечник капельной камеры, соотв. ISO
- капельная камера, соотв. DIN 58362-1, 20 капель = 1 мл + 0,1
- эластичная нижняя часть капельной камеры обеспечивает быстрое заполнение
- инфузионный фильтр 15 мкм, соотв. DIN 58362-1
- инфузионная магистраль 150 см
- роликовый зажим
- винтовое соединение Люэр лок

Интрафикс M

Интрафикс M	**4070038**	100

Комбитранс


Соединительные пластины/Аксессуары

	Кат. №	Упаковка, штук
		
Соединительная пластина Комбитранс для монитора Siemens SC 9000 – сменная пластина для установки в Гемо-модуль монитора Siemens SC 9000 – для четырех одноразовых датчиков Комбитранс		
Соединительная пластина Комбитранс для Siemens SC 9000	**5208741**	1
		
Соединительная пластина Комбитранс – для вертикального крепления на инфузионной стойке		
Соединительная пластина Комбитранс, четырехъячеечная	**5203597**	1
Соединительная пластина Комбитранс, двухъячеечная	**5214696**	1
		
Комби-холдер для соединительных пластин Комбитранс – для крепления к инфузионной стойке		
Комби-холдер для соединительных пластин Комбитранс	**4086007**	1
		
Соединительная пластина Комбитранс, четырехъячеечная – специально разработана для палат интенсивной терапии (ПИТ) – защелкивающееся крепление		
Соединительная пластина Комбитранс, четырехъячеечная	**5215700**	1
		
Соединительная пластина Комбитранс, двухъячеечная – специально разработана для наборов Эксадин – защелкивающееся крепление		
Соединительная пластина Комбитранс, двухъячеечная	**5215600**	1
		
Держатель для соединительных пластин Комбитранс – защелкивающееся крепление – разъем для кабеля – фиксация в различных позициях		
Держатель для соединительных пластин Комбитранс	**5215800**	1
		
Комбитранс — инфузионные манжетки – калибровка до 300 мм рт. ст. – хлопковая манжета с прозрачной сеткой, можно стирать при температуре 60 °C – специальная медно-бериллиевая мембрана		
Комбитранс – манжета для пакетов объемом 500 мл	**5204023***	1
Комбитранс – манжета для пакетов объемом 1000 мл	**5204125***	1

* специальный заказ, возможно увеличение сроков поставки

Комбидин

Набор для мониторинга давления с применением многоразового преобразователя

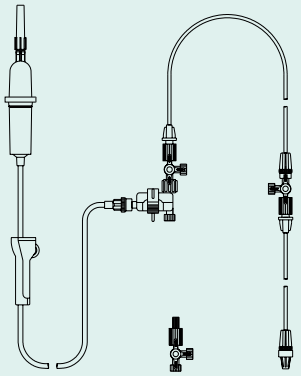

Комбидин
Набор для измерения физиологического давления

Полная система
– оптимальное проведение сигнала давления
– ускорение и упрощение процедуры
– защита от контаминации при подсоединении и получении проб крови

Набор для мониторинга Комбидин
Базовый набор, без сменного купола для датчика

- **Интрафикс М**

– специальная инфузионная система для измерения давления

- **Промывное устройство Комбидин**

– скорость быстрого промывания ⩾1 мл/сек
– скорость постоянного промывания 3 мл/час при давлении 300 мм рт. ст.

- **Дискофикс-3**

– трехходовой кран, красный


- **Линия высокого давления Комбидин, 125 см**

– ø 1,5×2,7 мм
– с красными полосками

- **Линия высокого давления Комбидин, 20 см**

– ø 1,5×2,7 мм
– с красными полосками

	Кат. №	Упаковка, штук
Набор для мониторинга Комбидин	**5205689**	25

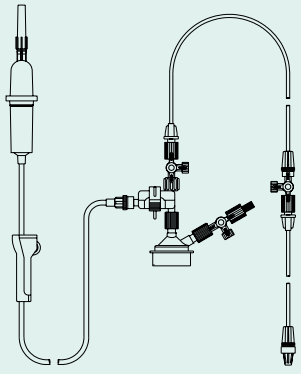


Набор для мониторинга Комбидин
Базовый набор с куполом для преобразователя
– конфигурация аналогична 5205689, но со сменным куполом для измерения давления

Набор для мониторинга Комбидин

для преобразователей Gould P23 XL, P23 ID и Statham	**5206502**	25
для преобразователей SensoNor 840	**5207410**	25
для преобразователей Hewlett Packard 1295 C	**5207070**	25

Комбидин

Многоразовый преобразователь/Сменные купола
Промывное устройство

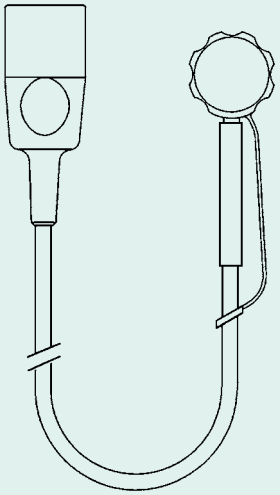


СенсоНор 844
Многоразовый преобразователь для контроля физиологического давления

- высокоточный и надежный пьезорезистивный преобразователь
- удобный в обращении
- оснащен фиксатором-защелкой
- длина кабеля 3 м
- сухое соединение между куполом и датчиком
- прекалиброванный датчик с постоянными электрическими параметрами
- надежная защита от перегрузок
- высокая точность измерения
- возможно применение со всеми мониторами CF класса
- золотое покрытие рабочей зоны облегчает уход
- длительный период эксплуатации


	Кат. №	Упаковка, штук
Многоразовый преобразователь давления СенсоНор 844	**5904001**	1

Комбидин
Одноразовые купола для измерения физиологического давления


- полиуретановая мембрана
- прозрачные
- быстрое заполнение без образования пузырьков воздуха
- герметичное винтовое соединение
- стерильная упаковка, однократное применение



для преобразователей СенсоНор 840	**5204100**	25
для преобразователей СенсоНор 844	**844–31**	50
для преобразователей СенсоНор 844 с двумя кранами	**5203320**	25




для преобразователей Gould P23 XL, P23 ID и Statham	**5204917**	25



для преобразователей Hewlett Packard 1295 C	**5207231**	25

Промывное устройство Комбидин
Система для промывания артериальных и венозных катетеров




- высокие скорости промывания линий высокого давления и катетеров
- скорость постоянного промывания 3 мл/час при давлении 300 мм рт. ст.
- надежный контроль при прямоугольном тесте
- прозрачная камера
- винтовые соединения – female / male / female

Промывное устройство Комбидин	**5201500**	50

Комбидин

Линии высокого давления из ПВХ

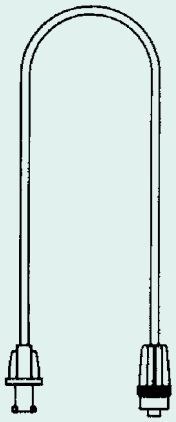

Комбидин
Линии высокого давления для измерения физиологического давления
- ø 1,5 × 2,7 мм
- постоянный и точный контроль давления
- резистентность к давлению до 8 бар
- визуальный контроль, благодаря прозрачным стенкам
- объем заполнения около 1,2 мл/м
- длина линий соответствует практическим требованиям
- цветовая кодировка:
- красные полоски (артериальная)
- синие полоски (венозная)
- желтые полоски (легочная артерия)


- **Винтовое соединение**
- со специальной резьбой
- male / female

Комбидин, прозрачная линия

длина, см	Кат. №	Упаковка, штук
20	**5204984**	50
50	**5205000**	50
100	**5205018**	50
150	**5205026**	50
200	**5205034**	50

Комбидин, прозрачная линия с красными полосками

длина, см	Кат. №	Упаковка, штук
20	**5204941**	50
100	**5204976**	50
150	**5205042**	50
200	**5205050**	50

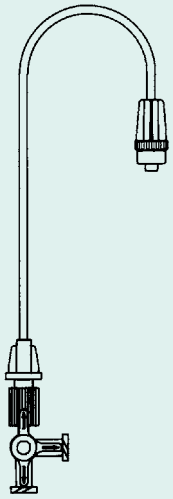

Комбидин, прозрачная линия с синими полосками

длина, см	Кат. №	Упаковка, штук
100	**5205255**	50
150	**5205263**	50
200	**5205271**	50

Линия высокого давления с трехходовым краном
- Линия высокого давления, красная, ø 1,5 × 2,7 мм, 20 см
- подсоединенный трехходовой кран, красный

	Кат. №	Упаковка, штук
Линия высокого давления с трехходовым краном	**5208599**	50

Комбидин

Линии высокого давления из полиэтилена/Адаптеры




	Кат. №	Упаковка, штук
Комбидин Линии высокого давления для измерения физиологического давления и внутривенной инфузии **Линия высокого давления Комбидин (полиэтилен)** – ø 1,0×2,0 мм – прозрачный полиэтилен – предпочтительна при несовместимости медикамента с ПВХ – резистентность к давлению до 8 бар – визуальный контроль, благодаря прозрачным стенкам – простота в обращении, благодаря эластичности материала – для измерения давления в педиатрии и неонатологии – объем заполнения около 0,8 мл/м		
Комбидин, прозрачная линия		
длина, см		
15	**5204995**	50
30	**5214993**	50
100	**5215019**	50
120	**5201281**	50
150	**5215027**	50
180	**5201337**	50
200	**5215035**	50
240	**5201272**	50
Комбидин, прозрачная линия с красными полосками		
длина, см		
30	**5204950**	50
Комбидин, прозрачная линия с синими полосками		
длина, см		
30	**5205239**	50
150	**5215264**	50
Линия высокого давления Линия высокого давления для дополнительного подключения трехходового крана к катетеру – линия высокого давления с синими полосками Комбидин ПЭ, ø 1,0×2,0 мм, длина 150 см – винтовые соединения male / male		
длина, см		
150, синяя	**5210577**	50



Адаптер Комбидин для подключения к винтовым соединениям		
female / female	**5206634**	100
male / male	**5206642**	100

Артериофикс

Наборы для катетеризации артерий

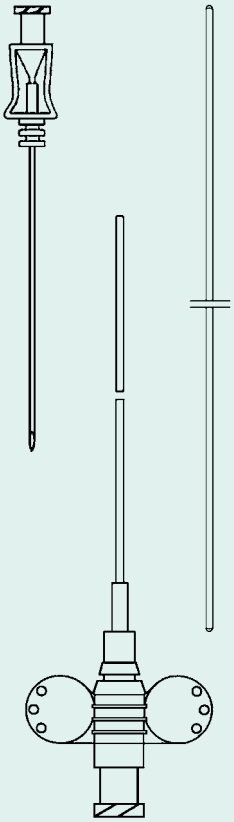

Артериофикс
Наборы для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру для инвазивного измерения гемодинамического давления и взятия проб крови

Интродьюсерная игла Сельдингера из нержавеющей стали
- цельный конический павильон снижает риск пункционной травмы и облегчает введение проводника
- винтовое соединение Люэр лок

Проводник из нержавеющей стали
- гибкий прямой кончик
- диаметр проводника соответствует диаметру катетера

Катетер из фторэтиленпропилена (тефлона)
- имеет хорошие механические свойства и надежно передает давление
- полностью совместим с тканями и кровью
- гладкая атромбогенная поверхность
- особая форма кончика облегчает введение катетера
- хорошее скольжение при установке катетера
- фиксирующие крылья
- цветовая кодировка винтового соединителя


Артериофикс — наборы для катетеризации артерий

цвет	размер	**катетер:** диаметр, мм; длина, мм	**игла:** диаметр, G, мм; длина, мм	**проводник:** длина, см — диаметр, дюйм	Кат. №	Упаковка, штук
желтый	22G/ 80 мм	0,87; 80	22; 0,80×50	25 — 0,021	**5206316**	20
красный	20G/ 80 мм	1,08; 80	20; 0,95×50	25 — 0,025	**5206324**	20
белый	20G/160 мм	1,08; 160	20; 0,95×70	40 — 0,025	**5206332**	20
серый	18G/160 мм	1,29; 160	18; 1,30×70	40 — 0,035	**5206359**	20

Артериофикс V

Наборы для катетеризации артерий



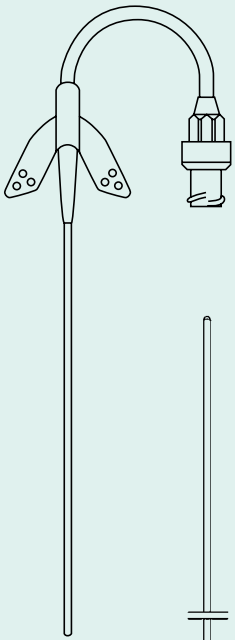

Артериофикс V
Наборы для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру для инвазивного измерения гемодинамического давления и взятия проб крови.
Артериофикс V сочетает достоинства стандартного набора с удобством установки и высокой безопасностью благодоря встроенной удлинительной линии со специальным гемостатическим клапаном

Катетер
- из фторэтиленпропилена (тефлона)
- полностью совместим с тканями и кровью
- гладкая атромбогенная поверхность
- особая форма кончика облегчает введение катетера
- хорошее скольжение при установке

- **Фиксирующие крылья**
- из полиуретана
- мягкие крылья легко прилегают к коже
- три отверстия для подшивания

- **Удлинительная линия**
- линия из полиуретана длиной 7 см
- позволяет подсоединить шприц или линию для измерения давления на удалении от места пункции
- уменьшает вероятность деформации катетера в месте пункции при проведении манипуляций

- **Гемостатический клапан**
- открывается автоматически при подсоединении линии высокого давления и закрывается при ее отсоединении
- высокая герметичность клапана предупреждает подтекание крови и облегчает манипуляции
- не влияет на результаты измерения артериального давления

Интродьюсерная игла из нержавеющей стали
- Цельный конический павильон снижает риск пункционной травмы и облегчает введение проводника
- Винтовое соединение Люэр лок

Проводник из нержавеющей стали
- Гибкий прямой кончик
- Диаметр проводника соответствует диаметру катетера

Набор Артериофикс V

размер	**катетер:** диаметр, мм; длина, мм	**игла:** диаметр, G, мм; длина, мм	**проводник:** длина, см – диаметр, дюйм	Кат. №	Упаковка, штук
22G/ 80 мм	0,87; 80	22; 0,80×50	35 – 0,021	**5206364**	20
20G/ 80 мм	1,08; 80	20; 0,95×50	35 – 0,025	**5206363**	20
20G/160 мм	1,08; 160	20; 0,95×70	45 – 0,025	**5206362**	20
18G/160 мм	1,29; 160	18; 1,30×70	45 – 0,035	**5206361**	20

Приложение

Комбитранс


Соединительные кабели для мониторинга

Соединительные кабели

- для соединения одноразовых преобразователей Комбитранс с мониторами CF класса
- внутренний разъем в соответствии со спецификацией производителя монитора
- защищенные от влаги коннекторы
- длина 3 м

Системы соединительных кабелей (для наборов, содержащих два датчика и более)

- безопасность и компактное размещение
- удобство обработки
- облегчение ухода за кабелями
- для двух, трех и четырех преобразователей

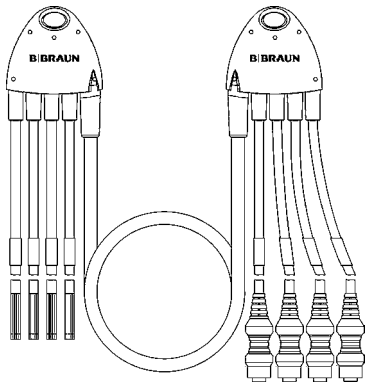

Контакт датчика/Цвета мониторных кабелей

Пин 1 = −$И_В$ (белый)
Пин 2 = +Сигнал (зеленый)
Пин 3 = +$И_В$ (желтый)
Пин 4 = −Сигнал (серый)




















схема контактов	схема штекера	модель монитора	количество контактов	Кат. №	Длина, м
		Системы соединительных кабелей			
		Combitrans-Cable-Datascope – два преобразователя	6	**5203467**	3,0
		Combitrans-Cable-Datascope – три преобразователя	6	**5203477**	3,0
		Combitrans-Cable-Datascope – четыре преобразователя	6	**5203487**	3,0
		Combitrans-Cable-Datex – два преобразователя	10	**5203424**	3,0
		Combitrans-Cable-Datex – три преобразователя	10	**5203434**	3,0
		Combitrans-Cable-Datex – четыре преобразователя	10	**5203444**	3,0
		Combitrans-Cable-HP/Philips – два преобразователя	12	**5205422**	3,0
		Combitrans-Cable-HP/Philips – три преобразователя	12	**5206433**	3,0
		Combitrans-Cable-HP/Philips – четыре преобразователя	12	**5207440**	3,0
		Combitrans-Cable-Marquette/GE – два преобразователя	11	**5202422**	3,0
		Combitrans-Cable-Marquette/GE – три преобразователя	11	**5202433**	3,0
		Combitrans-Cable-Marquette/GE – четыре преобразователя	11	**5202444**	3,0
		Combitrans-Cable-Spacelab – два преобразователя	6	**5209222**	3,0
		Combitrans-Cable-Spacelab – три преобразователя	6	**5209233**	3,0
		Combitrans-Cable-Spacelab – четыре преобразователя	6	**5209244**	3,0
		Combitrans-Cable-Siemens/Draeger – два преобразователя	10	**5203270**	3,0
		Combitrans-Cable-Siemens/Draeger – три преобразователя	10	**5203280**	3,0
		Combitrans-Cable-Siemens/Draeger – четыре преобразователя	10	**5203290**	3,0

Приложение

Комбитранс











Соединительные кабели для мониторинга

схема контактов	схема штекера	модель монитора	количество контактов	Кат. №	Длина, м
		**ARROW**			
		IABP ACAT-1 Kontron Stecker	12	**5203408**	3,0
		Kwat II Plus	12	**5202337**	3,0
		**BARD**			
		EPU Appliance 1344; LAB-System	8	**5212542**	3,0
		ECG/PR-200847 (Insertion)			
		**B. BRAUN**			
		VISICON IBP кабель для CombiCable CC	12	**8732582**	1,5
		M010; M011; M111; M211			
		**BCI**			
		6200; 9100; 9200	6	**5203511**	3,0
		Advisor			
		**BIOMEDICAL IVY**			
		401; 402; 403; 403D; 404; 405D;	6	**5203511**	3,0
		700; 701; 704; 706; 707			
		**BIOTRONIK**			
		EPM; HBV (20); HDR (20);	5	**5203260**	3,0
		Franke-Druck; MS4010; MS6010; MS8010			
		EP-Control	7	**5209100**	3,0
		**CARDIO CAP**			
		модель монитора	количество контактов		
		См. Datex Engstrom	10	**5203414**	3,0
		**CARDIOTEC**			
		модель монитора	количество контактов		
		EP Tracer	9	**5206153**	3,0
		**COBE**			
		модель монитора	количество контактов		
		CDX III	4	**5211670**	3,0

Приложение

Комбитранс















Соединительные кабели для мониторинга

схема контактов	схема штекера	модель монитора	количество контактов	Кат. №	Длина, м
		**CORPULS**			
		Corpuls 3	11	**5211468**	3,0
		Соединительный кабель Corpuls IBP с разъемом GE/Marquette и 5211468. Внимание: адаптер Corpuls можно приобрести в самой компании Corpuls или у официального дистрибьютора		**04233.02**	3,0
		**CRITIKON**			
		DINAMAP PLUS (8720; 8721; 8722) DINAMAP MPS Select/Portable	6	**5203511**	3,0
		**CRITICARE**			
		Scholar 1 Modell 2200	5	**5206152**	3,0
		**DATASCOPE**			
		System 80; 82; 83; 84; 90; 90T; 95; 98 97 IABP; 850; 870; P2; P3; 2000; 2000A; 2001; 2001A; 2002; 2002A; 2200I; 3000; Passport; CS-100	6	**5203457**	3,0
		Expert (см. Fukuda Denshi)	12	**5213665**	3,0
		DATEX			
		Cardio-Cap CC-104; CCI-104; CMO-104; AS/3; CS/3; Light Cardiocap II CG-1G; S/5 light CG-1GS; CG-2CS; CG-2G; CG-2GS; CH-1R; CH-1RS; CH-2; CH-2s; M-ESTP; M-ETP; M-P	10	**5203414**	3,0
		AS/S E-Prestn Modul; S5 new	11	**5211468**	3,0
		DANTEC			
		21C15; 23M02; 23M04; UD5000 MK2; UD5500 MK2; Urodyne 5000; 5500; Menuet; Menuet Compact; Etude; Duet; Video	5	**5202825**	3,0

Приложение

Комбитранс












Соединительные кабели для мониторинга

схема контактов	схема штекера	модель монитора	количество контактов	Кат. №	Длина, м
		**DRAEGER**			
		Cato; Cicero EM; Vitara	10	**5203350**	3,0
		Parameterbox PB 8800; PM 8010; PM 8014;			
		PM 8040; PM8060; Sulla; UM3; UM3.1;			
		North American Draeger Monitor	11	**5211468**	3,0
		Vitalert 2000			
		Dash 2000/3000/4000			
		E for M			
		модель монитора	количество контактов		
		см. Marquette PDS 300	11	**5211468**	3,0
		FUKUDA DENSHI			
		модель монитора	количество контактов		
		DynaScope DS 504; 831; 833; 834; 1031A:	12	**5213665**	3,0
		1033A; 1034A; 1060; 1100; 3300; 3340;			
		5100; 5300;			
		HB 60; 300; 301			
		GE/MARQUETTE			
		модель монитора	количество контактов		
		Серия 2000	8	**5212430**	3,0
		Серия 7000			
		Серия 7010			
		Cath-Lab; MAC-Lab (general term)	11	**5211468**	3,0
		Tram Module от 100 до 600; Muse			
		Solar 7000; 8000; 9000; 808; Cardio-Window			
		Eagle/Dash 1000; 2000; 3000; 3100; 4000			
		HELLIGE			
		модель монитора	количество контактов		
		Vicom (5-е поколение)	10	**5201098**	3,0
		SMU 610; 611; 612; 613; 630; 639;			
		SMK 230; 231; 260; SMU-EVO			
		Внимание: Marquette Eagle			
		Servomed (4-е поколение)	10	**5203295**	3,0
		SMV 104; 107; 111:			
		SMS 104; 108; 109; 164; 168; 302; 304; 308			
		SMK 155			
		Midas	18	**5213169**	3,0
		Vicom	10	**5211972**	5,0
		3-е поколение	6	**5203309**	3,0
		2-е поколение			

Приложение

Комбитранс









Соединительные кабели для мониторинга

схема контактов	схема штекера	модель монитора	количество контактов	Кат. №	Длина, м
		HONEYWELL			
		MEDDARS 100/200/300 Series	9	**5203376**	3,0
		CM 120; 130; 150; RM 300; 301	10	**5203350**	3,0
		**HUGO SACHS**			
		566; 570	6	**5211689**	3,0
		INVIVO RESEARCH			
		3000; 3200; Omni-trek TVS	6	**5203511**	3,0
		Millennia; Omeda; 1400 серии			
		KONE			
		M560A; M565A; M575; MA544	10	**5203414**	3,0
		KONTRON			
		Minimon 7131 up to 7136: Fetalmon 2A; 2B	12	**5202833**	3,0
		Fetalogic 4000; Fetasonde 5; 5A: 5B;			
		K2000 Balloon Pump; KAAT II;			
		Module 10 up to 7286; Supermon			
		Series 108; 200	6	**5203457**	3,0
		LOHMEIER/B. BRAUN			
		VISICON IBP для CombiCable CC	12	**8732582**	1,5
		M010; M011; M111; M211			
		M6 08; M8 08; M910; PM315	12	**5211661**	3,0
		LITTON			
		см. Hellige Servomed	10	**5203295**	3,0
		MENNEN			
		Horizon 1100; 2000 серии; 3000	6	**5202876**	3,0
		9000 серии; XL серии			
		EMS; ENVOY; MERCURY; SOLO; MICRO-SOLO;	6	**5203511**	3,0
		MR от 1200 до 9200; Cathlab			

Приложение

Комбитранс









Соединительные кабели для мониторинга

схема контактов	схема штекера			Кат. №	Длина, м
		MESCHER			
		модель монитора	количество контактов		
		Тип DCB 4 B	6	**5203538**	3,0
		METEK			
		модель монитора	количество контактов		
		DAVID	15	**5203000**	3,0
		NDE			
		модель монитора	количество контактов		
		Monitor	6	**5203511**	3,0
		NELLCOR PURITAN BENNET			
		модель монитора	количество контактов		
		Escort 300 A	6	**5203511**	3,0
		NIHON KOHDEN			
		модель монитора	количество контактов		
		LifeScope 6; 9; 12; 14; AP от 311P	5	**5203201**	3,0
		до 800PA; BSM от 2100 до 8500A;			
		OEC от 3200 до 8120A; OMP от 3221E			
		до 7203; Mercury 9510K			
		BSM 2301 Nihon Kohden Adapter + 5203201		**Nihon Kohden**	
				Адаптер	
				Z255	
		MEDTRONIC/PHYSIO CONTROL			
		модель монитора	количество контактов		
		VSM-1; VSM-4A; VSM-5	6	**5202485**	3,0
		Lifepak 12	6	**5203449**	3,0
		PPG BIOMEDICAL			
		модель монитора	количество контактов		
		См. HELLIGE VICOM	10	**5201098**	3,0

Приложение

Комбитранс










Соединительные кабели для мониторинга

схема контактов	схема штекера	модель монитора	количество контактов	Кат. №	Длина, м
		PHILIPS/HEWLETT PACKARD			
		M1175A; M1350B; M1205A(Omnicare 24C); MP20 – MP90;	12	**5203406**	3,0
		M1350A; M1353A; 8030A; 8040A; Philips серия IntelliVue			
		Merlin; 685; Viridia 24; CMS 24; Philips M3, M4, C1, C3, FM-2			
		PRUCKA			
		модель монитора	количество контактов		
		CLAB I (см. Datascope)	6	**5203457**	3,0
		CLAB II	8	**5203460**	3,0
		PROTOCOL			
		модель монитора	количество контактов		
		Propaq 104; 106; 206; 204	6	**5203449**	3,0
		Encore; Welchallyn; Zoll			
		PURITAN BENNET			
		модель монитора	количество контактов		
		PB 224; 240; 245	6	**5203511**	3,0
		ROCHE			
		модель монитора	количество контактов		
		220: 222; 223; 224;	6	**5203457**	3,0
		7320; 7324			
		S&W (SIMSON & WEIL)			
		модель монитора	количество контактов		
		System 8000 Athena; 8041;	10	**5203430**	3,0
		Diascope 2; Diascope Traveler;			
		Diascope NT			
		SARNS/3M			
		модель монитора	количество контактов		
		5000; 8000; 8595; 9000 HLM	5	**5209226**	3,0

Приложение

Комбитранс










Соединительные кабели для мониторинга

схема контактов	схема штекера	модель монитора	количество контактов	Кат. №	Длина, м
		SIEMENS/DRAEGER			
		SC 6000, SC7000;	7	**5212643**	3,0
		Draeger Infinity Delta, Gamma, Gamma XL			
		SC 6000, переходник с 7 на 10 контактов	7	**5206458**	0,2
		SC 7000	10		
		Sirecust 400-1281; SC 8000; Draeger Infinity Kappa	10	**5203361**	0,1
		Кабель для Siemens Hemo Adapter			
		Sirecust 400-1281; SC 8000; Draeger Infinity Kappa	10	**5203263**	1,7
		Sirecust 400-1281; SC 8000; Draeger Infinity Kappa	10	**5209250**	5,0
		Mingograph 7 (Europe); CathCor; HKL 440M;	15	**5203279**	3,0
		Multigraph Recor; CathLab; Micor; Cartridge;			
		Sicor;			
		Sirecust 400-1281; SC 8000; Draeger Infinity Kappa	10	**5203252**	3,0
		CrosKop X-ray system; 2002 Tochtersichtgerät			
		B. Braun Adapter для Siemens Hemo Pod	15	**5203399**	0,1
нет иллюстрации		2 канала, штекер D-Sub-Plug			
		пассивный		**5204499**	
нет иллюстрации		Sirecust серия 300 (342R)	5	**5203260**	3,0
нет иллюстрации		Minograph 81 USA	5	**5203287**	3,0
		SPACELABS			
		модель монитора	количество контактов		
		Серии 400; 500; 600; 700; 1000; 3000;	6	**5203511**	3,0
		90300; 90400; (90402; 90470; 90496);			
		90600; Alpha 7; 9; PC 1,2; UVW; 90367 портативный			
		PC Express; TEK/VIATEK; Scout			
		Module 90496	10	**Spacelabs**	3,0
		(Адаптерный кабель 10 см)		**700–0028–00**	
		SPIEGELBERG			
		модель монитора	количество контактов		
		CPP-Monitor	10	**5209200**	3,0

Приложение

Комбитранс

Соединительные кабели для мониторинга

схема контактов / схема штекера	модель монитора	количество контактов	Кат. №	Длина, м
	STOECKERT/SORIN			
	Stoeckert HLM	4	**5211670**	3,0
	CAPS-серия			
	SCHILLER			
	Cardioswiss CM-8; TM-7	5	**5211603**	3,0
	Cardiovit AT-2S			
	Argus			
	PB-1000 (F-серии до 2005 года)	4	**5211601**	3,0
	PB-1000 (LP-серии нового поколения), Argus PRO	4	**5211602**	3,0
	SCHWARZER			
	Physioscript PD 14 (с 9/98)	5	**5212846**	3,0
	Cardis 5000 Neurocard Monitor			
	Physioscript PD 14 (до 9/98)	12	**5211735**	3,0
	CU12-C			
	Heart Cath Lab EVO	12	**5212850**	3,0
	TEKTRONIX			
	413A; 414; 414-21	6	**5203511**	3,0
	VIATEK			
	см. Spacelab	6	**5203511**	3,0
	WITT			
		8	**5209500**	3,0

Приложение

Кородин

Технические характеристики баллонных катетеров

Катетер	Размер	Интродьюсер Б. Браун	Длина	Макс. объем баллона	Диаметр раздутого баллона	Рекомендуемый проводник	Расстояние между выходным отверстием и кончиком	Внутренний диаметр дистального отверстия
Кородин П1	F5	F5	110 см	0,75 см^3	8 мм	0,025″		0,025″
	F6	F6	110 см	1,25 см^3	10 мм	0,025″		0,030″
	F7	F7	110 см	1,50 см^3	12 мм	0,038″		0,039″
Кородин П2	F7	F7	110 см	1,50 см^3	12 мм	0,018″	20 см	0,019″

Катетер	Размер	Интродьюсер Б. Браун	Длина	Макс. объем баллона	Диаметр раздутого баллона	Рекомен-дуемый проводник	Расстояние между инъекционным отверстием и кончиком	Расстояние между инфузионным отверстием и кончиком	Расстояние между термистором и кончиком	Внутренний диаметр дистального отверстия
Кородин ТД	F5	F5	110 см	0,75 см^3	8 мм	0,018″	29 см		3,5 см	0,019″
	F6	F6	110 см	1,25 см^3	10 мм	0,025″	29 см		3,5 см	0,025″
	F7	F7	110 см	1,50 см^3	12 мм	0,025″	29 см		3,5 см	0,030″
Кородин ТД-И	F7,5	F8	110 см	1,50 см^3	12 мм	0,025″	29 см	31 см	3,5 см	0,030″

Маркировка по длине через каждые 10 мм от кончика катетера

Расчетные константы

Температура болюса, °C		0–5 °C			23–25 °C		
Объем болюса, см^3 (V_I)		3	5	10	3	5	10
Расчетные константы (k)	5F, 100 см	0,144	0,239	0,481	0,146	0,246	0,489
	6F, 100 см	0,158	0,268	0,547	0,163	0,277	0,558
	7F, 110 см	0,160	0,274	0,561	0,162	0,278	0,558
	7,5F, 110 см	0,160	0,274	0,561	0,162	0,278	0,558
	8F, 110 см	0,160	0,274	0,561	0,162	0,278	0,558

$$k = \frac{(1{,}08)(C_T)60(V_I)}{1000}$$

Приложение

Таблицы пересчета

Единицы давления

	бар	мм рт. ст.	см H_2O	атм	psi	кПа
1 бар =	1	736	1019	0,987	14,51	100
1 мм рт. ст. =	0,0013	1	1,39	0,0013	0,02	0,133
1 см H_2O =	$9{,}81 \times 10^{-4}$	0,736	1	0,0013	0,019	0,0981
1 атм =	1,013	745	1033	1	14,69	101,3
1 psi =	0,0689	50,71	70,21	0,068	1	6,89
1 кПа =	0,01	7,501	10,19	0,0099	0,145	1

Металлические канюли

Калибр	Номинальный внешний Ø в мм*	цветовая кодировка для инъекционных канюль, соотв. ISO 6009
30	0,30	желтый
28	0,36	сине-зеленый
26	0,45	коричневый
24	0,55	розовый
22	0,70	черный
20	0,90	желтый
18	1,20	розовый
16	1,60	белый
14	2,10	светло-зеленый
12	2,70	голубой

* В соответствии с ISO/DIN 9626

Диаметр катетера 1 French = 1/3 мм

French (F)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
мм	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	3,33	3,67	4,00	4,67

Диаметр проводника 1 дюйм = 25,4 мм

Дюймы (")	0,008	0,010	0,014	0,018	0,024	0,028	0,032	0,035	0,038	0,045	0,047	0,063	0,071
мм	0,20	0,25	0,36	0,46	0,61	0,71	0,81	0,89	0,97	1,14	1,19	1,60	1,80

Длина катетера 1 фут = 30,5 см

футы	1	2	3	4	5	6
см	30,5	61,0	91,5	122,0	152,5	183,0

Комбитранс

Гемодинамический мониторинг с одноразовым преобразователем







- **Полная проверка** одноразовых преобразователей Комбитранс позволяет начать мониторинг гемодинамики в операционной и палате интенсивной терапии без задержек на подготовку. Время, затраченное нами на 100% тестирование всех предварительно собранных компонентов, Вы эффективно используете в экстренной ситуации!

- **Высокое качество материалов** и **аккуратная сборка** системы помогают исключить помехи и ошибки при измерении. Прозрачный корпус преобразователя позволяет контролировать отсутствие пузырьков воздуха в системе. Эргономичные системы фиксации позволяют оптимально разместить все компоненты для измерения.

- Используйте возможности Ваших мониторов рационально! Мы готовы предложить **разнообразные решения для различных ситуаций**. Например, набор Эксадин-Комбитранс позволит последовательно измерять АД и ЦВД при наличии всего одного блока для ИАД, благодаря особому крану Эксадин.

- Совместимость с Вашими мониторами? Наш ответ – да! **Специальные соединительные кабели для мониторов разных производителей, моделей и лет выпуска!** В нестандартных ситуациях мы предложим индивидуальные решения. Герметичные коннекторы исключают попадание жидкости на контакты и увеличивают срок службы кабелей.

- Перепутанные кабели затрудняют работу? Если требуется обеспечить измерение с нескольких (двух-трех-четырех) каналов ИАД – мы предложим Вам **систему, объединяющую все кабели** в единый жгут, с удобными фиксаторами с обеих сторон!

Продукция для гемодинамического мониторинга

Каталог



B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Б. Браун Медикал, ООО

196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com, сайт: www.bbraun.ru
Тел.: (812) 320 4004, факс: (812) 320 5071

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, тел.: (495) 747 5191, факс: (495) 788 9826

Архангельск	(931) 400 0331	Н. Новгород	(831) 461 7162
Астрахань	(927) 558 4627	Новосибирск	(383) 222 4780
Барнаул	(913) 210 1454	Омск	(923) 681 0707
В. Новгород	(921) 029 9433	Пенза	(927) 375 1112
Владивосток	(924) 231 8795	Пермь	(922) 309 0221, 309 0220
Владимир	(920) 042 9692	Петрозаводск	(921) 629 3319
Волгоград	(927) 510 1377, 062 0436	Ростов-на-Дону	(928) 766 0016
Вологда	(921) 238 0250, 236 3323	Самара	(927) 722 0618, 692 3762
Воронеж	(4732) 62 1346	Саратов	(927) 226 8506
Екатеринбург	(343) 214 0705	Смоленск	(920) 303 9555
Иваново	(920) 122 2263	Сыктывкар	(922) 272 0665
Иркутск	(924) 633 2223, 633 5554	Тюмень	(922) 471 4080, (922) 480 3042
Казань	(927) 249 4011, 249 4550	Уфа	(927) 339 9939, (937) 310 0029
Кемерово	(923) 604 4099	Хабаровск	(924) 107 7765
Киров	(922) 668 7721	Чебоксары	(927) 667 9034
Краснодар	(928) 210 1827, (928) 210 1549	Челябинск	(922) 710 6307, 710 6308
Красноярск	(923) 354 7703, 354 6644	Ярославль	(920) 122 2260
Мурманск	(921) 158 7373		

HC70010709RU