

Продукция для лечения пациентов в условиях стационара

ConvaTec

Компания ConvaTec является лидером в разработке и производстве одноразовых расходных материалов. Более 35 лет передовые медицинские технологии нашей компании улучшают качество жизни пациентов во всем мире.

Компания состоит из четырех подразделений, которые выпускают продукцию, помогающую медицинским специалистам эффективно работать на всех уровнях.

Каждое изделие, его конструкция, используемые материалы, способ применения, дизайн упаковки – все разработано таким образом, чтобы врач, использующий нашу продукцию, получал реальное преимущество, максимум возможного комфорта, минимум беспокойства и был уверен в надежности изделия.

Одно из самых крупных подразделений компании, производящее широкий перечень высокотехнологичных расходных материалов для применения в хирургии, расположено в Республике Беларусь.

Вся продукция зарегистрирована и сертифицирована в РФ в соответствии с требованиями Российского законодательства.







ConvaTec

Содержание

Одноразовые дренирующие устройства для послеоперационного дренирования 2

- Устройство дренирующее УноВак 3
- Устройства дренирующие и катетеры дренажные Silicone (силикон) 6
- Система для активного низковакуумного дренирования в течение длительного времени 8
- Устройство дренирующее МиниВак 10
- Устройство дренирующее Уноверсал 11
- Дренажный катетер силиконовый 12
- Устройство дренирующее Тироидеа Сет 13
- Устройство дренирующее для плевральной пункции 14
- Устройство дренирующее Пассив 15
- Дренажные катетеры 16

Одноразовые дренирующие устройства для интраоперационной аспирации 17

- Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Янкауэр 18
- Устройство для интраоперационной аспирации OP- Flex™ СенсиПлюс 19
- Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Пинпойнт 20
- Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Пул 21
- Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Диффузор 22
- Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ СуперФлоу 23
- Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ ФильтрФлоу 24
- Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ ДакБил 26
- Устройство соединительное для интраоперационной аспирации OP-Flex™ (соединительные трубки) 27
- Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Янкауэр без трубки (рукоятка) 28
- Соединительная трубка OP-Flex™ 29

Гастроэнтерология 30

- Желудочные зонды (катетеры) 30
- Питающие катетеры 30
- Дуоденальные катетеры (зонды) 31
- Ректальные катетеры (зонды) 31
- Кружка Эсмарха 32

Приложение № 1.
Алгоритм послеоперационного дренирования для открытых хирургических операций **34**

Приложение № 2.
Области применения устройств для интраоперационной аспирации **35**

ОДНОРАЗОВЫЕ ДРЕНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДРЕНИРОВАНИЯ

Послеоперационное дренирование – манипуляция, направленная на создание условий для беспрепятственного оттока отделяемого из области операционной раны наружу при помощи различных отводящих приспособлений, устанавливаемых в рану.

Виды дренирования:

- активное низковакуумное
- пассивное

Цель дренирования:

- контроль возможного послеоперационного кровотечения
- снижение риска развития ретенционных и инфекционных осложнений

Устройство дренирующее UnoVac™ (УноВак)

Простое, легкое в обращении, надежное устройство для активного послеоперационного дренирования ран. Обеспечивает безотказную работу с момента установки дренажа в операционной ране до момента его удаления, комфорт для пациента и удобство для медицинского персонала. Благодаря наличию уникальной полусферической вакуумной камеры, дренажа Ульмера и невозвратных клапанов, УноВак обеспечивает эффективную эвакуацию раневого отделяемого с постоянным уровнем вакуума на протяжении всего периода дренирования, значительно уменьшает риск инфицирования и способствует неосложненному заживлению раны в короткий срок.

Вакуумная камера:

- Емкость вакуумной камеры – 300 мл
- Шаг шкалы вакуумной камеры – 10/20/200 мл
- Начальный уровень вакуума при полностью сжатой камере – 95 мм рт. ст.
- Количество встроенных невозвратных клапанов – 2
- Закручивающаяся крышка (опция)
- Соединительная трубка





Устройство дренирующее для сбора раневого отделяемого (сборный мешок):

- Емкость устройства дренирующего для сбора раневого отделяемого – 600 мл
- Встроенный гидрофобный антибактериальный фильтр
- Шаг шкалы на резервуаре: 25/50/100
- Коннектор – специальный поворотный
- Встроенный невозвратный клапан (опция)
- Закручивающаяся крышка

Соединительная трубка:

- Длина: 1050 мм

Дренажный катетер: типа Ульмер с троакаром

- Длина катетера дренажного: 750 мм
- Длина перфорированной части: 120 мм
- Градуированные отверстия разного диаметра, обеспечивающие равномерную аспирацию по всей длине перфорированного участка
- Метки на дренажном катетере на расстоянии 20-40-60 мм от перфорированного участка трубки
- Встроенная рентгеноконтрастная полоса.

Простота в управлении, функциональный дизайн

Установка вакуума и одновременное опорожнение вакуумной камеры производится одной простой операцией – нажатием мембраны камеры. Специально разработанные невозвратные клапаны предотвращают ретроградный заброс отделяемого, избавляют от необходимости использовать зажимы и позволяют легко опорожнять систему.

Отличительные особенности:

- Постоянный уровень вакуума в системе позволяет значительно увеличить эффективность дренирования
- Низковакуумное дренирование снижает риск повреждения тканей и не нарушает гемостатические процессы в ране
- Полностью закрытая герметичная система минимизирует риск инфекционных осложнений в ране
- Автоматическое переключение на пассивное дренирование при полном заполнении вакуумной камеры
- Большая общая емкость: 900 мл (вакуумная камера – 300 мл, сборный мешок – 600 мл)
- Идеально подходит для использования у пациентов в амбулаторных условиях
- Выпускается в виде готового к применению стерильного набора

Дополнительные опции:

- Сменные сборные мешки предлагаются отдельно (с/без невозвратного клапаном)
- Дополнительный дренажный катетер типа Ульмер
- Y-образный коннектор, обрезаемый по размеру дренажей, для установки двух дренажей к одному источнику вакуума
- Профилированный силиконовый дренаж в комплекте со специальным коннектором типа «штифт» (для УноВака без дренажей)


Соединительный коннектор (устройство дренирующее соединительное Y-образное)



Служит для присоединения дренажей к дренажным емкостям (УноВаку, см. соответствующий раздел). Неопреновые коннекторы с неспадающими стенками идеально подходят для вакуумных систем. Коннектор может быть обрезан на подходящем уровне, для надежного герметичного подсоединения одного или двух дренажей размером CH 06-18.

Схема изделия

1. Легкий визуальный контроль уровня вакуума
2. Невозвратные клапаны предотвращают обратный ток жидкости и избавляют от необходимости использовать зажимы
3. Закручивающиеся крышки позволяют безопасно закрыть использованный сборный мешок с раневым отделяемым и закрыть нижнее отверстие вакуумной камеры
4. Инструкция и градуировка на передней поверхности сборного мешка
5. Закручивающийся универсальный коннектор подходит для всех дренажных трубок диаметром CH 10-18
6. Специальный коннектор обеспечивает обеспечивает надежность и герметичность соединения. Для замены мешка нужно повернуть коннектор на 90°
7. Встроенный гидрофобный антибактериальный фильтр уменьшает риск инфицирования

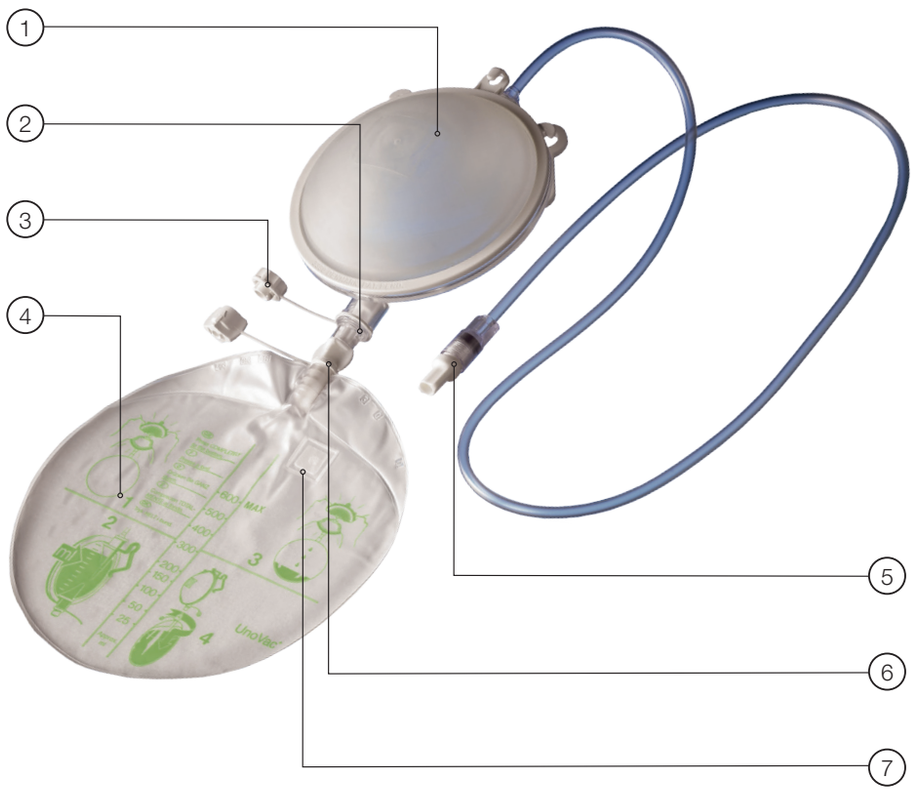

Инструкция по применению:

Опорожнение вакуумной камеры и установление исходного уровня вакуума:

1. Возьмите вакуумную камеру обеими руками и поместите большие пальцы на ее переднюю поверхность
2. Как можно сильнее нажмите на мембрану камеры и затем отпустите.
3. Вакуумная камера будет оставаться сжатой, а ретроградного (обратного) тока жидкости не произойдет из-за наличия невозвратного клапана.

Если сборный мешок полностью заполняется, а необходимость в использовании дренажной системы сохраняется, то мешок следует заменить.

Как заменить сборный мешок:

1. Поверните мешок по часовой стрелке на 90°
2. Снимите наполненный мешок и закройте его крышкой
3. Прикрутите новый сборный мешок при помощи коннектора. Соединение произведено правильно, если стрелки находятся на одной линии.

Утилизация использованного сборного мешка:

Уберите использованный сборный мешок в мусорный контейнер.



При сравнении с традиционными дренажными системами UnoVac™ обеспечивает постоянный уровень вакуума на протяжении всей процедуры

Артикул	Наименование	Длина дренажа, мм	Длина перфорированной части, мм	Внешний/ внутренний диаметр дренажа, мм
26015182	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 10/75 см с троакаром	750	80	2,0/3,3
26017182	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 12/75 см с троакаром	750	100	2,2/4,0
26019185	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 14/75 см с троакаром	750	120	2,4/4,7
26021185	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 16/75 см с троакаром	750	120	3,0/5,3
26023185	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 18/75 см с троакаром	750	120	3,5/6,0
26011185	УноВак. Устройство дренирующее без дренажа	без дренажа		

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
26015182	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 10/75 см с троакаром	10	391x304x243
26017182	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 12/75 см с троакаром	10	391x304x243
26019185	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 14/75 см с троакаром	10	391x304x243
26021185	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 16/75 см с троакаром	10	391x304x243
26023185	УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера CH 18/75 см с троакаром	10	391x304x243
26011185	УноВак. Устройство дренирующее без дренажа	10	391x304x243
26060185	УноВак. Дренажный мешок (резервный с невозвратным клапаном)	120	392x306x375
26013185	УноВак. Дренажный мешок (без невозвратного клапана)	120	392x306x375
84018182	УноВак У-образный катетер (коннектор)	140	

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Вакуумная камера:
Передняя часть: полиуретан
Задняя часть: полистирол
Невозвратные клапаны: силикон
Коннектор:
Белая часть: полипропилен
Прозрачная часть: полистирол
Заглушка: неопрен
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Сборный мешок: поливинилхлорид
Дренаж Ульмера: поливинилхлорид
Троакар: нержавеющая сталь

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014
Имеет сертификат СТ-1

Устройства дренирующие и катетеры дренажные Silicone (силикон)*

Рекомендовано к применению в случаях:

1. При необходимости длительного дренирования
2. При высокой угрозе блокирования трубчатых дренажей
3. Для обеспечения высокой пропускной способности по сравнению с традиционными трубчатыми дренажами такого же диаметра
4. При особой чувствительности пациента
5. При высокой значимости эстетического исхода операции (отсутствие грубого рубца в области дренажной раны в исходе)

Наличие невозвратного клапана в конструкции системы позволяет избежать рассоединения системы и рефлюкса содержимого дренажа в момент опорожнения резервуара, что предупреждает риск развития восходящей хирургической инфекции.

Отсутствие врастания тканей, возможность длительной установки дренажа в ране и безболезненное извлечение, а также постоянное высокоэффективное дренирование, благодаря применяемым технологиям и материалам, создает благоприятные комфортные условия для реабилитации пациента, экономит время медицинского персонала, улучшает показатели стационара по ИСМП (инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи), снижает дополнительную финансовую нагрузку на ЛПУ.

Дренажные силиконовые емкости:

- Емкость резервуара: 100 мл, 400 мл
- Шаг шкалы на резервуаре: 25/50
- Тип коннектора: Луер

Дренажные силиконовые катетеры:

- Могут быть снабжены троакарами
- Размер катетера дренажного, круглого в сечении(профилированного участка) по Шарьеру: 10, 15, 19
- Ширина катетера дренажного плоского в сечении (профилированного участка): 7, 10 мм
- Длина рентгеноконтрастной профилированной части дренажа: не менее 200 мм
- Длина прозрачной (трубчатой) части дренажа: не менее 830 мм
- Круглые и плоские силиконовые дренажи имеют четыре дренирующих канала, что обеспечивает безупречное дренирование широкого спектра послеоперационных ран в течение длительного времени с минимальным риском блокировки

Отличительные особенности дренажных силиконовых емкостей:

- Эргономичная округлая форма
- Возможность фиксации устройства (специальная клипса)
- Малый вес устройства
- Доступность визуального контроля (прозрачный материал)
- Минимальное количество манипуляций по уходу за системой (создание/воссоздание вакуума и опорожнение системы проводятся одномоментно)
- Малая емкость (100 мл) для установки одного дренажа, большая (400 мл) для двух дренажей
- Соединение большой емкости (400 мл) как с двумя дренажами, так и с возможностью последующего перехода на одноканальное дренирование





Отличительные особенности дренажных катетеров:

- 4 непрерывных канала значительно увеличивают площадь контакта дренажа с окружающими тканями
- Повышенная прочность и гибкость, обеспечивающая эффективный отток раневого отделяемого, даже при сильном скручивании
- Профилированная часть дренажей полностью рентгеноконтрастна, что позволяет при необходимостичетко визуализировать его положение в ране
- Специальный профиль дренажей предотвращает инвагинацию тканей в просвет дренажа и связанный с этим риск повреждения тканей в момент заживления раны, а также при удалении дренажной трубки
- Надежное, атравматичное, длительное (до 30 суток) дренирование ран
- Высокая эффективность при нестандартном расположении дренажа
- Минимизация риска окклюзии или коллапса катетера в ране

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
Силиконовые емкости			
205100810190	Устройство дренирующее (емкость) силикон, 100 мл	10	320x125x150
205100910190	Устройство дренирующее (емкость) силикон, 400 мл для двух дренажей	10	400x200x240
Плоские дренажи с троакаром			
207101310190	Дренажный катетер силиконовый, плоский 7 мм с троакаром	10	225x220x130
207101410190	Дренажный катетер силиконовый, плоский 10 мм с троакаром	10	225x220x130
Плоские дренажи без троакара			
207101110190	Дренажный катетер силиконовый, плоский 7 мм без троакара	10	220x220x130
207101210190	Дренажный катетер силиконовый, плоский 10 мм без троакара	10	225x220x130
Круглые дренажи с троакаром			
207100710190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 10 с троакаром	10	220x215x130
207100910190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 15 с троакаром	10	220x215x130
207101010190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 19 с троакаром	10	235x225x130
Круглые дренажи без троакара			
207100210190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 10 без троакара	10	225x215x130
207100410190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 15 без троакара	10	215x220x130
207100510190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 19 без троакара	10	225x220x130

Стерилизация: этилен оксид
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014,
РУ №ФСЗ 2008/02337 от 19.06.2013

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Дренажи и резервуар: 100% силикон
Троакар: нержавеющая сталь

* Количество и размерный ряд в наличии уточняйте у сотрудника компании «КонваТек»

СИСТЕМА ДЛЯ АКТИВНОГО НИЗКОВАКУУМНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Устройство дренирующее УноВак™ + Катетер дренажный Silicon (силиконовый профилированный дренаж)



Легкая в обращении, надежная система для активного длительного послеоперационного дренирования. Обеспечивает безотказную работу с момента установки дренажа в операционной ране до момента его удаления, комфорт для пациента и удобство для медицинского персонала.
Устройство дренирующее УноВак без дренажа

Вакуумная камера:

- Емкость вакуумной камеры – 300 мл
- Шаг вакуумной камеры – 10/20/200 мл
- Начальный уровень вакуума – 95 мм рт ст
- Количество встроенных невозвратных клапанов – 2
- Соединительная трубка – 1050 мм

Устройство дренирующее для сбора раневого отделяемого (сборный мешок):

- Емкость устройства дренирующего для сбора раневого отделяемого – 600 мл
- Встроенный гидрофобный антибактериальный фильтр
- Шаг шкалы на резервуаре: 25/50/100
- Коннектор – специальный поворотный
- Встроенный невозвратный клапан (опция)
- Закручивающаяся крышка

Дренажные силиконовые катетеры:

- Ширина катетера дренажного круглого в сечении (профилированного участка) по Шарьеру – 10, 15, 19
- Ширина катетера дренажного плоского в сечении (профилированного участка) по Шарьеру – 7, 10
- Длина рентгеноконтрастной профилированной части дренажа – не менее 200 мм
- Дренажи имеют четыре дренирующих канала, что обеспечивает безупречное дренирование
- В комплекте со специальным коннектором типа «штифт» для соединения с дренирующим устройством УноВак.



Отличительные особенности:

- 4 непрерывных канала увеличивают площадь контакта дренажа с окружающими тканями
- профилированная часть дренажей предотвращает инвагинацию в просвет дренажа и связанный с этим риск повреждения тканей в момент удаления дренажной трубки
- высокая эффективность дренирования при нестандартнм расположении дренажа, а так же при сильном скручивании
- длительное, атравматичное дренирование полости ран (до 30 суток).

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
Устройство дренирующее УноВак			
26011185	УноВак. Устройство дренирующее	10	391x304x243
Плоские дренажи с троакаром			
207101310190	Дренажный катетер силиконовый, плоский 7 мм с троакаром	10	225x220x130
207101410190	Дренажный катетер силиконовый, плоский 10 мм с троакаром	10	225x220x130
Плоские дренажи без троакара			
207101110190	Дренажный катетер силиконовый, плоский 7 мм без троакара	10	220x220x130
207101210190	Дренажный катетер силиконовый, плоский 10 мм без троакара	10	225x220x130
Круглые дренажи с троакаром			
207100710190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 10 с троакаром	10	220x215x130
207100910190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 15 с троакаром	10	220x215x130
207101010190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 19 с троакаром	10	235x225x130
Круглые дренажи без троакара			
207100210190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 10 без троакара	10	225x215x130
207100410190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 15 без троакара	10	215x220x130
207100510190	Дренажный катетер силиконовый, круглый CH 19 без троакара	10	225x220x130

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Дренажи: 100% силикон.
УноВак:
Вакуумная камера:
Передняя часть: полиуретан
Задняя часть: полистирол
Невозвратные клапаны: силикон
Коннектор:
Белая часть: полипропилен
Прозрачная часть:иполистирол
Заглушка: неопрен
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Сборный мешок: поливинилхлорид

Стерилизация: этилен оксид
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления.

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014
РУ № ФСЗ 2008/02337 от 19.06.2013


Устройство дренирующее MiniVacuum Set™ (МиниВак)

Предназначено для низковакуумного дренирования области оперативного вмешательства в тех случаях, когда ожидается малое количество отделяемого (хирургия уха, горла, носа, шеи, кисти, детская хирургия, небольшие ушиваемые мягкотканные дефекты, кисты).

Отличительные особенности:

- Система относится к полузакрытому типу (без невозвратных клапанов)
- Готовый к применению набор включает сильфон-«гармошку», дренажный катетер (Ульмер или Редон) с троакаром
- Сильфон емкостью 30 мл обеспечивает начальный уровень вакуума 80 мм рт. ст.
- Сильфон можно опорожнять и повторно присоединять к дренажному катетеру

Не рекомендовано для длительного дренирования (свыше 24 часов) в силу полуоткрытого типа конструкции.

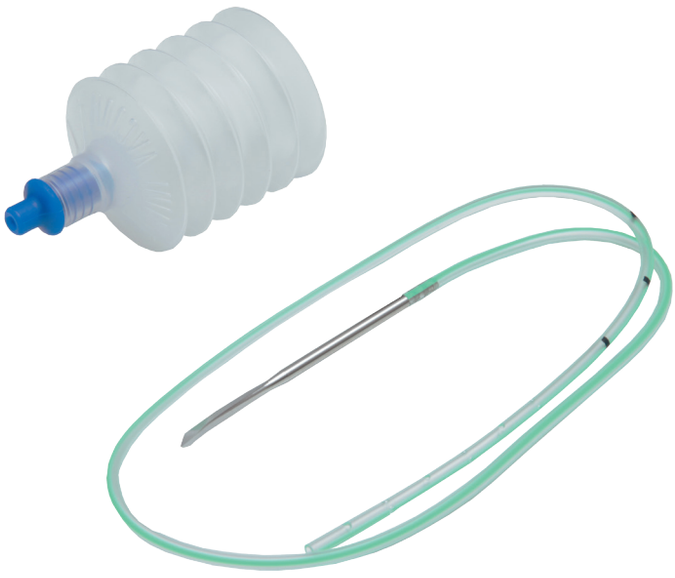

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
13001185	МиниВак. Устройство дренирующее 30 мл с дренажом Редона CH 06	50	297x190x366
13002185	МиниВак. Устройство дренирующее 30 мл с дренажом Ульмера CH 08	50	297x190x366

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Сильфон-«гармошка»: полиэтилен
Дренажный катетер: поливинилхлорид
Троакар: нержавеющая сталь

Стерилизация: этилен оксид.
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления.

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014
Имеет сертификат СТ-1

Устройство дренирующее Unoversal drainage Set™ (Уноверсал)

Обеспечивает эффективное низковакуумное дренирование области оперативного вмешательства в тех случаях, когда в послеоперационном периоде прогнозируется значительное или умеренное количество отделяемого по дренажам (в течение непродолжительного времени).

Отличительные особенности:

- Система относится к полузакрытому типу (без невозвратных клапанов)
- Готовый к применению набор включает в себя: сильфон-«гармошку» 400 мл, дренажный катетер Ульмера с троакаром, универсальный коннектор, соединительную трубку с кремальерной клипсой
- Начальный уровень вакуума – 95 мм рт. ст.
- Сильфон-«гармошку» можно опорожнять, предварительно перекрыв соединительную трубку с кремальерной клипсой и повторно присоединять к дренажной трубке

Не рекомендовано для длительного дренирования (свыше 24 часов) в силу полуоткрытого типа конструкции.



Дополнительные опции:

- Силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов Unoversal (Уноверсал). Коннектор силиконового дренажа подходит к сильфонам-гормошкам Уноверсал (Unoversal) на 100 и 400 мл.

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
13029185	Уноверсал. Устройство дренирующее 400 мл, дренаж Ульмера CH 14 с троакаром	10	297x190x366
13005182	Сильфон для устройства дренирующего Уноверсал 100 мл	25	297x190x366
13006182	Сильфон для устройства дренирующего Уноверсал 400 мл	10	297x190x366

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Сильфон: полиэтилен
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Дренаж Ульмера: поливинилхлорид
Троакар: нержавеющая сталь
Коннектор: неопрен

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014
Имеет сертификат СТ-1

Дренажный катетер силиконовый

Силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов Уноверсал (Unoversal). Мягкий биосовместимый дренаж предназначен для бережного дренирования нежных тканей и применения у сверхчувствительных пациентов.

Отличительные особенности:

- Коннектор силиконового дренажа подходит к сильфонам-гормошкам Уноверсал (Unoversal) на 100 и 400 мл.
- Дренажные отверстия расположены вдоль воображаемой спирали
- Система устройство дренирующее Уноверсал + силиконовый дренаж относится к полузакрытому типу (без невозвратных клапанов)

Рекомендовано к применению в случаях:

1. Для обеспечения высокой пропускной способности по сравнению с традиционными (ПВХ) дренажами такого же диаметра
2. При особой чувствительности пациента



Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
15087185	Дренажный катетер силиконовый, CH 10	50	391x304x743
15088185	Дренажный катетер силиконовый, CH 12	50	391x304x743
15089185	Дренажный катетер силиконовый, CH 15	50	391x304x743
15090185	Дренажный катетер силиконовый, CH 18	50	391x304x743
15091185	Дренажный катетер силиконовый, CH 21	50	391x304x743
15092185	Дренажный катетер силиконовый, CH 24	50	391x304x743
15093185	Дренажный катетер силиконовый, CH 30	50	391x304x743

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Дренаж: силикон
Коннектор: термопластичный эластомер

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.


РУ № ФСЗ 2008/02337 от 19.06.2013
Имеет сертификат СТ-1

Устройство дренирующее Thyroidea Set™* (Тироидеа Сет)

Предназначено для проведения низковакуумного дренирования после оперативных вмешательств в тех случаях, когда в послеоперационном периоде ожидается умеренное количество отделяемого в течение непродолжительного времени.

Отличительные особенности:

- Система относится к полузакрытому типу (без невозвратных клапанов)
- Готовый к применению набор включает сильфон-«гармошку» и два катетера дренажных Ульмера, соединительную трубку с кремальерной клипсой, силиконовый коннектор и заглушку.
- Коннектор для присоединения дренажных катетеров позволяет выбрать вариант применения одного или двух дренажей
- Сильфон-«гармошка» емкостью 100 мл обеспечивает начальный уровень вакуума 140 мм рт. ст.
- Сильфон-«гармошку» можно опорожнять, перекрыв соединительную трубку кремальерной клипсой, и повторно присоединять к дренажной трубке

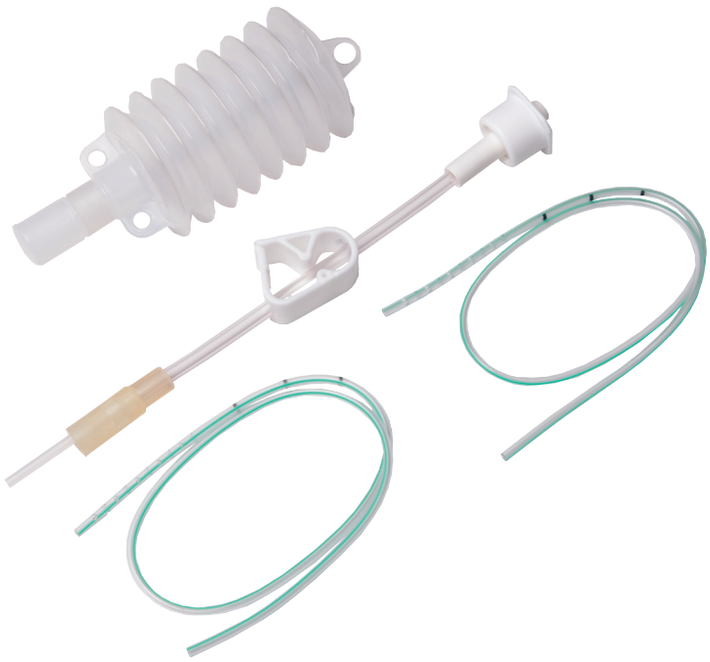

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
13004185	Тироидеа Сет. Устройство дренирующее 100 мл с двумя дренажами Ульмера CH 10	60	391x304x743

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Сильфон: полиэтилен
Соединительная трубка с зажимом: поливинилхлорид
Дренаж: поливинилхлорид
Коннектор для двух дренажей: силикон

Стерилизация: этилен оксид.
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления.

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014
Имеет сертификат СТ-1

* Количество и размерный ряд в наличии уточняйте у сотрудника компании «КонваТек»

Устройство дренирующее для плевральной пункции Pleura Puncture Set™*

Предназначено для эвакуации содержимого плевральной полости при гемотораксе, гидротораксе, эмпиеме, удаления гноя из плевральной полости, лечения пневмоторакса.

Дренажный мешок:

- Объем дренажного мешка – 2000 мл
- Наличие шкалы на дренажном мешке с шагом 100 мл
- Трехходовый кран-регулятор потоков эвакуата

Набор игл:

- Количество – 3
- Размер игл (G) – 14,16,19
- Длина игл – 80 мм

Приводная трубка:

- Длина приводной трубки – 850 мм
- Тип коннекторов – Луер

Отличительные особенности:

- Закрытая система, гарантированно не пропускающая воздух
- Шприц 60 мл с коннектором Луера
- Стерильный сборный мешок для эвакуата, который необходимо размещать ниже уровня плевральной полости пациента для более эффективного оттока содержимого



Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
45951 1S-50	Устройство дренирующее для плевральной пункции с тремя иглами 80 мм	20	400 x 300 x 250

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Сборный мешок: поливинилхлорид
Шприц: полипропилен
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Трехходовый краник: медицинский поликарбонат

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014
* наличие и сроки поставки уточняйте у сотрудника компании

Устройство дренирующее Passive Drainage Set™ (Пассив)

Применяется для пассивного послеоперационного дренирования области оперативного вмешательства. Щадящее эффективное дренирование без активного вакуума.

Дренажный мешок:

- Объем дренажного мешка – 700 мл
- Встроенный невозвратный клапан
- Крестообразный кран для опорожнения мешка

Дренажный катетер:

- Тип дренажного катетера – Spiral с отверстиями овальной формы, расположенными вдоль воображаемой спирали, изготовленный из «мягкого ПВХ»
- Размеры по Шарьеру – 20, 24, 28
- Длина катетера – 650 мм
- Длина перфорированного участка – 150 мм
- Переходник – Луер с коннектором типа «елочка»

Приводная трубка:

- Длина – 900 мм

Отличительные особенности:

- Легкая в сборке и использовании система
- Дренажный мешок с прозрачной передней стенкой емкостью 700 мл, снабженный невозвратным клапаном лепесткового типа, краном для слива раневого содержимого и армированным отверстием для подворачивания сливного крана



Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
40229185	Устройство дренирующее Пассив 700 мл с дренажом Spiral CH 20	10	392x306x375
40230185	Устройство дренирующее Пассив 700 мл с дренажом Spiral CH 24	10	392x306x375
40231185	Устройство дренирующее Пассив 700 мл с дренажом Spiral CH 28	10	392x306x375

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Дренажный мешок: поливинилхлорид
Дренажный катетер: «мягкий» ПВХ
Приводная трубка: поливинилхлорид
Коннектор Луер типа «елочка»: поликарбонат

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014


Сделано в Беларуси


Дренажные катетеры

ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР УЛЬМЕРА

Имеет градуированные отверстия по диаметру, что обеспечивает равномерную аспирацию по всей длине перфорированного участка трубки и тем самым способствует более быстрому заживлению раны.
Кроме того, благодаря тщательной обработке краев отверстий и равномерному оттоку раневого отделяемого снижается вероятность закупорки дренажа и уменьшается травмирование тканей во время последующего излечения дренажной трубки.
Выпускается с цельнолитым троакаром, атравматично присоединенным к дренажному катетеру.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Дренаж: поливинилхлорид
Троакар: нержавеющая сталь (опция)
Цветомаркированная защитная насадка: полиэтилен

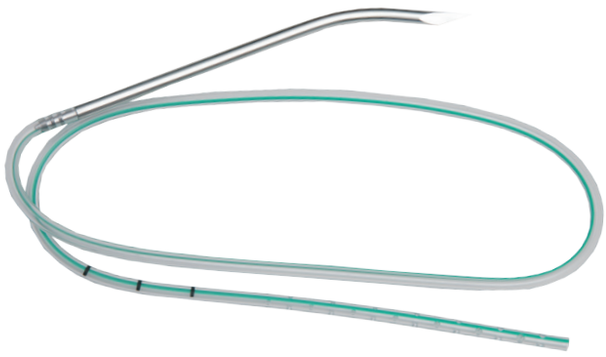

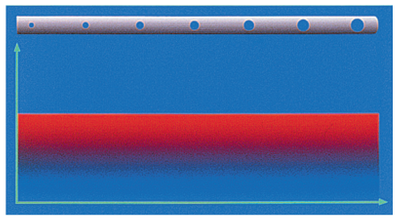

В отличие от обычных дренажей уникальный дренажный катетер Ульмера обеспечивает равномерное всасывание по всей длине перфорированного участка трубки и тем самым способствует более быстрому заживлению раны.

ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР SPIRAL

Имеет отверстия овальной формы, расположенные вдоль воображаемой спирали, что позволяет значительно снизить риск прорастания тканей сквозь отверстия, когда они расположены друг против друга.
Выпускается с троакаром и без троакара.



СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Дренаж: «мягкий» поливинилхлорид
ОПЦИЯ:
Троакар: нержавеющая сталь
Цветомаркированная защитная насадка: полиэтилен

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
15063185	Катетер дренажный Ульмера CH 16/75 см с троакаром	75	297x190x366
15065185	Катетер дренажный Ульмера CH 18/75 см с троакаром	75	297x190x366
Дренажные катетеры Spiral			
40031185	Катетер дренажный Spiral CH14 без троакара	40	294x125x360
40045185	Катетер дренажный Spiral CH16 без троакара	40	294x125x360
40047185	Катетер дренажный Spiral CH18 без троакара		294x125x360
40051182	Катетер дренажный Spiral CH24 без троакара	40	294x125x360
40065185	Катетер дренажный Spiral CH18 с троакаром	30	294x125x360

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

Стерилизация: этилен оксид
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления


РУ № ФСЗ 2008/02337 от 19.06.2013
Катетер дренажный Ульмер имеет сертификат СТ-1
Катетер дренажный Spiral CH14,CH16,CH18 имеет сертификат СТ-1

ОДНОРАЗОВЫЕ ДРЕНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ АСПИРАЦИИ

Применяются в хирургической практике для осушения операционного поля в ходе операции для лучшего обзора, выявления возможных источников кровотечения, снижения риска развития инфекции и возникновения послеоперационных осложнений.

В ходе хирургических вмешательств хирургу (операционной бригаде) требуются от одного до нескольких наборов для интраоперационной аспирации. Выбор конкретного изделия зависит от объема и масштаба оперативного вмешательства, его длительности, вида операционного доступа, глубины операционного поля, удобства доступа к аспирируемому участку, а также, далеко не в последнюю очередь, индивидуальных привычек хирурга, наработанных навыков и приемов работы.

Имея в своем арсенале широкий спектр специальных наконечников OP-Flex, персонал операционной может быстро и четко реагировать на непредвиденные ситуации, возникающие по ходу оперативного вмешательства.*

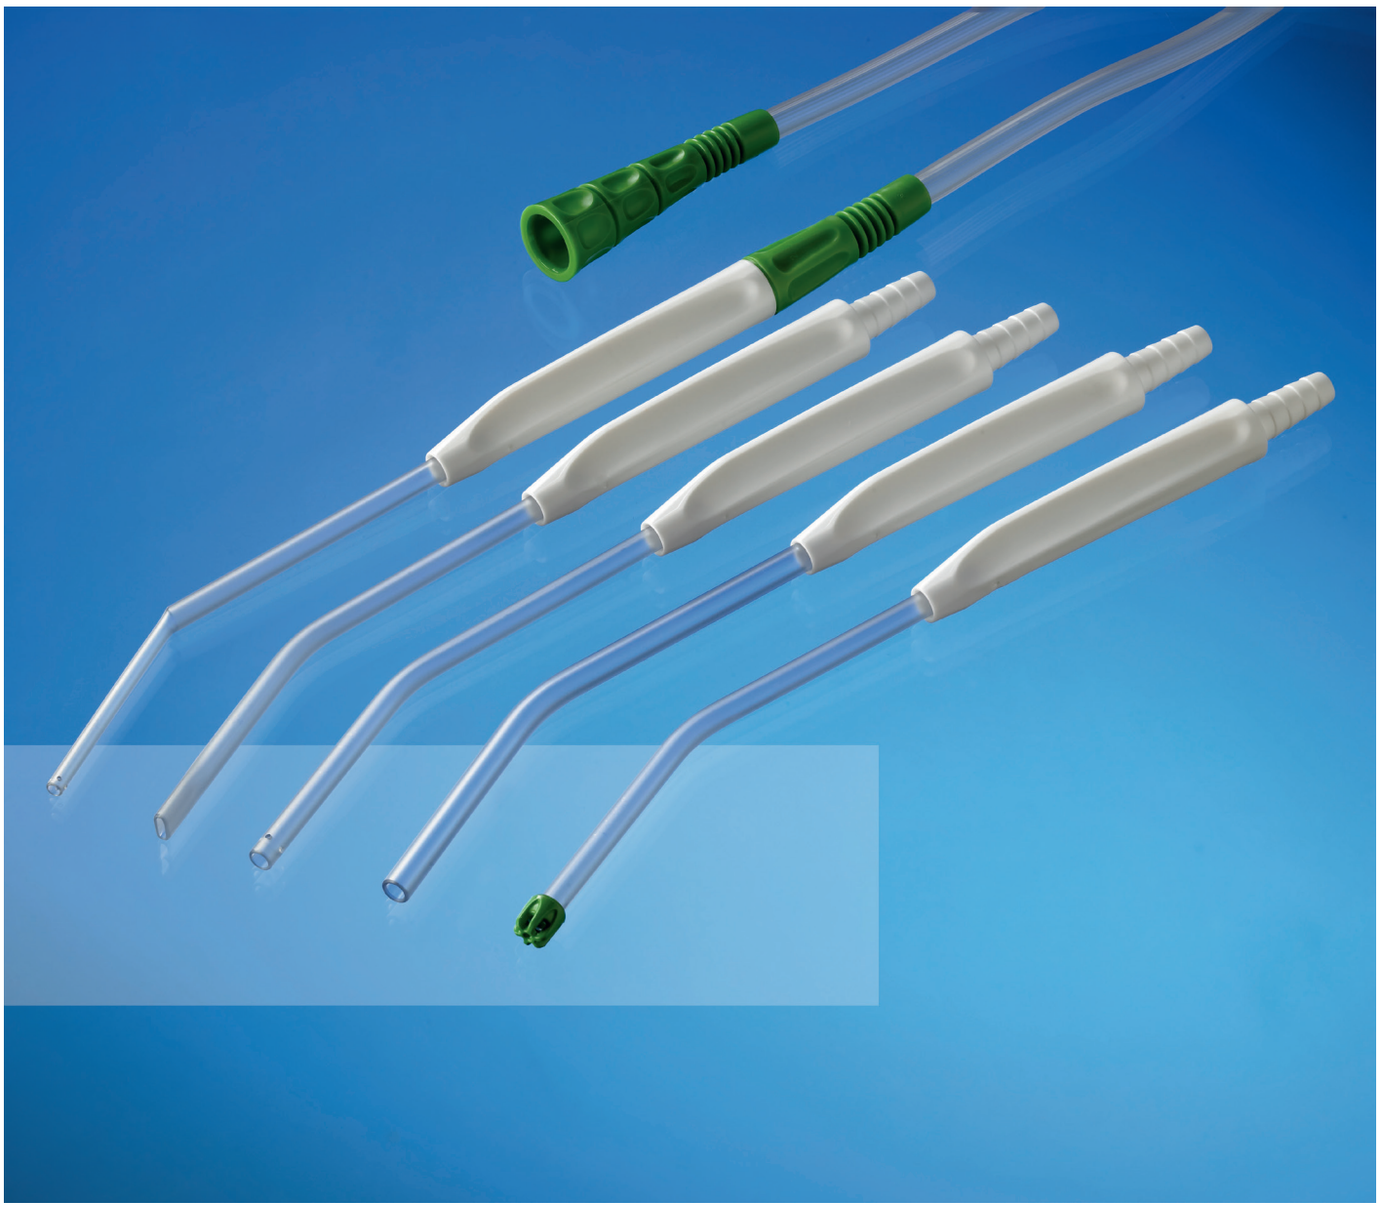

*Приведенные в данном разделе рекомендации и алгоритмы по подбору изделий для интраоперационной аспирации носят сугубо рекомендательный характер.

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Yankauer (Янкауэр)

Выбор большинства хирургов для широкого спектра оперативных вмешательств

Набор, состоящий из классической изогнутой рукоятки с вакуум-контролем и соединительной трубки длиной 3,5 м, применяется во время операций, сопровождающихся массивным кровотечением, и во время обычной атравматичной интраоперационной аспирации.

Рукоятка:




эргономичный дизайн рукоятки с вакуум-контролем, что позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать процесс, не извлекая рукоятку из глубины раны. Апертура вакуум-контроля имеет овальную форму. Благодаря такой форме хирург может смещать палец вдоль отверстия для управления вакуумом. Заглубленная площадка у краев отверстия обеспечивает комфортную позицию для работы даже во влажных перчатках.

Соединительная трубка:

- соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания
- оснащена с обеих сторон специальными коннекторами
- универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое операционной раны, не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях
- «Cut-to-fit» (обрезаемый до подходящего уровня) конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему диаметр входной трубки от 8 до 18 мм

ВАЖНО: в случае блокировки рукоятки Янкауэра плотными частицами отсоедините рукоятку от трубки, промойте или замените.

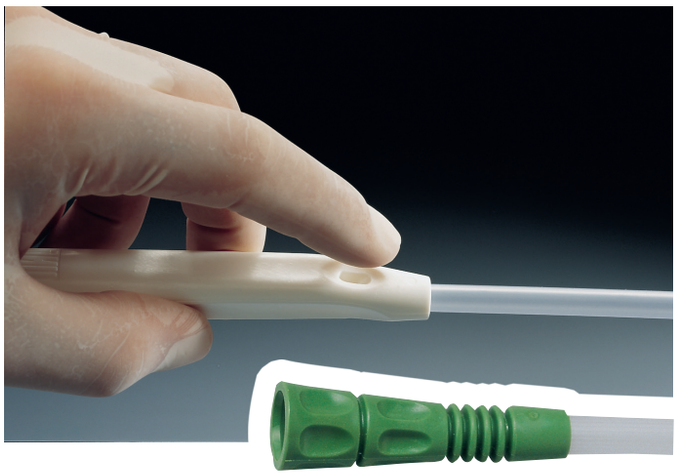

ВНИМАНИЕ: для обеспечения устойчивого разрешения рекомендуется подрезать коннектор на уровне, обеспечивающем максимально плотный охват патрубка отсоса.

Рукоятка:	
Длина рукоятки, мм	155
Внутренний/наружный диаметр наконечника, мм	4,6/6,5
Размер аспирационного наконечника по Шарьеру	20
Число вспомогательных отверстий	4
Форма наконечника	изогнутый
Вакуум-контроль	есть
Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки, мм	3500
Размер соединительной трубки по Шарьеру	24

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
34091185	OP-Flex Янкауэр. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой	50	392x306x375

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: поливинилхлорид
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Sensi Plus (Сенси Плюс)

Выбор хирургов для атравматичного осушения глубокого операционного поля (со сбросом вакуума для защиты от травматизации тканей)

Набор, состоящий из классической изогнутой рукоятки с вакуум-контролем, тонкого наконечника для деликатного доступа и соединительной трубки длиной 3,5 м. Применяется во время деликатных хирургических вмешательств в глубине тканей.

Рукоятка:


эргономичный дизайн рукоятки с вакуум-контролем, что позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать процесс, не извлекая рукоятку из глубины раны

Наконечник:

наконечник имеет изогнутую форму, на расстоянии 2 мм от края находятся 4 круглых отверстия диаметрм 1 мм

Соединительная трубка:

- соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания
- оснащена с обеих сторон специальными коннекторами
- универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое аспирационной раны, не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях
- Конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему размер входной трубки от 8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает «cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

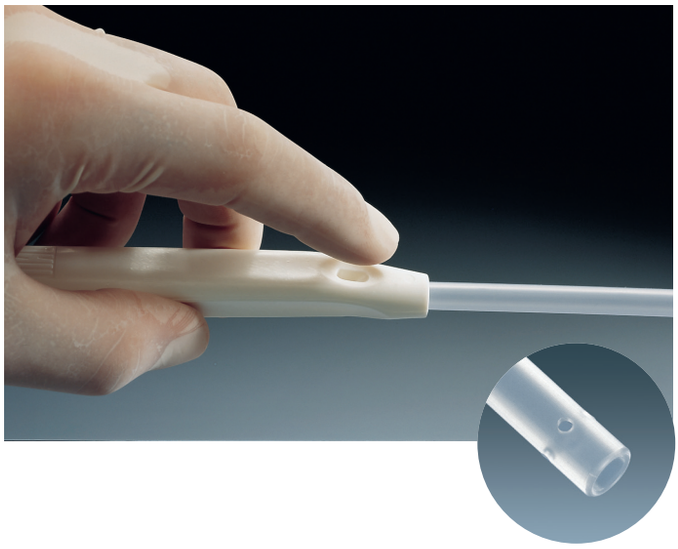

Рукоятка:	
Длина рукоятки, мм	155
Внутренний/наружный диаметр наконечника, мм	2,6/4,6
Размер аспирационного наконечника по Шарьеру	12
Число вспомогательных отверстий	4
Форма наконечника	изогнутый
Вакуум-контроль	есть
Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки, мм	3500
Размер соединительной трубки по Шарьеру	24

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
34065185	OP-Flex СенсиПлюс. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой	50	392x306x375

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: поливинилхлорид
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Сделано в Беларуси

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Pinpoint (Пинпойнт)

Набор, состоящий из классической изогнутой рукоятки с вакуум-контролем, утонченного наконечника и соединительной трубки длиной 3,5 м. Применяется при деликатных манипуляциях, неглубоких операционных ранах, в детской хирургии, пластической хирургии, проктологии.

Рукоятка:


эргономичный дизайн рукоятки с овальной аппертурой вакуум-контроля, что позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать процесс, не извлекая рукоятку из глубины раны

Наконечник:

утонченный аспирационный наконечник, рилизинговых концевых отверстий нет

Соединительная трубка:

- соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания
- оснащена с обеих сторон специальными коннекторами
- универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое аспирационной раны, не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях
- Конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему размер входной трубки от 8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает «cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

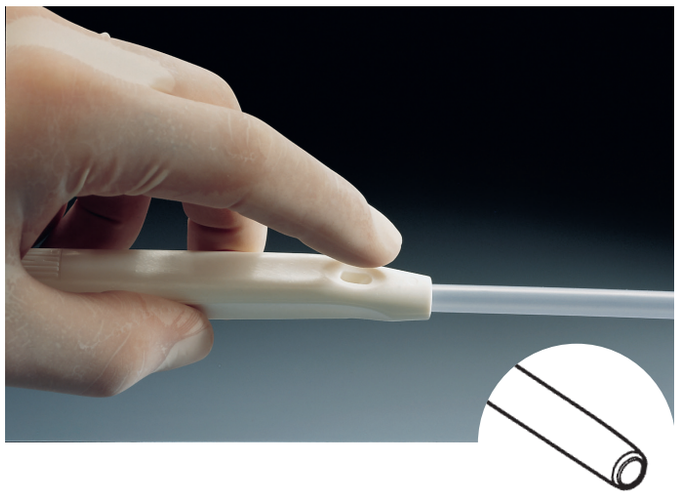

Рукоятка:	
Длина рукоятки, мм	155
Внутренний/наружный диаметр наконечника, мм	2,6/4,6
Размер аспирационного наконечника по Шарьеру	12
Число вспомогательных отверстий	0
Форма наконечника	изогнутый
Вакуум-контроль	есть
Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки, мм	3500
Размер соединительной трубки по Шарьеру	24

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
34076182	OP-Flex Пинпойнт. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой	50	392x306x375

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: поливинилхлорид
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Poole (Пул)

Защита от блокирования. Гарантия беспрерывной работы.

Набор, состоящий из прямой рукоятки со съемным наружным чехлом и соединительной трубки длиной 3,5 м. Применяется для работы в брюшной полости, просвете кишки, аспирации кишечного содержимого.

Рукоятка:


прямая профилированная рукоятка с прозрачным сужающимся наконечником, на который надевается съемный чехол. Съемный чехол с рядами углубленных отверстий снижает риск повреждения тканей при хирургических операциях, проводимых открытым способом.

Наконечник со съемным чехлом:

- рентгеноконтрастный съемный чехол легко снимается. Если при аспирации сильно «засоренного» операционного поля ряды боковых отверстий блокируются плотными частицами, сгустками и т. д., эффективность аспирации снижается. Чехол можно снять, промыть, вновь надеть на наконечник и продолжить работу
- съемный наружный чехол с боковыми рядами отверстий для исключения блокирования отверстий и прекращения аспирации

Соединительная трубка:

- соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания
- оснащена с обеих сторон специальными коннекторами
- универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое аспирационной раны, не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях
- конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему размер входной трубки от 8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает «cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

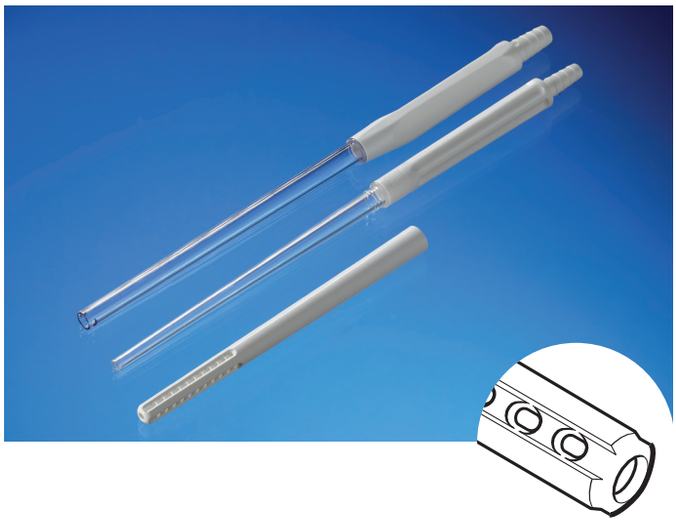

Рукоятка:	
Длина рукоятки, мм	175
Внутренний/наружный диаметр наконечника, мм	4,6/6,5
Размер аспирационного наконечника по Шарьеру	20
Число вспомогательных отверстий	2
Форма наконечника	прямой
Вакуум-контроль	нет
Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки, мм	3500
Размер соединительной трубки по Шарьеру	24

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
34071185	OP-Flex Пул. Устройства для интраоперационной аспирации. Рукоятка для кишечной аспирации, трубка	50	391x304x455

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: бутадиен стирол
Съемный чехол: полипропилен
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Samp Yankauer (Диффузор)

Набор, состоящий из классической изогнутой рукоятки, наконечника с миниатюрным фильтрующим диффузором и соединительной трубки 3,5 м. Применяется для операций, сопровождающихся умеренной кровопотерей.

Рукоятка:


- классическая изогнутая рукоятка Янкауэр с овальной аппертурой вакуум-контроля
- не разбирается во время операции

Наконечник:

- наконечник с миниатюрным фильтрующим диффузором, предохраняющим рукоятку от засорения
- перфорированный диффузор позволяет бережно относиться к тканям во время аспирации, предотвращает блокирование рукоятки мелкими сгустками и фрагментированными тканями

Соединительная трубка:

- соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания
- оснащена с обеих сторон специальными коннекторами
- универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое аспирационной раны, не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях.
- Конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему размер входной трубки от 8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает «cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

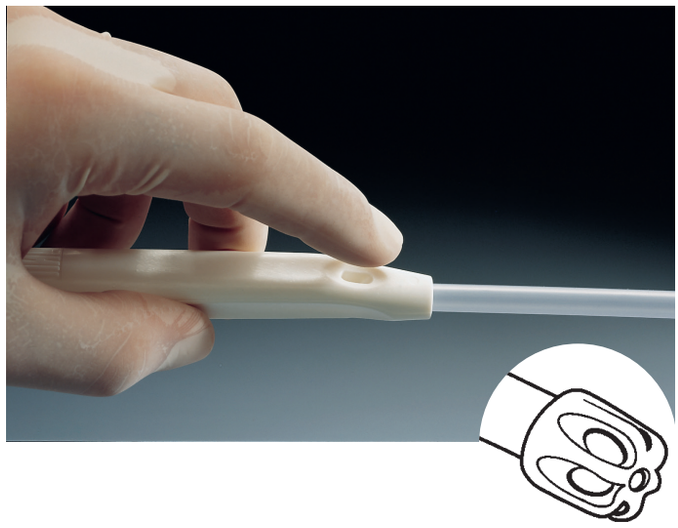

Рукоятка:	
Длина рукоятки, мм	155
Внутренний/наружный диаметр наконечника, мм	4,6/6,5
Размер аспирационного наконечника по Шарьеру	20
Число вспомогательных отверстий	0–4
Форма наконечника	изогнутый
Вакуум-контроль	есть
Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки, мм	3500
Размер соединительной трубки по Шарьеру	24

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
34081185	OP-Flex Диффузор. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой	50	392x306x375

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечник: поливинилхлорид
Фильтр-диффузор: поливинилхлорид
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации OP-Flex™ SuperFlow (Супер Флоу)

Набор, состоящий из массивной рукоятки с овальной аппертурой вакуум-контроля, соединительной трубки 3,5 м с двумя коннекторами и большим наконечником, применяется в «большой хирургии», абдоминальной хирургии, травматологии и ортопедии, при необходимости быстрого осушения операционного поля. Рекомендовано для ургентной хирургии.

Рукоятка:


- массивная рукоятка. Варианты исполнения – прямая или изогнутая
- рукоятка не разбирается, можно только отсоединить от трубки во время операции

Наконечник:

- большой наконечник (внутренний диаметр 7,5 мм)
- наконечник имеет 2 рилизинговых отверстия

Соединительная трубка:

- соединительная трубка большого диаметра (8,5 мм) легко крепится к рукоятке путем защелкивания
- оснащена с обеих сторон специальными коннекторами
- универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое аспирационной раны, не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях.
- Конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему размер входной трубки от 8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает «cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

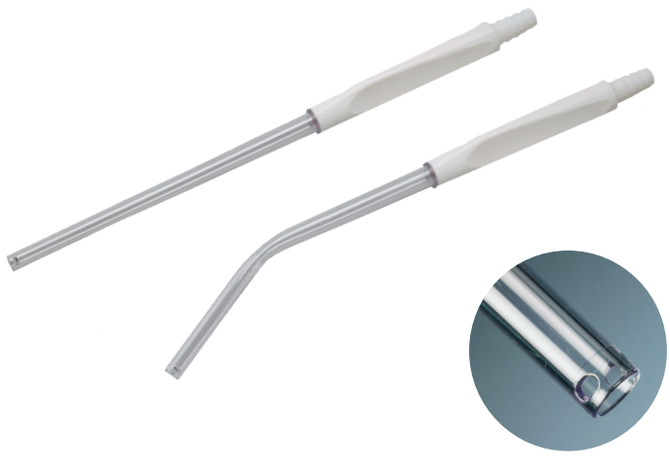

Рукоятка:	
Длина рукоятки, мм	180
Внутренний/наружный диаметр наконечника, мм	7,5/10,0
Размер аспирационного наконечника по Шарьеру	30
Число вспомогательных отверстий	2
Форма наконечника	прямой, изогнутый
Вакуум-контроль	есть
Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки, мм	3500
Размер соединительной трубки по Шарьеру	36

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
34057182	OP-Flex Супер Флоу. Устройство для интраоперационной аспирации. Прямая рукоятка, трубка	25	596x396x205
34062185	OP-Flex СуперФлоу. Устройство для интраоперационной аспирации. Изогнутая рукоятка, трубка	25	596x396x205

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Рукоятка: бутадиен акрилонитрил стирол
Наконечники: акрилнитрил стирол
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Устройства для интраоперационной аспирации OP-Flex™ FilterFlow (Фильтр Флоу)

Удаление фрагментов тканей и костных отломков без засорения аспиратора и блокировки соединительной трубки устройств. Конструкция, препятствующая засорению, снижает риск повреждения тканей, развития инфекции и послеоперационных осложнений. При использовании OP-Flex Filter Flow существенно снижается повреждение эритроцитов, что делает его идеальным устройством для интраоперационного сбора крови.

Набор, состоящий из прозрачной рукоятки со встроенным фильтром-коллектором, трех съемных наконечников и соединительной трубки длиной 2,7 м, применяется в травматологии и ортопедии (например, артропластические вмешательства на тазобедренном и коленном суставе), операциях по поводу аневризмы аорты, на спинном мозге, вмешательствах на брюшной полости и урологических операциях, включая извлечение фрагментов камней. Идеально подходит для работы в «сильно засоренном» операционном поле с кровяными сгустками, костными отломками и фрагментами поврежденных тканей.


Рукоятка:

массивная прозрачная разборная рукоятка со встроенным фильтром-коллектором и сменными наконечниками

Фильтр-коллектор

- Сменный фильтр-коллектор, встроенный в рукоятку, задерживает все плотные частицы и может быть легко заменен в случае переполнения. Смена фильтра занимает всего несколько секунд
- Фильтр с поперечным обтеканием задерживает плотные частицы, но позволяет жидкости проходить сквозь него с минимальным повреждением форменных элементов крови

Наконечник:



- три сменных наконечника: 15, 23 см – изогнутые наконечники и 28 см – прямой
- наконечники с боковыми отверстиями, которые снижают риск травмирования при работе с нежными тканями
- реверсивный наконечник обеспечивает доступ к глубинным тканям (например, при проведении интрафемориальной аспирации), что избавляет от необходимости в дополнительном оснащении

Сменный фильтр-коллектор:

- каждая упаковка OP-Flex Filter Flow включает дополнительный фильтр для быстрой замены в случае, если фильтр в рукоятке переполнен аспирированным содержимым, и сменные наконечники

Соединительная трубка:

- универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое аспирационной раны, не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях



Рукоятка:	
Длина рукоятки, мм	170
Внутренний/наружный диаметр наконечника, мм	6,0/8,1
Размер аспирационного наконечника по Шарьеру	24
Число вспомогательных отверстий	4
Форма наконечника	2 изогнутых, 1 прямой
Вакуум-контроль	есть
Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки, мм	2700
Размер соединительной трубки по Шарьеру	30

- Конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему размер входной трубки от 8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает «cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

Отличительные особенности:

- Запатентованная система с встроенным фильтром предотвращает неудобства, связанные с засорением аспирационных устройств, замедляющие нормальный ход операции
- Увеличенный объем фильтра делает использование Filter Flow идеальным при артропластических вмешательствах на тазобедренном суставе и других операциях, сопровождающихся образованием большого количества костных отломков
- Идеально подходит для интраоперационного сбора крови
- Успешно используется при операциях по поводу аневризмы аорты, на спинном мозге, вмешательствах на брюшной полости и урологических операциях, включая извлечение фрагментов камней
- Конструкция, препятствующая засорению, снижает риск повреждения тканей, развития инфекции и послеоперационных осложнений

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
34189185	OP-Flex Фильтр Флоу. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка, 3 наконечника, трубка	30	392x306x375
33095182	OP-Flex Фильтр Флоу. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка	40	392x306x375

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Рукоятка: стирена акрилнитрит
Наконечники: поливинилхлорид
Фильтр: стирена акрилнитрит
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ DuckBill (ДакБил)

Набор, состоящий из классической рукоятки, уплощенного аспирационного наконечника, соединенного с соединительной трубкой 3,5 м. Применяется для аспирации в труднодоступных щелевидных пространствах.

Рукоятка:


классическая изогнутая рукоятка Янкауэр с овальной апертурой вакуум-контроля, что позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать процесс, не извлекая рукоятку из глубины раны

Наконечник:

уплощенный аспирационный наконечник (по типу «утиного клюва»)

Соединительная трубка:

- соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания
- универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое аспирационной раны, не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях.
- Конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему размер входной трубки от 8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает «cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

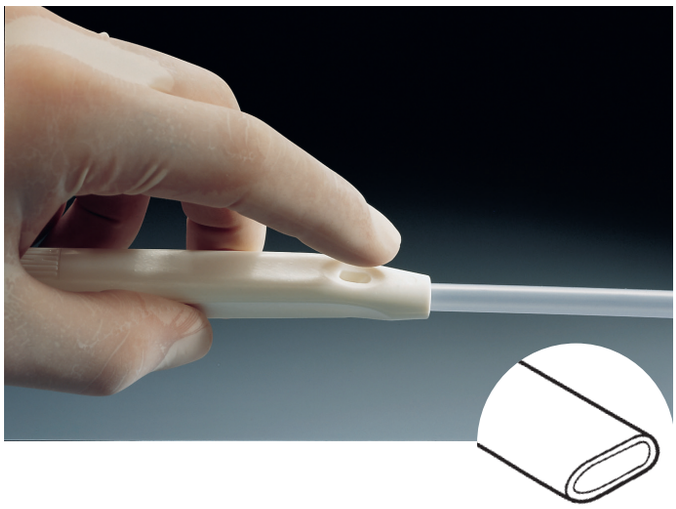

Рукоятка:	
Длина рукоятки, мм	155
Внутренний/наружный диаметр наконечника, мм	4,6/6,5
Размер аспирационного наконечника по Шарьеру	20
Число вспомогательных отверстий	0
Форма наконечника	изогнутый
Вакуум-контроль	есть
Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки, мм	3500
Размер соединительной трубки по Шарьеру	20

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
34086185	OP-Flex Duckbill. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой	50	392x306x375

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: поливинилхлорид
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Трубка соединительная для устройства дренирующего для интраоперационной аспирации (OP-Flex™)

Представляет собой трубку с универсальными коннекторами, расположенными на обоих концах устройства. Оно может быть присоединено к рукоятке устройства для интраоперационной аспирации посредством имеющегося коннектора, сконструированного таким образом, чтобы исключить перегиб и обеспечить беспрепятственную аспирацию содержимого операционной раны при работе под любым углом. «Cut-to-fit» конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему диаметр входной трубки от 8 до 18 мм.

Конструкция воронки той части соединительной трубки, которая соединяется с аспирационной рукояткой, имеет ряд особенностей:

- профилированную поверхность для уверенного захвата при надевании рукоятки
- внутренние концентрические уплотнительные кольца для наружного крепления рукоятки



Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки,мм	2100
Размер соединительного устройства по Шарьеру	24
Диаметр входной трубки аспирационного устройства, к которой подходят коннекторы	8-18
Количество коннекторов (зеленые)	2

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
16100185	OP-Flex. Соединительная трубка 2 коннектора CH 24/210 см	50	392x306x375

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Соединительная трубка: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: A74

* Данное изделие является компонентом Устройства для интраоперационной аспирации OP-Flex TM. Медицинским изделием не является


Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex™ Yankauer (Янкауэр) без трубки (рукоятка)

Представляет собой рукоятку эргономичной формы со встроенным вакуум-контролем, который позволяет проводить аспирацию из операционного поля только по необходимости.
Эргономичный дизайн рукоятки с вакуум-контролем позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать процесс, не извлекая рукоятку из глубины раны. Апертура вакуум-контроля имеет овальную форму. Благодаря такой форме хирург может смещать палец вдоль отверстия для управления вакуумом. Заглубленная площадка у краев отверстия обеспечивает комфортную позицию для работы даже во влажных перчатках.

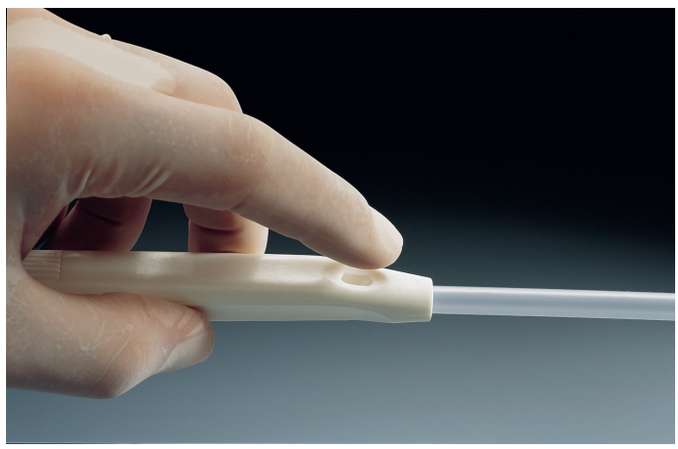

Рукоятка:	
Длина рукоятки, мм	155
Внутренний/наружный диаметр наконечника, мм	4,6/6,5
Размер аспирационного наконечника по Шарьеру	20
Вакуум-контроль	есть

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
33046182	OP-Flex Янкауэр. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка без трубки	50	294x125x360

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечник: поливинилхлорид

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

* Данное изделие является компонентом Устройства для интраоперационной аспирации OP-Flex M Yankauer

В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

Соединительная трубка – удлинитель для хирургических отсосов и рукояток

Представляет собой универсальную трубку с двумя воронками белого цвета, расположенными на обоих концах устройства. Трубка может быть присоединена к хирургической рукоятке и источнику вакуума в операционной.

Популярность этой марки обусловлена ее универсальностью. Благодаря воронкообразной форме коннекторов соединительные трубки могут сочетаться практически с любыми видами аспирационных рукояток и хирургических отсосов.



Соединительная трубка:	
Длина соединительной трубки, мм	2100
Размер соединительного устройства по Шарьеру	24
Диаметр входной трубки аспирационного устройства, к которой подходят коннекторы	8-18
Количество воронок (белые)	2

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
16049185	OP-Flex. Соединительная трубка 2 воронки CH 24/210 см	50	392x306x375

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Соединительная трубка: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: A74

* Данное изделие является компонентом Устройства для интраоперационной аспирации OP-Flex TM. Медицинским изделием не является

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления


В соответствии с Директивой 93/42/EEC в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена CE-маркировка.

РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Желудочные зонды (катетеры)

Используются для аспирации содержимого и промывания желудка, а так же для энтерального питания. С их помощью эффективно удаляется вязкое содержимое, частично переваренные таблетки, алкоголь, яды. Вводятся через рот и на небольшой промежуток времени.

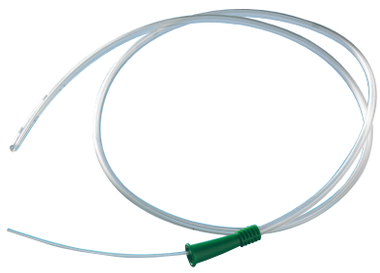

Отличительные особенности:

- Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости
- Просвет не перекрывается при скручивании
- Специально обработанная поверхность снижает потребность в применении смазывающих средств
- Цветовые воронкообразные коннекторы позволяют быстро определить диаметр
- Есть варианты с проводником (мягким мандреном)

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Катетер: поливинилхлорид, без фталатов
Пластификатор: полиадипат
Мандрен: полипропилен
Жесткость по Шору: А78


Стерилизация: этиленоксид
Упаковка: стерильная
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

РУ № ФСЗ 2008/02333 от 17.05.2013

ВНИМАНИЕ: Желудочные катетеры (зонды) CH 22, CH 25, CH 28, CH 30 производится на заводе КонваТек в республике Беларусь

Питающие катетеры

Предназначены для энтерального питания и введения лекарственных средств недоношенным новорожденным и детям с низким весом при рождении.

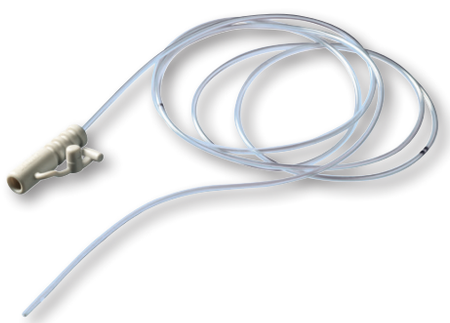

Отличительные особенности:

- Мягкий, закругленный кончик обеспечивает атравматичность процедуры введения катетера
- Специально обработанная поверхность избавляет от необходимости применения смазывающих средств
- Особое расположение боковых отверстий снижает риск развития «демпинг» синдрома
- Просвет не перекручивается при скручивании
- Коннектор с герметично закрывающейся пробкой препятствует вытеканию жидкости и предотвращает инфицирование содержимого катетера
- Выпускаются с рентгеноконтрастной полосой или без нее
- Могут устанавливаться на срок до 4-х недель, что избавляет от неприятной процедуры ежедневной смены катетеров

Питающий катетер метрический

Снабжен сантиметровой шкалой, начинающейся с отметки 5 см от дистального конца, предназначенной для точной идентификации положения катетера

Питающий катетер Пурифид

Прозрачные, оснащены 2 типами коннекторов и рентгеноконтрастной полосой. Снабжены меткой на расстоянии 200 мм от дистального конца катетера для ориентировочного определения глубины введения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Катетеры: поливинилхлорид, без фталатов
Катетер Пурифид: полиуретан
Пластификатор: полиадипат
Жесткость по Шору: А78

Стерилизация: этиленоксид
Упаковка: стерильная
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления


РУ № ФСЗ 2008/02333 от 17.05.2013

Дуоденальные катетеры (зонды)

Используются для аспирации содержимого кишечника после оперативных вмешательств и для проведения энтерального питания.

Отличительные особенности:

- Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости
- Пропорциональность размеров боковых отверстий обеспечивает несминаемость дистального конца зонда
- Просвет не перекрывается при скручивании
- Прозрачный материал позволяет визуально оценить характер содержимого
- Специально обработанная поверхность избавляет от необходимости применения смазывающих средств
- Цветовые воронкообразные коннекторы позволяют быстро определить диаметр изделия

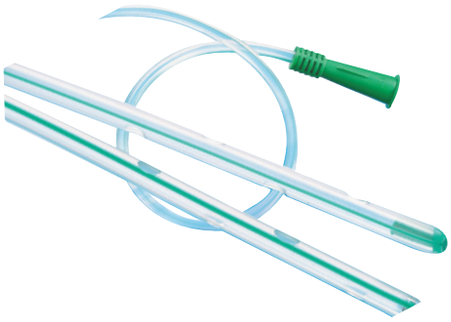

Дуоденальный зонд типа Левина:

- 4 боковых отверстия обеспечивают максимально эффективный пассаж жидкости
- Варианты исполнения: с открытым и закрытым концом
- На теле градуировка на расстоянии 450, 550, 650 и 750 мм от дистального конца
- Зонды больших размеров с закрытым концом поставляются в комплекте с жестким проводником (мандреном)

Дуоденальный зонд типа Рильса:

- Имеет рентгеноконтрастную оливу для контролирования процесса проведения зонда в 12-перстную кишку.
- На теле градуировка на расстоянии 380, 510 и 640 мм от дистального конца.
- Выпускаются в варианте только с закрытым дистальным концом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Катетеры: поливинилхлорид, без фталатов
Пластификатор: полиадипат
Мандрен: полипропилен
Жесткость по Шору: А78

Стерилизация: этиленоксид
Упаковка: стерильная
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления


РУ № ФСЗ 2008/02333 от 17.05.2013

Ректальные катетеры (зонды)

Используются после хирургических вмешательств на кишечнике, а так же для введения лекарственных средств.

Отличительные особенности:

- Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости
- Просвет не перекрывается при скручивании
- Специально обработанная поверхность снижает потребность в применении смазывающих средств.
- Цветовые воронкообразные коннекторы позволяют быстро определить диаметр изделия.

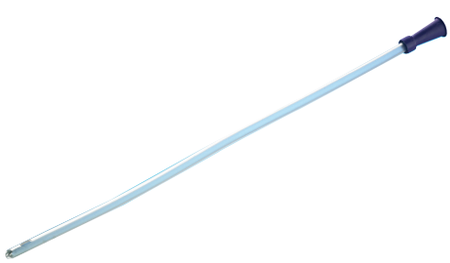

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Катетеры: поливинилхлорид, без фталатов
Пластификатор: полиадипат
Жесткость по Шору: А78

Стерилизация: этиленоксид
Упаковка: стерильная
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

РУ № ФСЗ 2008/02333 от 17.05.2013


Кружка Эсмарха

предназначена для ирригации кишечника. Емкость – 1,75л.

Отличительные особенности:

- На передней поверхности мешка четкая градуировочная шкала
- Длина приводной трубки – 105 см
- Вдоль верхнего края ирригационной емкости вмонтирована петля для закрепления на штативе.
- Скользящий пластиковый зажим для управления и регуляции потока жидкости.
- Наконечник имеет анатомическую форму и атравматическую обработку края.

Экономичная версия ирригационного мешка позволяет организовать в отделении гигиеничное проведение рутинных процедур без излишних затрат времени.

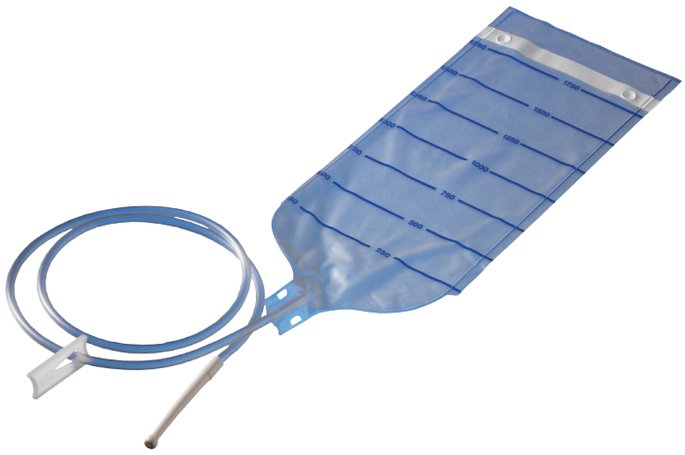

Артикул	Наименование	Количество штук в транспортной упаковке	Габариты, мм
35 76 0-50	Кружка Эсмарха	200	385x385x240

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Ирригационная емкость: поливинилхлорид
Трубка: поливинилхлорид
Сливной кран: полипропилен
Зажим: полиэтилен


Изделие нестерильно.
Срок хранения: 5 лет с момента изготовления.

РУ № ФСЗ 2008/02335 от 08.10.2019

ВНИМАНИЕ: Сделано в Беларуси. Имеет сертификат СТ-1.

Артикул	Тип продукции	Размер по Шарьеру, (CH)	Наличие мандрена	Наличие рентгенконтрастной полосы	Жесткость по Шору	Длина (см)	Внешний диаметр, мм	Цвето-маркировка коннектора	Кол-во шт. во внутренней упаковке (пенале)
Дуоденальные катетеры (зонды)						Дуоденальные катетеры (зонды)			
10002182	Левина с открытым концом	10	-	+	78	125	3.3	● черный	100
10003182		12	-	+	78	125	4.0	○ белый	100
10004182		14	-	+	78	125	4.7	● зеленый	50
10005182		16	-	+	78	125	5.3	● оранжевый	50
10006182		18	-	+	78	125	6.0	● красный	50
10008185	Левина с закрытым концом	14	+	+	78	125	4.7	● зеленый	50
10009185		16	+	+	78	125	5.3	● оранжевый	50
10010185		18	+	+	78	125	6.0	● красный	50
11003185	Рильса с закрытым концом и рентгенконтрастной оливой	12	-	+	78	125	4.0	○ белый	100
11004185		14	-	+	78	125	4.7	● зеленый	50
11005185		16	-	+	78	125	5.3	● оранжевый	50
11006185		18	-	+	78	125	6.0	● красный	50
Ректальные катетеры (зонды)						Ректальные катетеры (зонды)			
14003185		18	-	-	80	40	6.0	● красный	100
14012185		25	-	-	80	40	8.3	● серый	100
14016185		28	-	-	80	40	9.3	● зеленый	50
14018185		30	-	-	80	40	10.0	● серый	50
Питающие катетеры						Питающие катетеры			
12021185	Метрический	4	-	+	78	40	1.3	● красный	100
12024185		5	-	+	78	40	1.7	● серый	100
12028185		6	-	+	78	50	2.0	● зеленый	100
12031185		8	-	+	78	50	2.7	● синий	100
12034185		10	-	+	78	50	3.3	● черный	100
31005182	Пурифид (из полиуретана)	5	-	+	78	50	1.7	● серый	100
Желудочные катетеры (зонды)						Желудочные катетеры (зонды)			
23039185	С 2 дренажными отверстиями	10	-	-	78	80	3.3	● черный	100
23001185		12	-	-	78	80	4.0	○ белый	100
23002185		14	-	-	78	80	4.7	● зеленый	50
23003185		16	-	-	78	80	5.3	● оранжевый	50
23004185		18	-	-	78	80	6.0	● красный	50
23029185		20	-	-	78	80	6.7	● желтый	100
23030185		22	-	-	78	80	7.3	● фиолетовый	100
23031185		25	-	-	78	80	8.3	● серый	100
23032185		28	-	-	78	80	9.3	● зеленый	75
23033185		30	-	-	78	80	10.0	● серый	75
23034185		32	-	-	78	80	10.7	● коричневый	75
23035185		35	-	-	78	80	11.7	⊙ прозрачный	75
23040185		12	-	-	78	110	4.0	○ белый	100
23041185		20	-	-	78	110	6.7	● желтый	100
23042185		22	-	-	78	110	7.3	● фиолетовый	20
23043185		25	-	-	78	110	8.3	● серый	20
23044185		28	-	-	78	110	9.3	● зеленый	20
23045185		30	-	-	78	110	10.0	● серый	20
23017185	С 4 дренажными отверстиями	14	мягкий	-	78	110	4.7	● зеленый	50
23018185		16	мягкий	-	78	110	5.3	● оранжевый	50
23019185		18	мягкий	-	78	110	6.0	● красный	50

Приложение 1

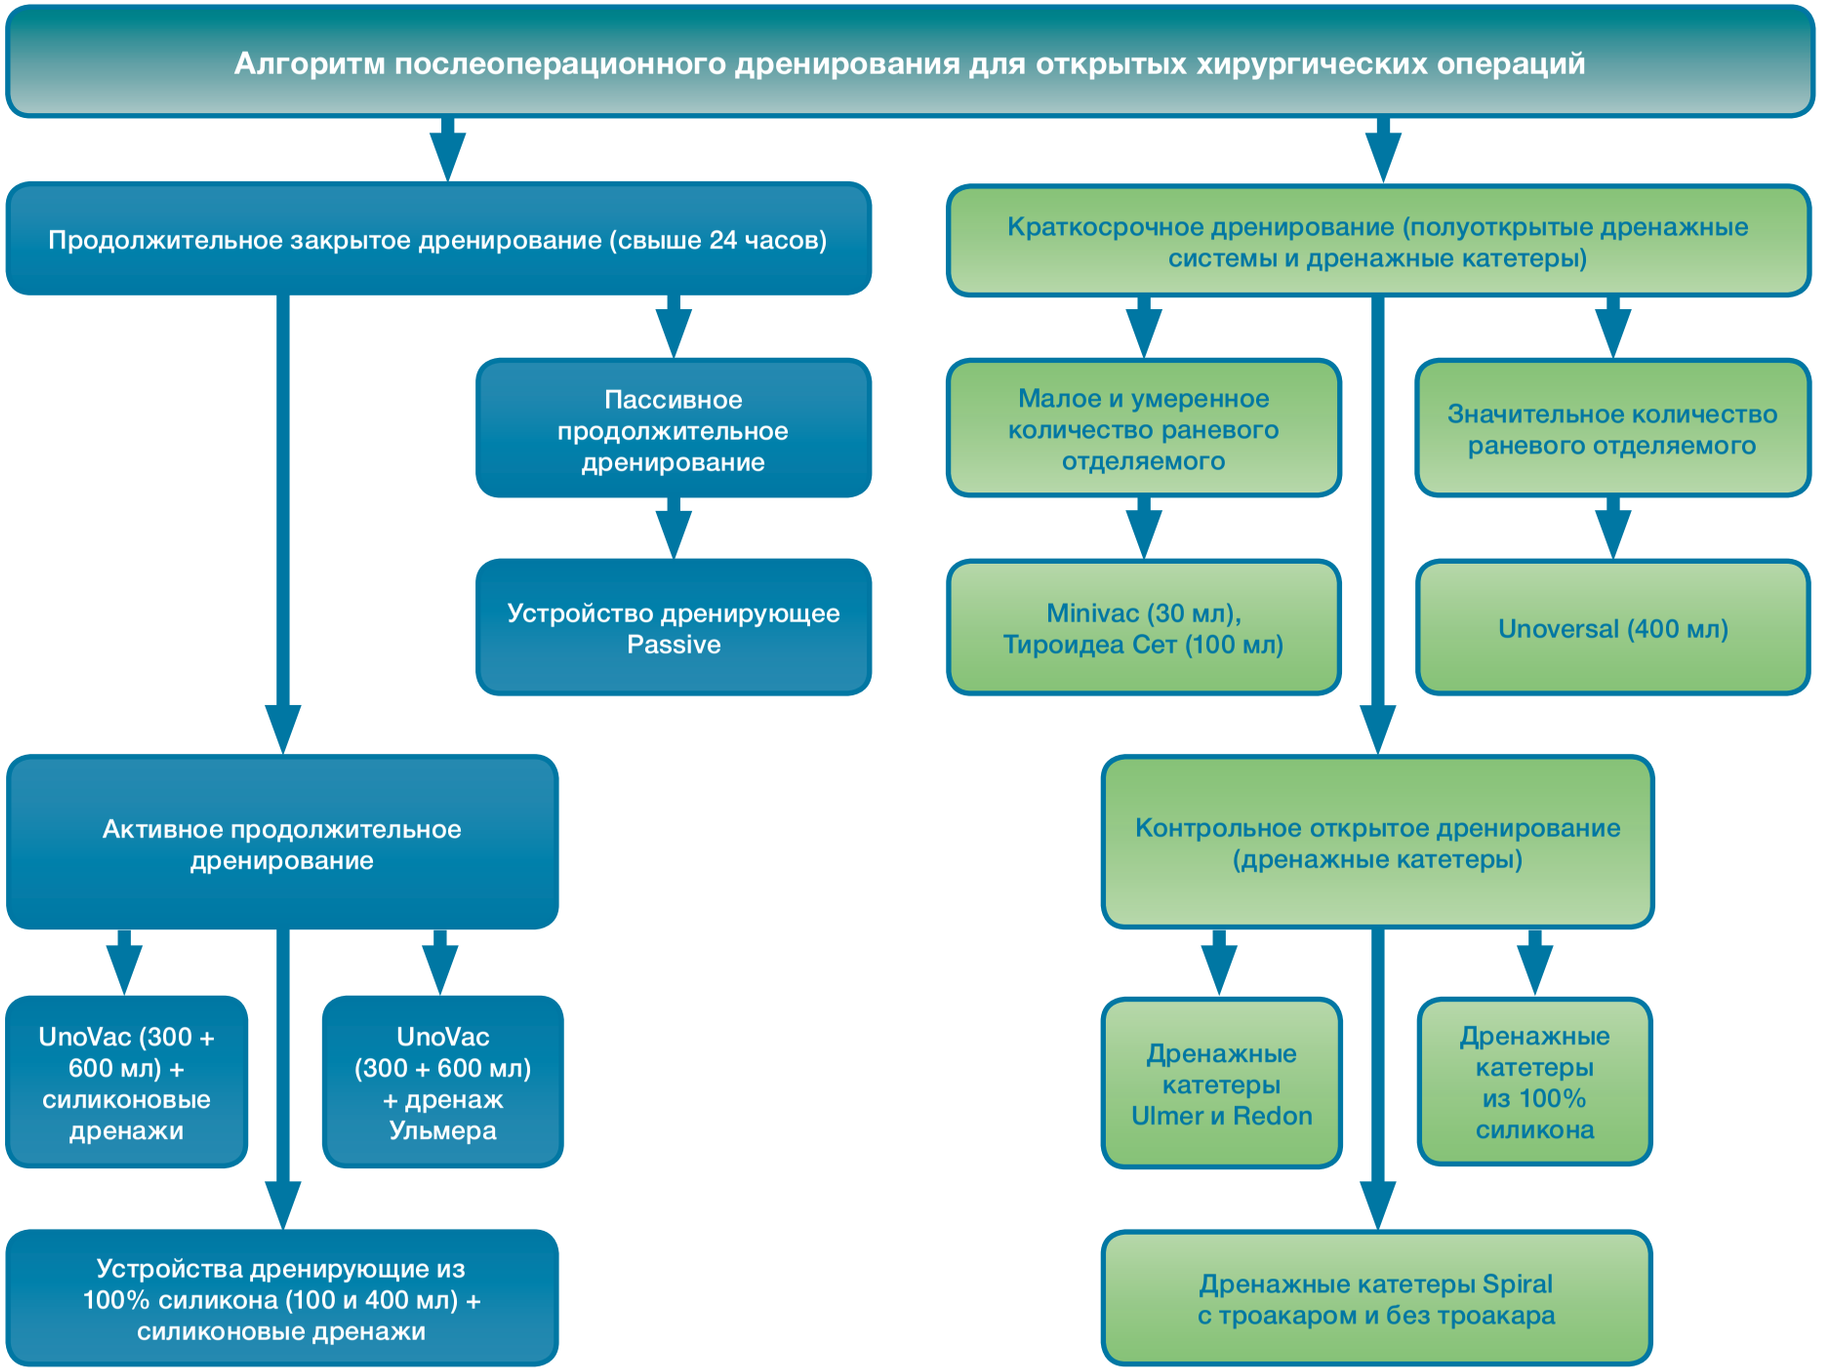

Области применения устройств для интраоперационной аспирации

Артикул		34091185	34065185	34076182	34081185	34057182	34062185	34071185	34189185	33095182
Тип устройства для интраоперационной аспирации		**OP-Flex Yankauer (Янкауэр)**	**OP-Flex SensiPlus (СенсиПлюс)**	**OP-Flex Pinpoint (Пинпоинт)**	**OP-Flex Samp Yankauer (Диффузор)**	**OP-Flex SuperFlow (СуперФлоу), прямая рукоятка**	**OP-Flex SuperFlow (СуперФлоу), изогнутая рукоятка**	**OP-Flex Poole (Пул)**	**OP-Flex Filter Flow (ФильтрФлоу) с тремя наконечниками**	**OP-Flex Filter Flow (ФильтрФлоу) рукоятка**
Ключевые особенности		Янкауэр (изогнутая рукоятка, трубка 3,5 м	Янкауэр с «тонким носиком» и рилизинговыми отверстиями, трубка 3,5 м	Янкауэр с «тонким носиком» без рилизинговых отверстий, трубка 3,5 м	Янкауэр с диффузором-сборником на конце, трубка 3,5 м	Массивная прямая рукоятка, 2 рилизинговые отверстия, широкопросветная трубка 3,5 м	Массивная изогнутая рукоятка, 2 рилизинговые отверстия, широкопросветная трубка 3,5 м	Прямая разборная рукоятка со съемным перфорированным чехлом, трубка 3,5 м	Массивная разборная профилированная рукоятка со сменными коллекторами и тремя сменными наконечниками, трубка 2,7 м	Разборная рукоятка со сменным внутренним фильтром и тремя наконечниками
Рекомендованная сфера применения	челюстно-лицевая хирургия		✓✓✓	✓✓✓						
	нейрохирургия	✓	✓✓✓	✓✓						
	торакальная хирургия	✓✓			✓✓✓		✓		✓✓✓	
	абдоминальная хирургия					✓✓✓	✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	
	проктология		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓					
	гинекология	✓✓					✓✓		✓✓✓✓	✓✓✓✓
	ортопедия	✓					✓✓		✓✓✓✓	✓✓✓✓
	кардиохирургия	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓				✓✓✓✓	✓✓✓✓
	педиатрия	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓					

LNS-25 2 121063 225938

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по адресу:
115054 г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 9-й этаж
тел.: +7 (495) 663-70-30, факс: +7 (495) 748-78-94
www.convatec-russia.ru

8-800-200-80-99
звонок по России бесплатный
Информационная Линия Поддержки ConvaTec
Часы работы: понедельник-пятница, 9:00-17:00,
автоответчик – круглосуточно

ConvaTec

2020