ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Каталог продукции **Ethicon**

ETHICON

PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery



Стерильный одноразовый инструмент

Основные специальности



Бариатрия, общая хирургия



Гинекология



Колопроктология



Торакальная хирургия



Урология



Щитовидная железа

Компания Ethicon, подразделение корпорации Johnson&Johnson, вот уже более 65 лет является одним из мировых лидеров в области разработки и производства современного высокотехнологичного оборудования для малоинвазивных и открытых хирургических вмешательств. Основными характеристиками использования инструментов являются надежность при выполнении каждой манипуляции, максимальная эффективность и эргономичность в работе, снижение количества осложнений.



Наша цель — достижение прогресса в хирургии. Мы предлагаем медицинским специалистам пути решения ключевых проблем современных хирургических операций в целях оптимизации результатов лечения пациентов.



Ценность здравоохранения. В условиях все более сложной медицинской ситуации компания Ethicon предлагает решения, которые помогут удовлетворить ваши потребности.



Хирургия, меняющая жизнь сегодня. Понимание того, что вам может дать хирургия, способствует более быстрому лечению и достижению лучших результатов.

Компания Ethicon дорожит доверием хирургов и непрерывно стремится к совершенствованию технологий, уделяя при этом особое внимание бережному отношению к тканям, для сохранения и улучшения качества жизни пациентов. Во всех своих начинаниях Ethicon руководствуется принципами «Нашего Кредо» — документа, который определяет философию компании с 1943 года и формулирует ее ответственность перед всеми, кто пользуется продуктами и услугами Johnson&Johnson.



Формируя будущее хирургии

Содержание:

Сшивающие аппараты 7

Сшивающие аппараты для открытых хирургических операций 9

TL и TLH 11
TX 12
TLC 13
NTLC 14
CONTOUR* 15
CDH_A–SDH_A 16
НАБОР PPH 17

Сшивающие аппараты для эндоскопических хирургических операций . . 19

ETS FLEX 20
ECHELON FLEX 21
ECHELON FLEX GST 22
ECHELON FLEX PVS 24
ECS_A 26

Инструменты для эндоскопического доступа 27

ИГЛЫ ВЕРЕША 29
ENDOPATH® XCEL 30
ENDOPATH® XCEL 31
ENDOPATH® XCEL 32
ENDOPATH® XCEL 33
FLEXIPATH* 34
ENDOPATH DEXTRUS® 35

Более 65 лет мировой истории доверия хирургов 36

Клипсы и клипаппликаторы 37

Для открытых хирургических операций 39

LIGACLIP® 40
LIGACLIP® MCA 41
ABSOLOK® 42

Для эндоскопических хирургических операций 43

ERCA* 44
LIGAMAX* 45
LIGACLIP® 46
ABSOLOK® 47
LAPRA TY* 48

Кожные степлеры 49

PROXIMATE® 51

Инструменты 53

КИСЕТНЫЙ ЗАЖИМ 55
ENDOPATH® 56
ENDOPOUCH® 57
ENDOLOOP 58
ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ 59

Энергетические продукты для хирургии 61

Генератор G11 63

Инструменты Гармоник (HARMONIC®) 65

Технология ультразвуковой коагуляции и диссекции Гармоник (Harmonic®) 66
HARMONIC® ACE+7 67
HARMONIC® ACE+ 68
HARMONIC FOCUS+® 69
HARMONIC FOCUS+® 70
HARMONIC® SYNERGY 71
HARMONIC® HDH05 72

Инструменты Энсил (ENSEAL®) 73

Технология биполярной 74
электрокоагуляции 74
и диссекции 74
ENSEAL® (Энсил) 74
ENSEAL® G2 75
Articulating Tissue Sealers* 75
ENSEAL® G2 76
Tissue Sealers* 76
ENSEAL® G2 77
Super Jaw 77
ENSEAL® 78
ENSEAL® TRIO* 79

Электро-хирургические инструменты 81

POWERSTAR* 82
ENDOPATH® 83
PROBE PLUS II* 84

Сшивающие аппараты

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

HOME

Сшивающие аппараты используются при хирургических операциях для ушивания органов и тканей с помощью скобок, расположенных в шахматном порядке. Основными приоритетами компании Ethicon при разработке и производстве сшивающих аппаратов являются: эффективность, эргономичность, надежность выполнения каждой манипуляции и бережное отношение к тканям. Особая конструкция и материал браншей (литая сталь 400-й серии) обеспечивает их строго параллельное положение при прошивании, равномерную и адекватную компрессию тканей, а также одинаковую высоту и форму закрытия скобок на ткани для достижения надежного гемостаза.

Скобочный шов накладывается при помощи двух, трех, четырех или шести рядов скобок из титанового сплава, расположенных в шахматном порядке. Имеется ряд моделей без лезвия.

При использовании моделей с лезвием одновременно с прошиванием производится рассечение тканей между парными или тройными рядами скобок. Линия шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки, гарантируя надежность прошивания.

Встроенная в кассету система безопасности блокирует лезвие в аппарате при использованной, неправильно введенной или отсутствующей в аппарате сменной кассете, что препятствует рассечению тканей без наложения скобочного шва.

Сшивающие аппараты Ethicon представлены следующими видами:

- Линейные сшивающие аппараты с регулируемой высотой закрытия скобок TL-TLH
- Линейные сшивающие аппараты с фиксированной высотой закрытия скобок TX
- Линейные сшивающе-режущие аппараты NTLC с регулируемой высотой закрытия скобок
- Линейные сшивающе-режущие аппараты TLC
- Изогнутые сшивающе-режущие аппараты Contour*
- Эндоскопические сшивающе-режущие артикуляционные аппараты ETS и Echelon**
- Электрические сшивающе-режущие артикуляционные аппараты Echelon
- Циркулярные сшивающе-режущие аппараты.

* Контур
** Эшелон

Сшивающие аппараты для открытых хирургических операций

ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

TL и TLH

Инструменты для открытых хирургических операций

Линейный сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытой скобки B-образной формы из титанового сплава



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина рабочей части: 30 мм, 60 мм, 90 мм
- Количество рядов скобочного шва: 2
- Расходные материалы: кассеты
- Высота закрытия скобок: регулируемая в диапазоне от 1,0–2,5 мм, в зависимости от аппарата
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 4
- Поставляется заряженным
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА ШВА	КОЛ-ВО СКОБОК	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
АППАРАТЫ ЛИНЕЙНЫЕ СШИВАЮЩИЕ TL-TLH						
TLV30	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	30 мм	15	2,5 мм	1,0 мм	3
TL30	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	30 мм	11	4,5 мм	1,0–2,5 мм	3
TLH30	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	30 мм	11	4,8 мм	1,0–2,5 мм	3
TL60	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	60 мм	21	4,5 мм	1,0–2,5 мм	3
TLH60	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	60 мм	21	5,5 мм	1,5–2,5 мм	3
TL90	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	90 мм	33	4,5 мм	1,0–2,5 мм	3
TLH90	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	90 мм	33	5,5 мм	1,5–2,5 мм	3
СМЕННЫЕ КАССЕТЫ СО СКОБКАМИ К АППАРАТАМ TL-TLH						
TRV30	ДЛЯ TLV30	30 мм	15	2,5 мм	1,0 мм	12
TR30	ДЛЯ TL30	30 мм	11	4,5 мм	1,0–2,5 мм	12
TRH30	ДЛЯ TLH30	30 мм	11	4,8 мм	1,0–2,5 мм	12
TR60	ДЛЯ TL60	60 мм	21	4,5 мм	1,0–2,5 мм	12
TRH60	ДЛЯ TLH60	60 мм	21	5,5 мм	1,5–2,5 мм	12
TR90	ДЛЯ TL90	90 мм	33	4,5 мм	1,0–2,5 мм	12
TRH90	ДЛЯ TLH90	90 мм	33	5,5 мм	1,5–2,5 мм	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10163 от 28.07.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

TX

Линейный сшивающий аппарат с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Длина рабочей части: 30 мм, 60 мм
- Количество рядов скобочного шва:
  2 для нормальных и утолщенных тканей, 3 — для сосудистых
- Расходные материалы: кассеты
- Высота закрытия скобок: фиксированная в зависимости от аппарата и кассеты — 1,0; 1,5; 2,0 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 8
- Поставляется заряженным
- Наличие промежуточного положения закрытия браншей
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА ШВА	КОЛ-ВО РЯДОВ СКОБОЧНОГО ШВА	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
АППАРАТЫ ЛИНЕЙНЫЕ СШИВАЮЩИЕ TX						
TX30V	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	30 мм	3	2,5 мм	1,0 мм	3
TX30B	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	30 мм	2	3,5 мм	1,5 мм	3
TX30G	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	30 мм	2	4,8 мм	2,0 мм	3
TX60B	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	60 мм	2	3,5 мм	1,5 мм	3
TX60G	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	60 мм	2	4,8 мм	2,0 мм	3
СМЕННЫЕ КАССЕТЫ СО СКОБКАМИ ДЛЯ АППАРАТОВ TX						
XR30V	К АППАРАТУ TX30V	30 мм	3	2,5 мм	1,0 мм	12
XR30B	К АППАРАТАМ TX30	30 мм	2	3,5 мм	1,5 мм	12
XR30G	К АППАРАТАМ TX30	30 мм	2	4,8 мм	2,0 мм	12
XR60B	К АППАРАТАМ TX60	60 мм	2	3,5 мм	1,5 мм	12
XR60G	К АППАРАТАМ TX60	60 мм	2	4,8 мм	2,0 мм	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10163 от 28.07.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

TLC

Инструменты для открытых хирургических операций

Линейный сшивающе-режущий аппарат с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между вторым и третьим рядами скобок



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина рабочей части: 55 мм, 75 мм, 100 мм
- Количество рядов скобочного шва: 4
- Расходные материалы: кассеты
- Высота закрытия скобок: фиксированная в зависимости от аппарата и кассеты — 1,0; 1,5; 1,8; 2,0 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 8
- Поставляется заряженным
- Наличие промежуточного положения закрытия браншей
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА ШВА	ДЛИНА РАЗРЕЗА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	КОД	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
АППАРАТЫ TLC СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ 55 ММ					**СМЕННЫЕ КАССЕТЫ СО СКОБКАМИ К СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИМ АППАРАТАМ 55 ММ**			
TVC55	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	57 мм	53 мм	3	**TVR55**	2,6 мм	1,0 мм	12
TLC55	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	57 мм	53 мм	3	**TCR55**	3,85 мм	1,5 мм	12
TCT55	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	57 мм	53 мм	3	**TRT55**	4,5 мм	2,0 мм	12
АППАРАТЫ TLC СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ 75 ММ					**СМЕННЫЕ КАССЕТЫ СО СКОБКАМИ К СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИМ АППАРАТАМ 75 ММ**			
TLC75	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	77 мм	73 мм	3	**TCR75**	3,85 мм	1,5 мм	12
TCD75	УТОЛЩЕННАЯ ТКАНЬ	77 мм	73 мм	3	**TRD75**	4,2 мм	1,8 мм	12
TCT75	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	77 мм	73 мм	3	**TRT75**	4,5 мм	2,0 мм	12
АППАРАТЫ TLC СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ 100 ММ					**СМЕННЫЕ КАССЕТЫ СО СКОБКАМИ К СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИМ АППАРАТАМ 100 ММ**			
TLC10	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	102 мм	98 мм	3	**TCR10**	3,85 мм	1,5 мм	12
TCT10	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	102 мм	98 мм	3	**TRT10**	4,5 мм	2,0 мм	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10163 от 28.07.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

NTLC

Линейный сшивающе-режущий аппарат с регулируемой высотой закрытой скобки 3D формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между парными тройными рядами скобочного шва



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина рабочей части: 55 мм, 75 мм
- Количество рядов скобочного шва: 6
- Расходные материалы: кассеты
- Высота закрытия скобок: регулируемая в зависимости от выбранной на аппарате — 1,5; 1,8; 2,0 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 12
- Поставляется незаряженным
- Наличие промежуточного положения закрытия браншей
- Единая кассета для высоты скобочного шва 1,5; 1,8; 2,0
- Прорезиненное противоскользящее покрытие на рукоятках
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ВАРИАНТОВ ВЫСОТЫ ЗАКРЫТИЯ СКОБОК	ДЛИНА РАЗРЕЗА	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ЛИНЕЙНЫЙ СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ ЗАКРЫТИЯ СКОБОК NTLC					
NTLC55	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 55 ММ	■	58 мм	1,5 мм	3
		■		1,8 мм	
		■		2,0 мм	
NTLC75	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 75 ММ	■	78 мм	1,5 мм	3
		■		1,8 мм	
		■		2,0 мм	

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА ШВА	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО РЯДОВ СКОБОЧНОГО ШВА	КОЛ-ВО СКОБОК	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
СМЕННЫЕ КАССЕТЫ К ЛИНЕЙНОМУ СШИВАЮЩЕМУ АППАРАТУ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ ЗАКРЫТИЯ СКОБОК NTLC						
SR55	УНИВЕРСАЛЬНАЯ 55 ММ	61 мм	4,3 мм	6	88	12
SR75	УНИВЕРСАЛЬНАЯ 75 ММ	81 мм	4,3 мм	6	118	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08360 от 18.11.2010. Товар сертифицирован.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



CONTOUR*

Инструменты для открытых хирургических операций

Изогнутый сшивающе-режущий аппарат с фиксированной высотой закрытой скобки B-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между вторым и третьим рядами скобок

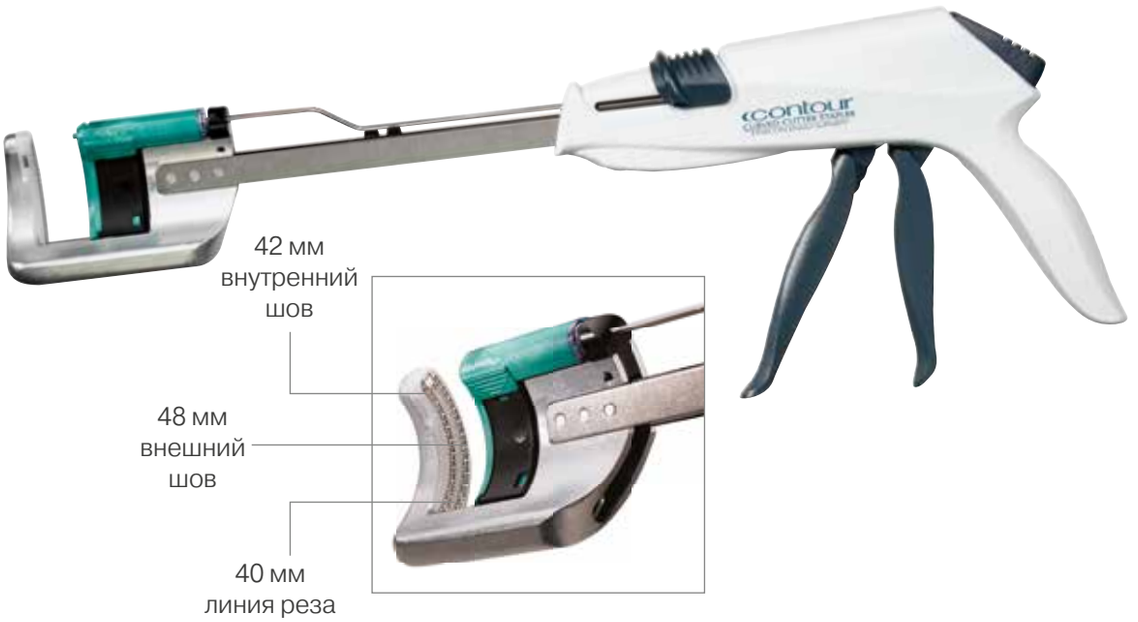

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Изогнутая рабочая часть аппарата
- Длина разреза: 40 мм
- Длина скобочного шва: внешний — 48 мм, внутренний — 42 мм
- Количество рядов скобочного шва: 4
- Расходные материалы: кассеты
- Высота закрытия скобок: фиксированная в зависимости от аппарата и кассеты — 1,5; 2,0 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 6
- Поставляется заряженным
- Наличие промежуточного положения закрытия браншей
- Предназначен для использования у одного пациента

* Контур

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА ШВА ВНУТР./НАРУЖН.	ДЛИНА РАЗРЕЗА	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
АППАРАТЫ CONTOUR ИЗОГНУТЫЕ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ						
CS40B	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	42 мм/48 мм	40 мм	3,5 мм	1,5 мм	3
CS40G	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	42 мм/48 мм	40 мм	4,7 мм	2,0 мм	3
СМЕННЫЕ КАССЕТЫ СО СКОБКАМИ К АППАРАТАМ CONTOUR, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ						
CR40B	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	42 мм/48 мм	40 мм	3,5 мм	1,5 мм	6
CR40G	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	42 мм/48 мм	40 мм	4,7 мм	2,0 мм	6

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2520 от 10.04.2015. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

CDH_A–SDH_A

Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с регулируемой высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Съемная головка
- Диаметр головки: 21 мм, 25 мм, 29 мм, 33 мм
- Длина ствола: 180 мм
- Форма ствола: изогнутый
- Количество рядов скобочного шва: 2
- Высота закрытия скобок: регулируемая 1,0–2,5 мм
- Высота ножки открытой скобки: 5,5 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 1
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ГОЛОВКИ	ДИАМЕТР ЛЕЗВИЯ	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
АППАРАТЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ ИЗОГНУТЫЕ					
CDH21A	21 мм	12,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
CDH25A	25 мм	16,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
CDH29A	29 мм	20,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
CDH33A	33 мм	24,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
АППАРАТЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ ПРЯМЫЕ					
SDH21A	21 мм	12,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
SDH25A	25 мм	16,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
SDH29A	29 мм	20,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
SDH33A	33 мм	24,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08469 от 01.12.2010. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

НАБОР PPH

Набор инструментов для проведения геморроидопексии по методу Лонго или хирургического лечения ректоцеле



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Циркулярный аппарат:**
  фиксированная головка
  – Диаметр головки: 33 мм
  – Диаметр ножа: 24,4 мм
  – Форма ствола: прямой
  – Количество рядов скобочного шва: 2
  – Высота закрытия скобок: регулируемая 0,75–1,5 мм (PPH03) или 1,0–2,5 мм (PPH01)
  – Высота ножки открытой скобки: 4,25 мм (PPH03) и 5,5 мм (PPH01)
  – Материал скобок: титановый сплав
  – Общее количество прошиваний: 1
- **Прозрачный аноскоп:**
  – Окно с углом 90˚
  – Маркерные насечки для точного формирования кисетного шва
  – Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	ДИАМЕТР ЛЕЗВИЯ	КОЛ-ВО СКОБОК	ВЫСОТА НОЖКИ ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
АППАРАТЫ PPH							
PPH03	ЦИРКУЛЯРНЫЙ СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ, 33 ММ, АНОСКОП, НАПРАВИТЕЛЬ ШВА, АНАЛЬНЫЙ ДИЛАТАТОР	33 мм	24,4 мм	28 шт	4,25 мм	0,75–1,5 мм	3
PPH01	ЦИРКУЛЯРНЫЙ СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ 33 ММ, АНОСКОП, НАПРАВИТЕЛЬ ШВА, АНАЛЬНЫЙ ДИЛАТАТОР	33 мм	24,4 мм	28 шт	5,5 мм	1,0–2,5 мм	3

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06370 от 31.03.2010. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

Сшивающие аппараты для эндоскопических хирургических операций

ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

HOME

ETS FLEX

Инструменты для эндоскопических хирургических операций

Эндоскопический артикуляционный сшивающе-режущий аппарат с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между тройными или двойными рядами



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина ствола: 340 мм
- Длина рабочей части: 45 мм
- Артикуляция: 38˚ в обе стороны, 9 фиксированных положений
- Ротация ствола: 360˚
- Количество рядов скобочного шва: 6 — все кассеты (кроме зеленой), 4 — зеленая кассета
- Расходные материалы: кассеты
- Высота закрытия скобок: фиксированная в зависимости от кассеты — 1,0; 1,5; 2,0 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 8
- Поставляется незаряженным
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА СТВОЛА	НАЛИЧИЕ ЛЕЗВИЯ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ ETS					
ATS45	СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЙ АППАРАТ С НОЖОМ	340 мм	С лезвием	45 мм	3
ATS45NK	СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ БЕЗ НОЖА	340 мм	Без лезвия	45 мм	3

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО РЯДОВ ШВА	ДЛИНА ШВА	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
СМЕННЫЕ КАССЕТЫ ДЛЯ АППАРАТОВ ETS, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ						
TR45W	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	6	45 мм	2,5 мм	1,0 мм	12
6R45B	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	6	45 мм	3,5 мм	1,5 мм	12
TR45G	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	4	45 мм	4,1 мм	2,0 мм	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08397 от 19.11.2010. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ECHELON FLEX

Инструменты для эндоскопических хирургических операций

Эндоскопический артикуляционный сшивающе-режущий аппарат с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между тройны





5 видов взаимозаменяемых кассет помогут адаптироваться к любой клинической ситуации на операционном поле

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина ствола: 280 мм; 340 м; 440 мм
- Длина рабочей части: 45 мм; 60 мм
- Артикуляция: 45° в обе стороны
- 7 фиксированных положений
- Ротация ствола: 360°
- Количество рядов скобочного шва: 6
- Расходные материалы: кассеты
- Высота закрытия скобок: фиксированная в зависимости от кассеты — 0,75; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,3 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 12
- Поставляется незаряженным
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	ДЛИНА РАЗРЕЗА	ДЛИНА СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ АППАРАТЫ ЭШЕЛОН ФЛЕКС					
SC45A	УКОРОЧЕННЫЙ	45 мм	42 мм	280 мм	3
EC45A	СТАНДАРТНЫЙ	45 мм	42 мм	340 мм	3
EC45AL	УДЛИНЕННЫЙ	45 мм	42 мм	440 мм	3
SC60A	УКОРОЧЕННЫЙ	60 мм	57 мм	280 мм	3
EC60A	СТАНДАРТНЫЙ	60 мм	57 мм	340 мм	3
LONG60A	УДЛИНЕННЫЙ	60 мм	57 мм	440 мм	3

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО РЯДОВ ШВА	ДЛИНА ШВА	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
СМЕННЫЕ КАССЕТЫ ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ ЭШЕЛОН						
ECR45M	БРЫЖЕЙКА	6	45 мм	2,0 мм	0,75 мм	12
ECR45W	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	6	45 мм	2,5 мм	1,0 мм	12
ECR45B	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	6	45 мм	3,5 мм	1,5 мм	12
ECR45D	УТОЛЩЕННАЯ ТКАНЬ	6	45 мм	3,8 мм	1,8 мм	12
ECR45G	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	6	45 мм	4,1 мм	2,0 мм	12
ECR60W	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	6	60 мм	2,5 мм	1,0 мм	12
ECR60B	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	6	60 мм	3,5 мм	1,5 мм	12
ECR60D	УТОЛЩЕННАЯ ТКАНЬ	6	60 мм	3,8 мм	1,8 мм	12
ECR60G	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	6	60 мм	4,1 мм	2,0 мм	12
GST60T	СВЕРХПЛОТНАЯ ТКАНЬ	6	60 мм	4,2 мм	2,3 мм	12

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3618 от 09.02.2016. Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/08985 от 27.01.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

ECHELON FLEX GST

Инструменты для эндоскопических хирургических операций

Электрический эндоскопический артикуляционный сшивающе-режущий аппарат с технологией GST, с фиксированной высотой закрытой скобки B-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между тройными рядами



Технология GST

Стабильность аппарата при прошивании тканей



Рычаг прошивания

Закрытый канал минимизирует латеральное смещение тканей во время прошивания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина рабочей части: 60 мм
- Длина ствола: 340 мм; 440 мм
- Артикуляция: 45˚ в обе стороны, 7 фиксированных положений
- Ротация ствола: 360˚
- Количество рядов скобочного шва: 6
- Высота закрытия скобок: фиксированная в зависимости от кассеты — 1,0; 1,5; 1,8; 2,0 мм; 2,3 мм
- Общее количество прошиваний: 12
- Автоматическая система прошивания
- Поставляется незаряженным
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	ДЛИНА СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
АППАРАТЫ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ ЛИНЕЙНЫЕ ECHELON FLEX PLUS 60				
PSEE60A	СТАНДАРТНЫЙ	60 мм	340 мм	3
PLEE60A	УДЛИНЕННЫЙ	60 мм	440 мм	3

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО РЯДОВ ШВА	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
СМЕННЫЕ КАСЕТЫ ДЛЯ АППАРАТОВ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИХ ЛИНЕЙНЫХ ECHELON FLEX PLUS 60					
GST60W	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	6	2,6 мм	1,0 мм	12
GST60B	НОРМАЛЬНАЯ ТКАНЬ	6	3,6 мм	1,5 мм	12
GST60D	УТОЛЩЕННАЯ ТКАНЬ	6	3, 8 мм	1, 8 мм	12
GST60G	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	6	4, 1 мм	2, 0 мм	12
GST60T	СВЕРХПЛОТНАЯ ТКАНЬ	6	4, 2 мм	2, 3 мм	12

1. Основано на исследованиях с тканями свиньи (желудок), толщиной 2,5 - 4,0 мм. В сравнении с аппаратом предыдущего поколения Echelon Flex. Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5514 от 22.03.2017. Товар сертифицирован.

ECHELON FLEX PVS

Инструменты для эндоскопических хирургических операций

Электрический эндоскопический артикуляционный сшивающе-режущий аппарат с клювовидной браншей, с фиксированной высотой закрытой скобки B-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между двойными рядами

Тонкий ствол увеличивает угол доступа при использовании без троакара в межреберье

Стабильность аппарата при прошивании сосудов



Узкая клювовидная бранша для атравматичной диссекции и точного позиционирования на сосуде

Активная артикуляция на 50º обеспечивает большую гибкость в обоих направлениях

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина рабочей части: 35 мм
- Длина ствола: 320 мм
- Артикуляция: 50˚ в обе стороны, 5 фиксированных положений
- Ротация ствола: 360˚
- Количество рядов скобочного шва: 4
- Высота закрытия скобок: фиксированная — 1,0 мм
- Общее количество прошиваний: 12
- Автоматическая система прошивания
- Поставляется незаряженным
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД		ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	ДЛИНА СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	
АППАРАТЫ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ С КЛЮВОВИДНОЙ БРАНШЕЙ ECHELON FLEX 35					
PVE35A		35 мм	320 мм	3	
КОД	**ОПИСАНИЕ**	**КОЛ-ВО РЯДОВ ШВА**	**ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ**	**ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ**	**КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ**
СМЕННЫЕ КАСЕТЫ ДЛЯ АППАРАТОВ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИХ ЛИНЕЙНЫХ ECHELON FLEX 35					
VASECR35	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	4	2,5 мм	1,0 мм	12

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5514 от 22.03.2017. Товар сертифицирован.

ECS_A

Инструменты для эндоскопических хирургических операций

Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с регулируемой высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Съемная головка
- Диаметр головки: 21 мм, 25 мм, 29 мм, 33 мм
- Длина ствола: 280 мм
- Форма ствола: изогнутый
- Герметичный ствол с антибликовым покрытием
- Количество рядов скобочного шва: 2
- Высота закрытия скобок: регулируемая 1,0–2,5 мм
- Высота ножки открытой скобки: 5,5 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 1
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ГОЛОВКИ	ДИАМЕТР ЛЕЗВИЯ	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ЦИРКУЛЯРНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ АППАРАТЫ					
ECS21A	21 мм	12,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
ECS25A	25 мм	16,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
ECS29A	29 мм	20,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3
ECS33A	33 мм	24,4 мм	5,5 мм	1,0 – 2,5 мм	3

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08469 от 01.12.2010. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

Инструменты для эндоскопического доступа

ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME


Малоинвазивная хирургия помогает значительно снизить травматизацию тканей во время операционного вмешательства, а следовательно приводит к сокращению болевого синдрома у пациента в раннем послеоперационном периоде и его быстрому восстановлению. Адекватный эндоскопический доступ необходим для обеспечения хирургу достаточного обзора и свободы манипуляций. Компания Ethicon выпускает широкий спектр инструментов для безопасного и удобного эндоскопического доступа и малоинвазивных вмешательств:

- Иглы Вереша
- Троакары ENDOPATH® XCEL с жесткой стабильной канюлей
- Торакальные троакары FLEXIPATH* с гибкой канюлей
- Система ручного доступа ENDOPATH DEXTRUS® при малоинвазивных вмешательствах

* Флексипас

ИГЛЫ ВЕРЕША

Инструменты для введения газа внутрь полости с целью облегчения введения троакара и последующих манипуляций

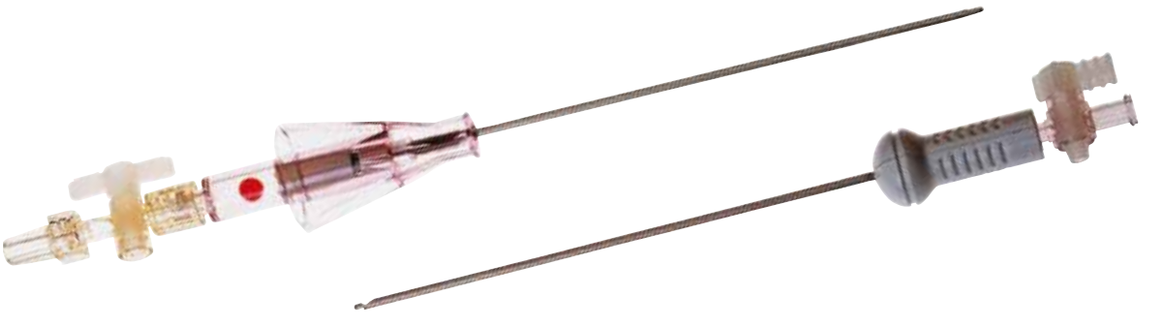

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина рабочей части: 120 мм, 150 мм
- Тупоконечный стилет
- Кран инсуффляции
- Переходник типа LUER
- Индикатор втягивания стилета
- Предназначены для использования у одного пациента

* Люер

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИГЛЫ ВЕРЕША			
PN120	СТАНДАРТНАЯ	120 мм	12
PN150	УДЛИНЕННАЯ	150 мм	12
UV120	СТАНДАРТНАЯ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ МЕХАНИЗМОМ	120 мм	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09272 от 03.03.2011. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ENDOPATH® XCEL

Инструменты для эндоскопических операций

Троакары ENDOPATH® XCEL с плоским лезвием предназначены для формирования доступа путем формирования линейного надреза с минимальной травматизацией брюшной стенки



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр: 5 мм, 11 мм, 12 мм
- Длина рабочей части: 75 мм, 100 мм, 150 мм
- Атравматичное лезвие с фиксированным защитным механизмом
- Двойная система мембран (лепестковая и «утиный клюв»)
- Универсальный переходник для инструментов различного диаметра
- Возможность разделения канюли на 2 части
- Воронкообразный дизайн входа рентгенопрозрачной канюли
- Атравматичные насечки на канюле для фиксации в брюшной стенке
- Механизм, запирающий клапан инсуффляции
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	НАЛИЧИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ КАНЮЛИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ТРОАКАРЫ XCEL С ПЛОСКИМ ЛЕЗВИЕМ					
D5ST	КОРОТКИЙ	5 мм	75 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
D5LT	СТАНДАРТНЫЙ	5 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
D11LT	СТАНДАРТНЫЙ	11 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
D12LT	СТАНДАРТНЫЙ	12 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
D12XT	ДЛИННЫЙ	12 мм	150 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
СМЕННЫЕ КАНЮЛИ К ТРОАКАРАМ XCEL					
CB5ST	КОРОТКАЯ	5 мм	75 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
CB5LT	СТАНДАРТНАЯ	5 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
CB11LT	СТАНДАРТНАЯ	11 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
CB12LT	СТАНДАРТНАЯ	12 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3595 от 29.01.2016. Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08604 от 13.12.2010. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ENDOPATH® XCEL

Инструменты для эндоскопических операций

Оптические троакары ENDOPATH® XCEL предназначены для формирования доступа путем разделения волокон ткани и обеспечивают четкую визуализацию пересекаемых слоев ткани



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр: 5 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм
- Длина рабочей части: 75 мм, 100 мм
- Билатеральные пластиковые сепараторы для разделения волокон ткани
- Двойная система мембран (лепестковая и «утиный клюв»)
- Универсальный переходник для инструментов различного диаметра
- Возможность разделения канюли на 2 части (кроме 5 мм)
- Воронкообразный дизайн входа рентгенопрозрачной канюли
- Атравматичные насечки на канюле для фиксации в брюшной стенке
- Механизм запирающий клапан инсуффляции
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	НАЛИЧИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ КАНЮЛИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ОПТИЧЕСКИЕ ТРОАКАРЫ XCEL					
B5ST	КОРОТКИЙ	5 мм	75 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
B5LT	СТАНДАРТНЫЙ	5 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
B11LT	СТАНДАРТНЫЙ	11 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
B12LT	СТАНДАРТНЫЙ	12 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
B15LT	СТАНДАРТНЫЙ	15 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
СМЕННЫЕ КАНЮЛИ К ТРОАКАРАМ XCEL					
CB5ST	КОРОТКАЯ	5 мм	75 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
CB5LT	СТАНДАРТНАЯ	5 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
CB11LT	СТАНДАРТНАЯ	11 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
CB12LT	СТАНДАРТНАЯ	12 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08604 от 13.12.2010. Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3595 от 29.01.2016. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ENDOPATH® XCEL

Инструменты для эндоскопических операций

Тупоконечные троакары ENDOPATH® XCEL с гладким тупым наконечником и регулируемой длиной канюли для формирования доступа путем введения троакара через предварительно выполненный в стенке брюшной полости разрез по методике Хассона



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр: 12 мм
- Длина рабочей части: 100 мм
- Гладкий тупой наконечник
- Двойная система мембран (лепестковая и «утиный клюв»)
- Универсальный переходник для инструментов различного диаметра
- Возможность разделения канюли на 2 части
- Воронкообразный дизайн входа рентгенопрозрачной канюли
- Низкопрофильные шпули
- Механизм, запирающий клапан инсуффляции
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	НАЛИЧИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ КАНЮЛИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ТРОАКАР XCEL ТУПОКОНЕЧНЫЙ (ХАССОНА)					
H12LP	СТАНДАРТНЫЙ	12 мм	100 мм	БЕЗ СТАБИЛИЗАЦИИИ	6


Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3595 от 29.01.2016. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:




ENDOPATH® XCEL

Инструменты для эндоскопических операций

Технология OPTIVIEW® практически полностью* устраняет загрязнения, вызванные взаимодействием инструментов или оптики с троакаром



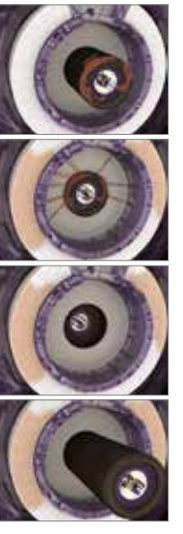

ТЕХНОЛОГИЯ:

- Технология OPTIVIEW® практически полностью устраняет загрязнения, вызванные взаимодействием инструментов или оптики с троакаром, и, соответственно, обеспечивает четкость изображения в течение всего оперативного вмешательства
- Канюля оснащена механизмом состоящим из гибкой мембраны, капиллярных каналов и абсорбирующего кольца

* Технология предотвращает загрязнение клапанов троакаров и позволяет не испачкать чистую камеру при ее повторном введении после ручной очистки.

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	НАЛИЧИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ КАНЮЛИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ТРОАКАРЫ XCEL OPTIVIEW					
2B5ST	ОПТИЧЕСКИЙ	5 мм	75 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2B5LT	ОПТИЧЕСКИЙ	5 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2B5XT	ОПТИЧЕСКИЙ	5 мм	150 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2B12LT	ОПТИЧЕСКИЙ	12 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2B12XT	ОПТИЧЕСКИЙ	12 мм	150 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2D5ST	С ПЛОСКИМ ЛЕЗВИЕМ	5 мм	75 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2D5LT	С ПЛОСКИМ ЛЕЗВИЕМ	5 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2D12LT	С ПЛОСКИМ ЛЕЗВИЕМ	12 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2D12XT	С ПЛОСКИМ ЛЕЗВИЕМ	12 мм	150 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2H12LP	ТУПОКОНЕЧНЫЙ	12 мм	100 мм	БЕЗ СТАБИЛИЗАЦИИ	6
СМЕННЫЕ КАНЮЛИ К ТРОАКАРАМ XCEL OPTIVIEW					
2CB5ST	УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАНЮЛЯ	5 мм	75 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2CB5LT	УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАНЮЛЯ	5 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6
2CB12LT	УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАНЮЛЯ	12 мм	100 мм	СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ	6


Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3595 от 29.01.2016. Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08604 от 13.12.2010. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



FLEXIPATH*

Инструменты для эндоскопических операций

Торакальные троакары FLEXIPATH, состоящие из жесткого обтуратора и гибкой канюли, которая предотвращает повреждение внутренних органов и структур



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр: 7 мм, 15 мм, 20 мм
- Длина рабочей части: 80 мм
- Гибкая гладкая прорезиненная канюля
- Манжета канюли с отверстиями для фиксации шовного материала
- Насечки на обтураторе для фиксации канюли
- Интегрированный механизм расширения обтуратора (только для 15 мм и 20 мм)
- Удобная ручка обтуратора
- Предназначены для использования у одного пациента

* Флексипас

КОД	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
FP007	7 мм	80 мм	6
FP015	15 мм	80 мм	6
FP020	20 мм	80 мм	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09056 от 04.02.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ENDOPATH DEXTRUS®

Инструменты для эндоскопических операций

Порт для ручного ассистирования при лапароскопических операциях используется для доступа руки через переднюю брюшную стенку с сохранением пневмоперитонеума





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размеры ретрактора: до 4 см; 4–7 см; более 7 см
- Верхняя крышка
- Ирисовая мембрана
- Маркер
- Линейка
- Обертка для предплечья
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА БРЮШНОЙ СТЕНКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
HAP02	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ КРЫШКА С ИРИСОВОЙ ДИАФРАГМОЙ И АКСЕССУАРЫ (ЛИНЕЙКА, ОБЕРТКА ДЛЯ РУКАВА, МАРКЕР)	–	3
FLR01	РЕТРАКТОР МАЛЫЙ	до 4 см	6
FLR02	РЕТРАКТОР СРЕДНИЙ	4–7 см	6
FLR03	РЕТРАКТОР БОЛЬШОЙ	более 7 см	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01332 от 01.04.2008. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME



Более 65 лет мировой истории доверия хирургов

Клипсы
и клипаппликаторы

Клипаппликаторы используются для быстрого лигирования просвета сосудов или протоков путем наложения клипс. Использование клипс ускоряет и упрощает мобилизацию органов, особенно в труднодоступных местах, при работе в глубоком или узком операционном поле, где традиционное лигирование шовным материалом затруднено.

Клипсы подразделяются на титановые клипсы для наложения постоянной лигатуры — LIGACLIP®, рассасывающиеся в течение 6–7 месяцев ПДС-клипсы Absolok® для лигирования сосудов и протоков и рассасывающиеся клипсы Lapra TY* для фиксации шовного материала при эндоскопических вмешательствах.

Ethicon предлагает различные виды многозарядных и однозарядных аппликаторов для открытой и эндоскопической хирургии:

- Многоразовые однозарядные клипаппликаторы Ligaclip® для титановых клипс
- Одноразовые многозарядные клипаппликаторы Ligaclip® для титановых клипс
- Многоразовые однозарядные клипаппликаторы Absolok® для рассасывающихся ПДС-клипс
- Многоразовые однозарядные клипаппликаторы Lapra TY для фиксации шовного материала



Для открытых хирургических операций


ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

LIGACLIP®

12 моделей многоразовых клипаппликаторов и 4 размера титановых клипс Ligaclip® обеспечивают надежное лигирование сосудов различного диаметра



Надежная фиксация на сосуде благодаря наличию насечек на внутренней поверхности клипс



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- V-образная форма
- Длина закрытой клипсы: 3,0 мм; 5,0 мм; 8,7 мм; 12,0 мм
- Апертура открытой клипсы: 2,5 мм; 3,0 мм; 5,5 мм; 8,0 мм
- Тип закрытия клипс: дистальный
- Материал: титан
- Поперечные и продольные насечки на внутренней поверхности клипс
- Насечки на внешней поверхности клипс
- Предназначены для использования у одного пациента

Клипаппликаторы:

- Угол изгиба рабочей части: 15° или 45°
- Механический стопор: наличие в моделях LX

КЛИПСЫ LIGACLIP						КЛИПАППЛИКАТОРЫ LIGACLIP МНОГОРАЗОВЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ		
КОД	ОПИСАНИЕ	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	ДЛИНА ЗАКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС В КАССЕТЕ	КОЛ-ВО КАССЕТ В УПАКОВКЕ	КОД	ДЛИНА КЛИПАППЛИКАТОРА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
LT100	МАЛЫЕ	2,5 мм	3,0 мм	6	36	LX105	14,6 см	1
						LX107	19,0 см	1
LT200	СРЕДНИЕ	3,0 мм	5,0 мм	6	36	LX205	14,6 см	1
						LX207	19,0 см	1
						LX210	26,7 см	1
						LX220	26,7 см, угол изгиба браншей 45	1
LT300	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ	5,5 мм	8,7 мм	6	18	LC307	19,0 см	1
						LC310	26,7 см	1
						LC320	26,7 см, угол изгиба браншей 45	1
LT400	БОЛЬШИЕ	8,0 мм	12,0 мм	6	18	LC407	19,0 см	1
						LC410	26,7 см	1
						LC420	26,7 см, угол изгиба браншей 45	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02843 от 27.04.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:




ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

LIGACLIP® MCA

Инструменты для открытых операций

5 моделей автоматических клипаппликаторов MCA Ligaclip® предназначены для наложения титановых клипс на сосуды и протоки

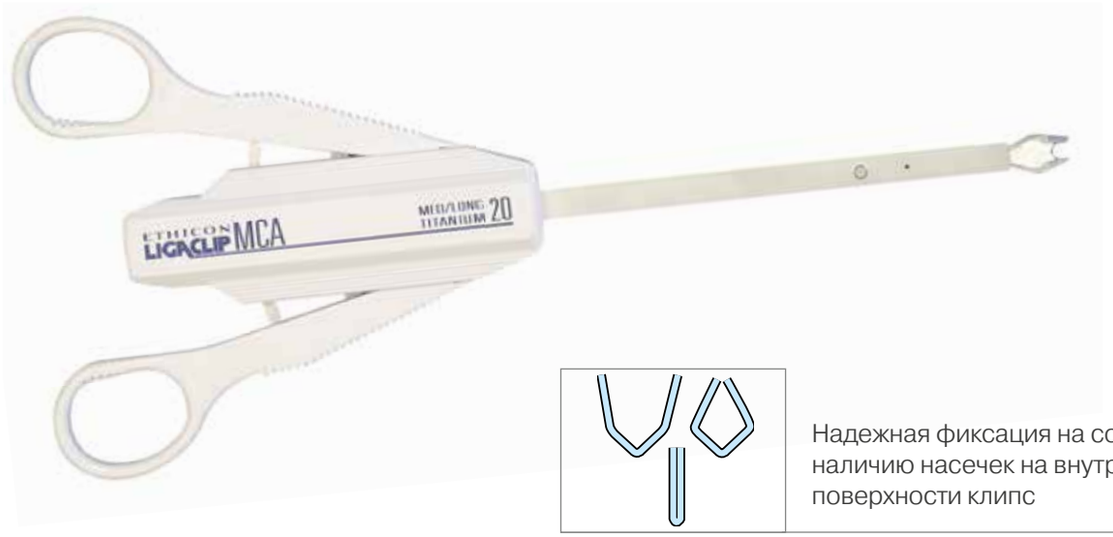

Надежная фиксация на сосуде благодаря наличию насечек на внутренней поверхности клипс

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:
- V-образная форма
- Длина закрытой клипсы: 3,8 мм; 6,0 мм; 10,8 мм
- Апертура открытой клипсы: 2,1 мм; 4,3 мм; 6,3 мм
- Тип закрытия клипс: дистальный
- Материал: титан
- Поперечные и продольные насечки на внутренней поверхности клипс
- Цвет: синий
- Предназначены для использования у одного пациента

Клипаппликаторы:
- Длина клипаппликаторов: 23,8 см; 29,2 см; 33,7 см
- Угол изгиба рабочей части: 30°
- Атравматичные кончики браншей
- Храповый механизм для надежного удерживания клипсы в браншах
- Количество клипс в аппарате: 20 или 30
- Блокировка аппарата после использования последней клипсы
- Предназначены для использования у одного пациента

Код	КЛИПСЫ	ДЛИНА КЛИПАППЛИКАТОРА	ШИРИНА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	ДЛИНА ЗАКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛИЧЕСТВО КЛИПС В АППАРАТЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
МНОГОЗАРЯДНЫЕ КЛИПАППЛИКАТОРЫ LIGACLIP MCA						
MCS20	МАЛЫЕ	23,8 см	2,1 мм	3,8 мм	20	6
MSM20	СРЕДНИЕ	23,8 см	4,3 мм	6 мм	20	6
MCM20	СРЕДНИЕ	29,2 см	4,3 мм	6 мм	20	6
MCM30	СРЕДНИЕ	29,2 см	4,3 мм	6 мм	30	6
MCL20	БОЛЬШИЕ	33,7 см	6,3 мм	10,8 мм	20	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02843 от 27.04.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:




ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery


HOME

ABSOLOK®

10 моделей многоразовых клипаппликаторов и 4 размера полидиоксановых рассасывающихся клипс Absolok® обеспечивают надежное лигирование сосудов различного диаметра. Используются в ситуациях, не требующих наложения постоянной лигатуры



Фиолетовый цвет клипсы обеспечивает хорошую визуализацию при установке

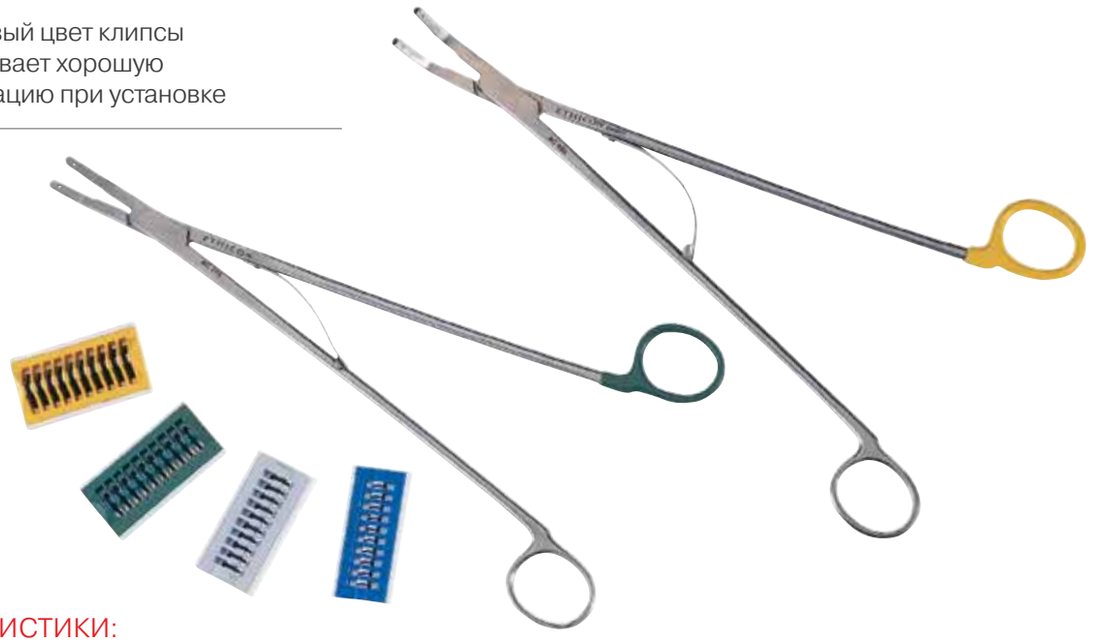

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- Материал: рентгенопрозрачный полидиаксанон, рассасывание клипсы путем гидролиза начинается на 21-й день и полностью завершается через 6–7 месяцев
- Апертура открытой клипсы: 2,4 мм; 3,8 мм; 5,3 мм; 7,5 мм
- Тип закрытия клипс: защелкиваясь, образуют замкнутый контур вокруг сосуда
- Цвет: фиолетовый
- Предназначены для использования у одного пациента

Клипаппликаторы:

- Длина клипаппликаторов: 14,5 см; 18,5 см; 27,5 см
- Угол изгиба рабочей части: 15˚ или 45˚

КЛИПСЫ РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ АБСОЛОК					КЛИПАППЛИКАТОРЫ АБСОЛОК МНОГОРАЗОВЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ		
КОД	ОПИСАНИЕ	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС В КАССЕТЕ	КОЛ-ВО КАССЕТ В УПАКОВКЕ	КОД	ДЛИНА КЛИПАППЛИКАТОРА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
AP100	МАЛЫЕ	2,4 мм	10	6	AC105	14, 5 см	1
					AC107	18,5 см	1
AP200	СРЕДНИЕ	3,8 мм	10	6	AC207	18,5 см	1
AP201			5	6	AC210	27,5 см	1
AP202			2	6			1
AP300	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ	5,3 мм	10	6	AC307	18,5 см	1
AP301			5	6	AC310	27,5 см	1
AP302			2	6	AC320	27,5 см, угол изгиба браншей 45	1
AP306			6	6			1
AP400	БОЛЬШИЕ	7,5 мм	10	6	AC407	18,5 см	1
AP401			5	6	AC410	27,5 см	1
AP402			2	6	AC420	27,5 см, угол изгиба браншей 45	1
AP403			3	6			
AP406			6	6			

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02925 от 10.11.2008. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

Для эндоскопических хирургических операций

ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery


HOME

ERCA*

Инструменты для эндоскопических операций

Автоматические эндоскопические многозарядные клипаппликаторы для надежного лигирования





Надежная фиксация на сосуде благодаря наличию насечек на внутренней поверхности клипс

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:
- V-образная формаДлина закрытой клипсы: 8,8 мм, 11,0 мм
- Апертура открытой клипсы: 4,2 мм, 5,2 мм
- Тип закрытия клипс: дистальный
- Материал: титан
- Поперечные и продольные насечки на внутренней поверхности клипс
- Предназначены для использования у одного пациента

Клипаппликаторы:
- Длина клипаппликаторов: 28,9 см, 34,1 см
- Количество клипс в аппарате: 20
- Блокировка аппарата после использования последней клипсы
- Ротация ствола: 360°
- Предназначены для использования у одного пациента

* И-Эр-Си-Эй

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА КЛИПАППЛИКАТОРА	ДЛИНА СТВОЛА	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	ДЛИНА ЗАКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
КЛИПАППЛИКАТОРЫ ERCA МНОГОЗАРЯДНЫЕ							
ER320	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ КЛИПСЫ	10 мм	28,9 см	4,2 мм	8,8 мм	20	3
ER420	БОЛЬШИЕ КЛИПСЫ	12 мм	34,1 см	5,2 мм	11 мм	20	3

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02843 от 27.04.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery


HOME

LIGAMAX*

Инструменты для эндоскопических операций

Полуавтоматический эндоскопический многозарядный клипаппликатор, обеспечивающий наложение средне-больших клипс при использовании с троакаром XCEL 5 мм





Надежная фиксация на сосуде благодаря наличию насечек на внутренней поверхности клипс

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:
- V-образная форма
- Длина закрытой клипсы: 8,8 мм
- Апертура открытой клипсы: 3,6 мм
- Тип закрытия клипс: дистальный
- Материал: титан
- Поперечные и продольные насечки на внутренней поверхности клипс
- Предназначены для использования у одного пациента

Клипаппликаторы:
- Длина клипаппликаторов: 33 см
- Изогнутые складывающиеся пассивные бранши
- Храповый механизм для надежного удерживания клипсы в браншах
- Количество клипс в аппарате: 15
- Блокировка аппарата после использования последней клипсы
- Ротация ствола: 360˚
- Предназначены для использования у одного пациента

* Лигамакс

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА КЛИПАППЛИКАТОРА	ДЛИНА СТВОЛА	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	ДЛИНА ЗАКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
КЛИПАППЛИКАТОР LIGAMAX МНОГОЗАРЯДНЫЙ							
EL5ML	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ КЛИПСЫ	5,5 мм	33 см	3,6 мм	8,8 мм	15	3

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4586 от 15.08.2016. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



LIGACLIP®

6 моделей многоразовых эндоскопических клипаппликаторов и 3 размера титановых клипс Ligaclip® (Лигаклип) обеспечивают надежное лигирование сосудов различного диаметра





Надежная фиксация на сосуде благодаря наличию насечек на внутренней поверхности клипс

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- V-образная форма
- Длина закрытой клипсы: 5,0 мм, 8,7 мм, 12,0 мм
- Апертура открытой клипсы: 3,0 мм, 5,5 мм, 8,0 мм
- Тип закрытия клипс: дистальный
- Материал: титан
- Поперечные и продольные насечки на внутренней поверхности клипс
- Насечки на внешней поверхности клипс
- Предназначены для использования у одного пациента

Клипаппликаторы:

- Угол изгиба рабочей части: 15˚ (EL); 0 градусов (LC)
- Бранши: одна активная (EL), обе активные (LC)
- Вращение ствола: 360˚
- Возможность разобрать аппарат: нет (EL); наличие (LC)

КЛИПСЫ LIGACLIP						КЛИПАППЛИКАТОРЫ LIGACLIP ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МНОГОРАЗОВЫЕ		
КОД	ОПИСАНИЕ	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	ДЛИНА ЗАКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС В КАССЕТЕ	КОЛ-ВО КАССЕТ В УПАКОВКЕ	КОД	ДИАМЕТР СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
LT200	СРЕДНИЕ	3,0 мм	5,0 мм	6	36	LC2010Z	10 мм	1
						EL214	10 мм	1
LT300	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ	5,5 мм	8,7 мм	6	18	LC3010Z	10 мм	1
						EL314	10 мм	1
LT400	БОЛЬШИЕ	8,0 мм	12,0 мм	6	18	LC4010Z	10 мм	1
						EL414	10 мм	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02843 от 27.04.2011. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:




ABSOLOK®

Инструменты для эндоскопических операций

3 модели многоразовых эндоскопических клипаппликаторов и 3 размера полидиоксановых рассасывающихся клипс Absolok® обеспечивают надежное лигирование сосудов различного диаметра (используются в ситуациях, не требующих наложения постоянной лигатуры)





Фиолетовый цвет клипсы обеспечивает хорошую визуализацию при установке

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- Материал: рентгенопрозрачный полидиаксанон, рассасывание клипсы путем гидролиза начинается на 21 день и полностью завершается через 6–7 месяцев
- Апертура открытой клипсы: 3,8 мм, 5,3 мм, 7,5 мм
- Тип закрытия клипс: защелкиваясь, образуют замкнутый контур вокруг сосуда
- Цвет: фиолетовый
- Предназначены для использования у одного пациента

Клипаппликаторы:

- Длина клипаппликаторов: 33 см
- Угол изгиба рабочей части: 15°
- Вращение ствола: 360°
- Бранши: обе активные
- Канал промывания

КЛИПСЫ РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ АБСОЛОК					КЛИПАППЛИКАТОРЫ АБСОЛОК ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МНОГОРАЗОВЫЕ			
КОД	ОПИСАНИЕ	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС В КАССЕТЕ	КОЛ-ВО КАССЕТ В УПАКОВКЕ	КОД	ДЛИНА СТВОЛА	ДИАМЕТР СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
AP200	СРЕДНИЕ	3,8 мм	10	6	**AP2010S**	33 см	10 мм	1
AP201			5	6				
AP202			2	6				
AP300	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ	5,3 мм	10	6	**AP3010S**	33 см	10 мм	1
AP301			5	6				
AP302			2	6				
AP306			6	6				
AP400	БОЛЬШИЕ	7,5 мм	10	6	**AP4010S**	33 см	10 мм	1
AP401			5	6				
AP402			2	6				
AP403			3	6				
AP406			6	6				

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02925 от 10.11.2008. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



LAPRA TY*

Эндоспокопический многоразовый клипаппликатор и рассасывающиеся клипсы для фиксации одинарных концов нитей рассасывающегося плетеного шовного материала Викрил 2/0, 3/0 и 4/0 на период до 14 дней для ушивания мягких тканей



Фиолетовый цвет клипсы обеспечивает хорошую визуализацию при установке

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- Материал: рентгенопрозрачный полидиаксанон, рассасывание клипсы полностью завершается через 6–7 месяцев
- Длина закрытой клипсы: 3,0 мм
- Апертура открытой клипсы: 2,5 мм
- Тип закрытия клипс: защелкивание
- Цвет: фиолетовый
- Предназначены для использования у одного пациента

Клипаппликаторы:

- Длина клипаппликаторов: 33 см
- Угол изгиба рабочей части: 22°
- Вращение ствола: 360°
- Бранши: обе активные

* Лапра Ти-Уай

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА КЛИПАППЛИКАТОРА	ДИАМЕТР СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В КАССЕТЕ	КОЛ-ВО КАССЕТ В УПАКОВКЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
КЛИПАППЛИКАТОР LAPRA TY						
KA200	ДЛЯ КЛИПС XC200	33 см	10 мм	–	–	1
КЛИПСЫ РАССАСЫВАЮЩИЕ LAPRA TY						
XC200	ДЛЯ НИТЕЙ VICRYL 2/0, 3/0 И 4/0	–	–	6	6	–

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04949 от 21.08.2009. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

Кожные степлеры

Кожные степлеры Ethicon предназначены для закрытия кожных ран или разрезов при помощи металлических скобок из нержавеющей медицинской стали со специальным покрытием, снижающим трение и исключающим налипание тканей, что снижает болевой синдром при снятии швов.

PROXIMATE®

Инструменты для открытых операций

Кожные степлеры Proximate® предназначены для закрытия кожных ран и разрезов при помощи металлических скобок из нержавеющей медицинской стали со специальным покрытием



Кожный степлер PM



Кожный степлер PR с вращающейся рабочей частью



Кожный степлер PX с фиксированной рабочей частью

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал скобок: нержавеющая сталь покрытием Krytox, снижающим трение и тканевую адгезию
- Форма скобок: прямоугольная
- Высота закрытой скобки: 3,9 мм
- Ширина коронки скобки: 5,7 мм; 6,9 мм
- Количество скобок в аппарате: 35
- Виды аппаратов: с фиксированной рабочей частью, с вращающейся рабочей частью, универсальные
- Предназначены для использования у одного пациента

* Крайтокс

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО СКОБОК	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	ШИРИНА КОРОНКИ СКОБКИ	ТОЛЩИНА ПРОВОЛОКИ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
КОЖНЫЕ СТЕПЛЕРЫ PX С ФИКСИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ						
PXR35	СО СТАНДАРТНЫМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	5,7 мм	0,53 мм	6
PXW35	С ШИРОКИМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	6,9 мм	0,58 мм	6
КОЖНЫЕ СТЕПЛЕРЫ PR С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ						
PRR35	СО СТАНДАРТНЫМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	5,7 мм	0,53 мм	6
PRW35	С ШИРОКИМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	6,9 мм	0,58 мм	6
КОЖНЫЕ СТЕПЛЕРЫ PM						
PMR35	СО СТАНДАРТНЫМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	5,7 мм	0,53 мм	6
PMW35	С ШИРОКИМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	6,9 мм	0,58 мм	6
ЭКСТРАКТОР КОЖНЫХ СКОБОК						
PSX	ЭКСТРАКТОР ОДНОРАЗОВЫЙ	–	–	–	–	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08470 от 01.12.2010. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME



Вековые традиции — современные технологии

Инструменты

Ethicon выпускает широкий ассортимент инструментов для манипуляций органами и тканями в открытой и эндоскопической хирургии. Благодаря эргономичной конструкции и лёгкости использования инструменты легко применить при любых эндоскопических вмешательствах:

- Многоразовый кисетный зажим для открытой хирургии
- Эндоскопические инструменты Endopath®
- Эндоскопический контейнер EndoPouch® для извлечения резецированных органов и тканей
- Эндоскопические многоразовые иглодержатели

КИСЕТНЫЙ ЗАЖИМ

Многоразовый металлический инструмент для легкого и быстрого формирования кисетного шва



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: медицинская нержавеющая сталь
- Сопутствующий товар: нить пролен 2/0 на прямой колющей игле длиной 70 мм (W8400)

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ КИСЕТНОГО ШВА		
EH40	КИСЕТНЫЙ ЗАЖИМ, МНОГОРАЗОВЫЙ	40 мм

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02748 от 21.10.2008. Товар сертифицирован.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ENDOPATH®

Инструменты для эндоскопических операций

6 видов инструментов для манипуляций тканями при эндоскопических вмешательствах

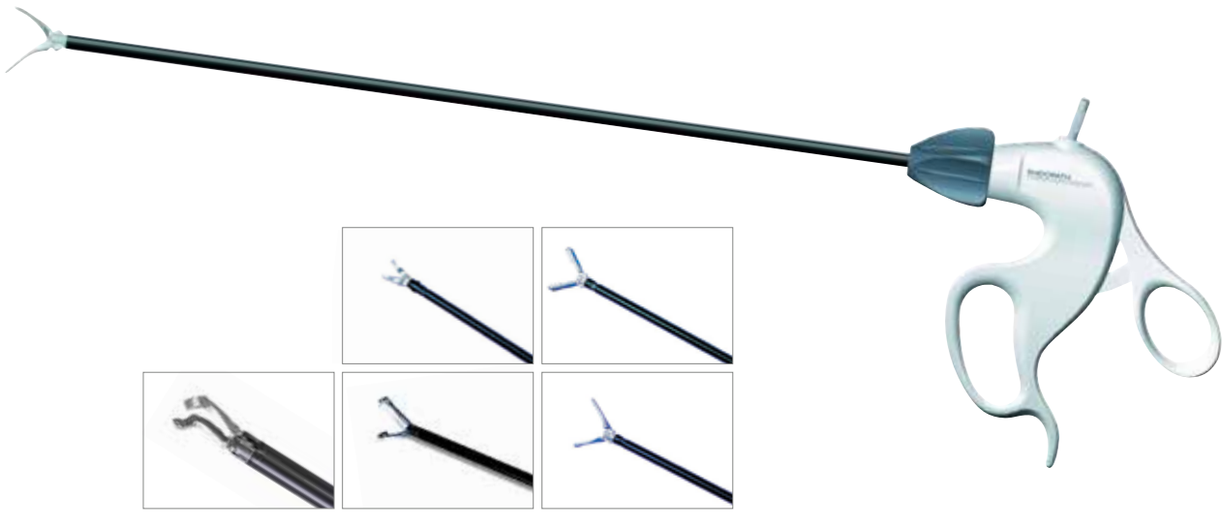

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Широкое раскрытие браншей
- Электроизолирующая антибликовая оболочка
- Вращение ствола: 360˚
- Эргономичная рукоять
- Клемма для подключения монополяра (только диссектор и ножницы)
- Храповый механизм (грасперы, бэбкок и держатель)
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА	ДЛИНА СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
5DCD	ДИССЕКТОР ИЗОГНУТЫЙ С МОНОПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИЕЙ	5 мм	33 см	6
5DCS	НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ С МОНОПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИЕЙ	5 мм	33 см	6
5DSG	ГРАСПЕР	5 мм	33 см	6
5BB	ЗАЖИМ БЭБКОКА	5 мм	33 см	6
10BB	ЗАЖИМ БЭБКОКА	10 мм	39 см	6
10AG	ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОГО СШИВАЮЩЕГО АППАРАТА	10 мм	38 см	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09363 от 16.03.2011. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ENDOPOUCH®

Инструменты для эндоскопических операций

Эндоскопический контейнер для извлечения из полости резецированных органов и тканей при проведении эндоскопических операций



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина ствола: 26 см
- Диаметр ствола: 10 мм
- Периметр контейнера: 153 мм x 102 мм
- Объем контейнера: 224 мл
- Материал: полиуретан
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
POUCH	КОНТЕЙНЕР ЭНДОСКОПИЧЕКИЙ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ	10 мм	153 мм x 102 мм	224 мл	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09558 от 27.04.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

ENDOLOOP

Эндоскопическая лигатурная петля, предназначенная для лигирования тканей хирургическими нитями и интракорпорального формирования узла в областях, где отсутствует необходимость в прошивании, либо существует опасность прорезывания швов и клипирование невозможно



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пластиковый толкатель: 29 см
- Рассасывающаяся нить с покрытием: 45 см
- Маркировочная насечка
- Петля со скользящим узлом
- Нить сохраняет 75 % прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50 % через 3 недели, 25 % через 4 недели, срок полного рассасывания 56–70 дней
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА КАНЮЛИ	НИТЬ	ТОЛЩИНА НИТИ, USP	ДЛИНА НИТИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
EJ10C	ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЛИГАТУРНАЯ ПЕТЛЯ С ПЛАСТИКОВЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ	29 см	Викрил с покрытием	0	45 см	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05812 от 15.05.2013. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

Многоразовые инструменты, предназначенные для эндоскопического сшивания тканей хирургическими нитями и интеркорпорального формирования узла







ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: Нержавеющая сталь
- Асимметричная рукоятка
- Антибликовое покрытие ствола
- Храповый механизм
- Канал промывания с адаптером LUER
- Рычаг размыкания браншей
- Самоустановка иглы (SRNH1)

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
E705R	ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ	5 мм	1
SRNH1	ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ С САМОУСТАНОВКОЙ ИГЛЫ	5 мм	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02749 от 21.10.2008. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME



Улучшая качество жизни пациентов

Энергетические продукты для хирургии

ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

Компания Ethicon является мировым лидером в разработке и производстве электрохирургического, ультразвукового и биполярного оборудования, используемого в открытой и эндоскопической хирургии, предназначенного для диссекции и коагуляции биологических тканей.

Компания Ethicon предлагает следующие виды инструментов для открытой и эндоскопической хирургии:

- Генератор G11 (GEN 11), объединяющий две передовые технологии:
  - Технология ультразвуковой коагуляции и диссекции Harmonic®
  - Технология биполярной коагуляции и диссекции EnSeal®
- Монополярные электроды и рукоятки ProbePlus II*
- Биполярные ножницы PowerStar**
- Биполярные зажимы Endopath®



* Проб Плюс
** ПаурСтар

Генератор G11

Генератор и комплектующие



ГЕНЕРАТОР G11
КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Две передовые технологии — Гармоник и Энсил — в одном генераторе. Обеспечена совместимость со всеми существующими инструментами
- Простота установки и использования аппарата. Большой сенсорный дисплей с русским интерфейсом для легкой навигации по меню и выбору настроек
- Интуитивность и информативность. Один универсальный разъем с автоматическим распознаванием подключенного инструмента и технологии
- Возможность обновления ПО через USB-порт. Обеспечит совместимость генератора со всеми инновационными инструментами Ethicon Energy*
- Безупречный компактный дизайн позволяет G11 разместиться в любой, даже самой небольшой и заставленной оборудованием операционной
- Баланс диссекции и коагуляции представлен пятью уровнями регулировки амплитуды колебаний лезвия. Уровни 4 и 5 предназначены для быстрого разделения маловаскуляризированных тканей с их одновременной коагуляцией. Уровень 3 является оптимальным с точки зрения баланса диссекции/коагуляции, уровни 1 и 2 предпочтительны для более выраженной коагуляции (хорошо васкуляризированные ткани)




- Тележка CRT11 незаменима для комфортного перемещения генератора между операционными, позволяет избежать многочисленных перестановок оборудования и предохраняет генератор от повреждений
- Эргономичный двухпедальный привод FSW11 позволяет активировать максимальный или изменяемый минимальный уровни подачи энергии, а также инструменты Энсил
- Лапаросоническая рукоятка HP054 совместима с большинством инструментов. Использование рукоятки HP054 ограничено 95 активациями
- Уменьшенная и облегченная на 30% рукоять HPBLUE** хорошо сбалансирована и совместима с инструментами, предназначенными для выполнения прецизионных манипуляций при открытых вмешательствах (насадки серий Focus, Synergy***). Использование рукоятки HPBLUE ограничено 100 активациями
- Ключи рабочей части поставляются со всеми насадками Гармоник, выполняют функцию динамометрического ключа и предназначены для создания оптимального контакта между инструментом, с одной стороны, и резонатором рукояти — с другой
- Одноразовый адаптер HSA08 с ручной активацией для эндоскопического крючка HDH05

* Энерджи
** Эйч-Пи-Блю
*** Фокус Синерджи

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
GEN11	ГЕНЕРАТОР G11 (ДЖЕН ИЛЕВЕН)	1
FSW11	НОЖНОЙ ПРИВОД ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА G11 (ДЖЕН ИЛЕВЕН)	1
CRT11	ПОДСТАВКА-ТЕЛЕЖКА ГЕНЕРАТОРА G11 (ДЖЕН ИЛЕВЕН)	1
HGA11	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ HARMONIC	1
EGA11	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЭНСИЛ	1
HP054	ЛАПАРОСОНИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА	1
HPBLUE	РУКОЯТКА ДЛЯ НАСАДОК СЕРИИ FOCUS И SYNERGY	1
140005	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА GEN11	1
АКСЕССУАРЫ		
HSA08	АДАПТЕР 5-ММ НАСАДОК ДЛЯ РУЧНОЙ АКТИВАЦИИ	3
HST01	ЛОТОК ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11397 от 30.12.2011. Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11599 от 14.03.2012. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:




ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

Инструменты Гармоник (HARMONIC®)

Технология ультразвуковой коагуляции и диссекции Гармоник (Harmonic®)

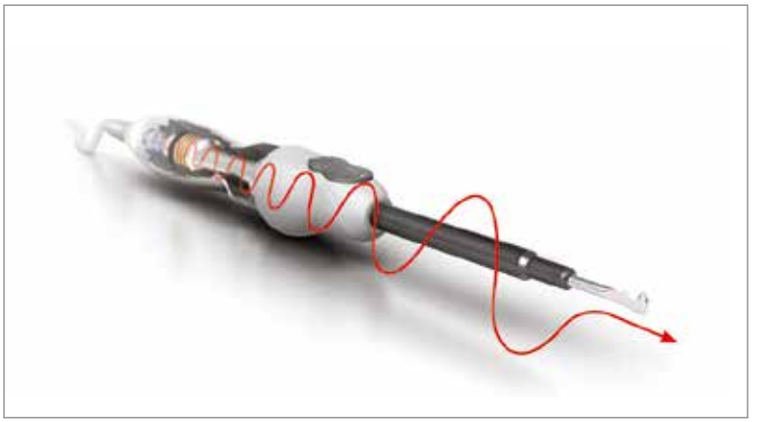



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Электричество не проходит через ткани пациента и не поступает к нему
- Возможность работы вблизи жизненно важных органов и меньший риск послеоперационных некротических осложнений
- Одновременная диссекция и коагуляция — снижение объемов кровопотери и сокращение времени операции
- Многофункциональность — снижение потребности в частой смене инструментов
- Лигирование сосудов диаметром до 7 мм включительно
- Отсутствие рисков и осложнений электрохирургии
- Большой выбор эргономичных насадок для открытой и эндоскопической хирургии
- Обширный клинический опыт, подтвержденный многочисленными научными публикациями

HARMONIC® ACE+7

Изогнутые ножницы ACE+7 с функцией продвинутого гемостаза, диаметром 5 мм, с ручной активацией, для открытых и эндоскопических вмешательств

Доступны аппараты различной длины: 23 см, 36 см, 45 см



Режим продвинутого гемостаза: использование кнопки «продвинутый гемостаз» обеспечивает коагуляцию сосудов диаметром до 7 мм



Улучшенная конструкция лезвия
- Конический наконечник служит для достижения высокой точности и многофункциональности
- Характерная особенность — запотентованное покрытие, снижающее степень налипания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Форма лезвия: изогнутая
- Лигирование сосудов до 7 мм включительно
- Длина ствола 23 см, 36 см и 45 см, антибликовое покрытие
- Режим продвинутого гемостаза
- Вращение ствола инструмента на 360°
- Диаметр ствола 5 мм
- Совместимость с лапаросонической рукояткой HP054 и генератором GEN11
- Предназначен для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
HARH23	НОЖНИЦЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ HARMONIC® ACE+7 С ФУНКЦИЕЙ ПРОДВИНУТОГО ГЕМОСТАЗА, ДИАМЕТР 5 мм, ДЛИНА СТВОЛА 23 см	6
HARH36	НОЖНИЦЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ HARMONIC® ACE+7 С ФУНКЦИЕЙ ПРОДВИНУТОГО ГЕМОСТАЗА, ДИАМЕТР 5 мм, ДЛИНА СТВОЛА 36 см	6
HARH45	НОЖНИЦЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ HARMONIC® ACE+7 С ФУНКЦИЕЙ ПРОДВИНУТОГО ГЕМОСТАЗА, ДИАМЕТР 5 мм, ДЛИНА СТВОЛА 45 см	6
HP054	ЛАПАРОСОНИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА	1
HGA11	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ HARMONIC®	1

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5771 от 26.05.2017. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

HARMONIC® ACE+

Изогнутые ножницы ACE+* с технологией ATT, диаметром 5 мм, с ручной активацией для открытых и эндоскопических вмешательств



Усовершенствованный дизайн и форма лезвия
- Более тонкий, зауженный кончик лезвия для большей точности манипуляций и многофункциональности
- Новое покрытие, снижающее степень налипания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Форма лезвия: изогнутая
- Лигирование сосудов до 5 мм включительно
- Длина ствола 23 см, 36 см; антибликовое покрытие
- Вращение ствола инструмента на 360˚
- Диаметр ствола 5 мм
- Совместимость с лапаросонической рукояткой HP054
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
HAR23	НОЖНИЦЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ ACE+ С ТЕХНОЛОГИЕЙ АДАПТАЦИИ К ТКАНЯМ, ДИАМЕТР 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 23 СМ	6
HAR36	НОЖНИЦЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ ACE+ С ТЕХНОЛОГИЕЙ АДАПТАЦИИ К ТКАНЯМ, ДИАМЕТР 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 36 СМ	6
HP054	ЛАПАРОСОНИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА	1
HGA11	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ HARMONIC®	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11397 от 30.12.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

HARMONIC FOCUS+®

9-см ножницы серии HARMONIC FOCUS® с технологией ATT для открытых вмешательств



Форма лезвия:
изогнутая



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Форма лезвия: изогнутая
- Лигирование сосудов до 5 мм включительно
- Длина ствола 9 см
- Совместимость с лапаросонической рукояткой HPBLUE
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
HAR9F	НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ HARMONIC FOCUS® С ТЕХНОЛОГИЕЙ АДАПТАЦИИ К ТКАНЯМ, 9 СМ	6
HGA11	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ HARMONIC®	1
HPBLUE	РУКОЯТКА ИНСТРУМЕНТОВ СЕРИИ FOCUS И SYNERGY	1

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5771 от 26.05.2017. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

HARMONIC FOCUS+®

Удлиненные ножницы серии HARMONIC FOCUS® с технологией ATT для любых открытых вмешательств



Форма лезвия:
изогнутая



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Форма лезвия: изогнутая
- Лигирование сосудов до 5 мм включительно
- Длина ствола 17 см
- Совместимость с лапаросонической рукояткой HPBLUE
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
HAR17F	НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ HARMONIC FOCUS®, 17 СМ С ТЕХНОЛОГИЕЙ АДАПТАЦИИ К ТКАНЯМ, 17 СМ	6
HGA11	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ HARMONIC®	1
HPBLUE	РУКОЯТКА ИНСТРУМЕНТОВ СЕРИИ FOCUS И SYNERGY	1

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5771 от 26.05.2017. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



HARMONIC® SYNERGY

Инновационные насадки для открытых вмешательств



Лезвие SYNERGY (SNGCB)



Крючок Synergy-Hook (SNGHK)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 2 мм включительно.
- Функция выдвижения ствола до 4,8 см
- Вращение ствола инструмента на 360°
- Режущая кромка насадки “Крючок” заточена под углом 60°
- Совместимость с лапаросонической рукояткой HPBlue
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
SNGHK	КРЮЧОК SYNERGY	6
SNGCB	ЛЕЗВИЕ SYNERGY	6
HGA11	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ HARMONIC®	1
HPBLUE	РУКОЯТКА ИНСТРУМЕНТОВ СЕРИИ FOCUS И SYNERGY	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11397 от 30.12.2011.Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11599 от 14.03.2012.Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

HARMONIC® HDH05

Диссекционный крючок, 5 мм, для эндоскопических вмешательств



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 2 мм включительно
- Длина ствола 32 см
- Режущая кромка заточена под углом 60˚
- Диаметр ствола 5 мм
- Совместимость с лапаросонической рукояткой HP054
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
HDH05	КРЮЧОК ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ, ДЛИНА 32 см	6
HSA08	АДАПТЕР ДЛЯ 5-ММ ЛЕЗВИЙ С РУЧНОЙ АКТИВАЦИЕЙ	1
TLB01	КЛЮЧ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	2
HGA11	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ HARMONIC®	1
HP054	ЛАПАРОСОНИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11397 от 30.12.2011.Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11532 от 10.02.2012.Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11599 от 14.03.2012.Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Инструменты Энсил (ENSEAL®)

Технология биполярной электрокоагуляции и диссекции ENSEAL® (Энсил)

ТЕХНОЛОГИЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ:

Биполярные коагуляторы относятся к электрохирургическим инструментам. Принцип их действия заключается в проведении электрической энергии через участок ткани, находящейся между электродами, что приводит к нагреванию ткани, ее обезвоживанию и коагуляции. Вследствие воздействия на ткань электрического тока происходит денатурация коллагена, образуется клейкий коагулят, который, склеивая стенки сосудов, останавливает кровотечение

ТЕХНОЛОГИЯ ENSEAL (ЭНСИЛ) — БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:

Позволяет лигировать сосуды до 7 мм включительно, благодаря сочетанию в себе таких особенностей, как функция диссекции и равномерной компрессии, которая обеспечивается встроенному в механизм бранши лезвию; контроль температурного воздействия на ткань посредством нанотехнологий, а также измерение импеданса тканей и пульсовой подачи энергии для более эффективной коагуляции




ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТЕХНОЛОГИИ ENSEAL:

- Запатентованная технология I-BLADE предназначена для сведения браншей инструмента и отвечает за равномерное распределение высокой силы компрессии по всей длине браншей



> 100 °C



< 100 °C

- PTC-полимер регулирует температуру нагрева ткани в пределах 100 °C, обеспечивая минимальное налипание тканей на бранши инструмента. Существенно снижает степень обугливания ткани и, как следствие, задымленности операционного поля





- Особая конфигурация электродов обеспечивает минимальное термическое повреждение ткани. Обычные биполярные инструменты используют простое расположение активного и возвратного электродов. По мере прохождения электротока ткань обезвоживается, и сопротивление возрастает. Ток, следуя по пути наименьшего сопротивления, распространяется в стороны, травмируя боковую ткань. Благодаря особой конфигурации активный электрод окружен множеством возвратных электродов, что обеспечивает циркуляцию направлений хода тока внутрь самих браншей, тем самым ограничивая минимальное латеральное термическое повреждение

* Ай-Блэйд

ENSEAL® G2 Articulating Tissue Sealers*

Насадки Энсил второго поколения, изогнутые/прямые бранши, ствол 5 мм, бранши 3 мм или 5 мм



3 мм Изогнутые или
5 мм Прямые бранши



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 7 мм включительно
- Длина ствола 35 см, 45 см; антибликовое покрытие
- Вращение ствола инструмента на 360°
- Диаметр ствола 5 мм
- Форма бранш: изогнутая 3 мм, прямая 5 мм
- Артикуляция ствола на 110°
- Предназначены для использования у одного пациента

* Артикуляционный коагулятор и диссектор тканей

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
NSLG2C35A	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ЭНСИЛ G2, ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 35 СМ	6
NSLG2S35A	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ЭНСИЛ G2, ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 35 СМ	6
NSLG2C45A	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ЭНСИЛ G2, ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 45 СМ	6
NSLG2S45A	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ЭНСИЛ G2, ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 45 СМ	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11598 от 14.03.2012. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery
HOME

ENSEAL® G2 Tissue Sealers*

Насадки Энсил второго поколения, изогнутые/прямые бранши, ствол 5 мм, бранши 3 мм или 5 мм



3 мм Изогнутые или
5 мм Прямые бранши

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 7 мм включительно
- Длина ствола 14 см, 25 см, 35 см, 45 см; антибликовое покрытие
- Вращение ствола инструмента на 360˚
- Диаметр ствола 5 мм
- Форма бранш: изогнутая 3 мм, прямая 5 мм
- Предназначены для использования у одного пациента

* коагулятор и диссектор тканей

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
NSLG2C14	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 14 СМ	6
NSLG2C25	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 25 СМ	6
NSLG2C35	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 35 СМ	6
NSLG2C45	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ИЗОГНУТАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 45 СМ	6
NSLG2S14	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 14 СМ	6
NSLG2S25	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 25 СМ	6
NSLG2S35	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 35 СМ	6
NSLG2S45	НАСАДКА ДЛЯ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ЭНСИЛ G2 ПРЯМАЯ, ДИАМЕТР СТВОЛА 5 ММ, ДЛИНА СТВОЛА 45 СМ	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11598 от 14.03.2012. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ENSEAL® G2 Super Jaw

Энсил Super Jaw (Супер Джоу), насадка для биполярной коагуляции и диссекции, длина 22 см





40-мм изогнутые бранши надежно лигируют сосуды до 7 мм включительно
Изогнутость браншей обеспечивает лучшую визуализацию и доступ к анатомически сложным структурам

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 7 мм включительно
- Длина ствола 22 см
- Вращение ствола инструмента на 360°
- Форма бранш: изогнутая
- Длина бранш: 40 мм
- Предназначены для использования у одного пациента

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
NSEALX22L	ЭНСИЛ SUPER JAW, НАСАДКА ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ, ДЛИНА 22 СМ	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11598 от 14.03.2012. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ENSEAL®

Насадки серии Энсил первого поколения, ствол 5 мм, бранши 5 мм



5 мм Округленные бранши

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 7 мм включительно
- Длина ствола 14 см, 25 см, 35 см, 45 см
- Вращение ствола инструмента на 360˚
- Диаметр ствола 5 мм
- Форма бранш: округленная 5 мм
- Предназначены для использования у одного пациента
- Необходим адаптер EGA11 для работы с генератором GEN11

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ENSEAL НАСАДКИ ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ (5 ММ ПРЯМЫЕ БРАНШИ)		
NSEAL514RH	НАСАДКА ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ, 5 ММ, ДЛИНА 14 СМ	6
NSEAL525RH	НАСАДКА ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ, 5 ММ, ДЛИНА 25 СМ	6
NSEAL535RH	НАСАДКА ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ, 5 ММ, ДЛИНА 35 СМ	6
NSEAL545RH	НАСАДКА ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ, 5 ММ, ДЛИНА 45 СМ	6
EGA11	АДАПТЕР НАСАДОК ENSEAL (ЭНСИЛ) ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА G11 (ДЖЕН ИЛЕВЕН)	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07553 от 02.08.2010. Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11599 от 14.03.2012. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ENSEAL® TRIO*

Насадки серии Энсил Трио, первого поколения, изогнутые бранши, ширина 3 мм





3 мм Изогнутые бранши

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 7 мм включительно
- Длина ствола 14 см, 25 см, 35 см, 45 см
- Вращение ствола инструмента на 360°
- Диаметр ствола 5 мм
- Форма бранш: изогнутая 3 мм
- Предназначены для использования у одного пациента
- Необходим адаптер EGA11 для работы с генератором GEN11

* ТРИО

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
ENSEAL TRIO НАСАДКИ ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ (3-ММ ИЗОГНУТЫЕ БРАНШИ)		
ETRIO314H	НАСАДКА ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ, 5 ММ, 3 ММ ИЗОГНУТЫЕ БРАНШИ, ДЛИНА 14 СМ	6
ETRIO325H	НАСАДКА ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ, 5 ММ, 3 ММ ИЗОГНУТЫЕ БРАНШИ, ДЛИНА 25 СМ	6
ETRIO335H	НАСАДКА ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ, 5 ММ, 3 ММ ИЗОГНУТЫЕ БРАНШИ, ДЛИНА 35 СМ	6
ETRIO345H	НАСАДКА ДЛЯ БИПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ДИССЕКЦИИ, 5 ММ, 3 ММ ИЗОГНУТЫЕ БРАНШИ, ДЛИНА 45 СМ	6
EGA11	АДАПТЕР НАСАДОК ENSEAL (ЭНСИЛ) ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА G11 (ДЖЕН ИЛЕВЕН)	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07553 от 02.08.2010. Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11599 от 14.03.2012. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



Электро-хирургические инструменты

ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME


POWERSTAR*

Биполярные ножницы



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 3 мм включительно
- Длина: 115 мм, 140 мм, 180 мм, 230 мм, 280 мм
- Виды:
  - для тенотомии изогнутые;
  - меценбаума с точеными концами, изогнутые;
  - меценбаума с точеными концами;
  - меценбаума изогнутые
- Совместимость с электрохирургическими генераторами следующих производителей: AESCULAP, BERCHTOLD, MATIN, WOLF, OLYMPUS, ERBE, STORZ, PEGASYS, VALLEYLAB
- Многоразовое использование

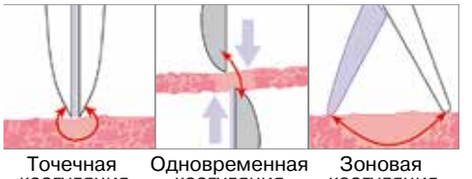

Точечная коагуляция | Одновременная коагуляция и разделение | Зоновая коагуляция

* Пауэрстар

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
БИПОЛЯРНЫЕ НОЖНИЦЫ POWERSTAR			
BP100	ДЛЯ ТЕНОТОМИИ ИЗОГНУТЫЕ	115 мм	1
BP120	ДЛЯ ТЕНОТОМИИ ИЗОГНУТЫЕ	180 мм	1
BP310	МЕЦЕНБАУМА С ТОЧЕНЫМИ КОНЦАМИ, ИЗОГНУТЫЕ	140 мм	1
BP320	МЕЦЕНБАУМА С ТОЧЕНЫМИ КОНЦАМИ, ИЗОГНУТЫЕ	180 мм	1
BP340	МЕЦЕНБАУМА С ТОЧЕНЫМИ КОНЦАМИ, ИЗОГНУТЫЕ	230 мм	1
BP360	МЕЦЕНБАУМА С ТОЧЕНЫМИ КОНЦАМИ	280 мм	1
BP520	МЕЦЕНБАУМА ИЗОГНУТЫЕ	180 мм	1
BP540	МЕЦЕНБАУМА ИЗОГНУТЫЕ	230 мм	1
BP560	МЕЦЕНБАУМА ИЗОГНУТЫЕ	280 мм	1
КАБЕЛИ К БИПОЛЯРНЫМ НОЖНИЦАМ POWERSTAR			
BP910	AESCULAP, BERCHTOLD, MATIN, WOLF, OLYMPUS	5 м	1
BP930	ERBE, STORZ	5 м	1
BP940	PEGASYS, VALLEYLAB	5 м	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02750 от 21.10.2008. Товар сертифицирован.

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

HOME

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ENDOPATH®

Биполярные зажимы



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина: 33 см
- Диаметр: 5 мм
- Форма бранши: широкие, узкие
- Предназначены для использования у одного пациента
- Многоразовый соединительный кабель, 3 м

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА	ДЛИНА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
БИПОЛЯРНЫЕ ЗАЖИМЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ				
EBF01	С ШИРОКИМИ БРАНШАМИ	5 мм	33 см	5
EBF02	С УЗКИМИ БРАНШАМИ	5 мм	33 см	5
КАБЕЛИ К БИПОЛЯРНЫМ ЗАЖИМАМ ENDOPATH, МНОГОРАЗОВЫЕ				
EBC02	БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ BERCHTOLD, MARTIN	-	3 м	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09676 от 27.04.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



PROBE PLUS II*

Эндоскопические монополярные электроды и канюли



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина: 29 см, 34 см
- Диаметр: 5 мм
- Форма: крючок, лопатка, изогнутый диссектор
- Предназначены для использования у одного пациента

* Проуб Плас II

КОД	ОПИСАНИЕ	РУКОЯТЬ	ДИАМЕТР СТВОЛА	ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
РУКОЯТКИ ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОДОВ					
EPH02	С РУЧНОЙ АКТИВАЦИЕЙ	ПИСТОЛЕТНАЯ		-	6
EPH04	С РУЧНОЙ АКТИВАЦИЕЙ	ПРЯМАЯ		-	6
ЭЛЕКТРОДЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ					
EPS01	ДЛИННЫЙ КРЮЧОК		5 мм	34 см	6
EPS02	ЛОПАТКА		5 мм	34 см	6
EPS03	ПРЯМОЙ КРЮЧОК		5 мм	34 см	6
EPS04	ИЗОГНУТЫЙ ДИССЕКТОР		5 мм	34 см	6
EPS05	КОРОТКИЙ КРЮЧОК		5 мм	29 см	6
EPS06	КОРОТКАЯ ЛОПАТКА		5 мм	29 см	6
EPS07	ПРЯМОЙ КРЮЧОК		5 мм	29 см	6

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09676 от 27.04.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



НАШЕ КРЕДО

Наша основная ответственность — перед врачами и медицинскими сестрами, перед пациентами, перед отцами и матерями, перед всеми, кто пользуется нашей продукцией и услугами. В соответствии с их потребностями мы должны обеспечивать высокие стандарты качества во всем, что мы делаем. Мы должны постоянно стремиться к снижению затрат, чтобы поддерживать приемлемый уровень цен. Заказы клиентов должны выполняться точно и в срок. Наши поставщики и дистрибьюторы должны иметь возможность получать достойную прибыль.

Мы несем ответственность перед нашими сотрудниками, мужчинами и женщинами, которые работают у нас по всему миру. Мы должны ценить индивидуальность в каждом из них. Мы должны уважать их достоинство и признавать их заслуги: нам важно поддерживать в них чувство уверенности в завтрашнем дне. Вознаграждение должно быть справедливым и соразмерным, а условия труда — обеспечивать чистоту, порядок и безопасность. Нам важно, чтобы сотрудники имели возможность заботиться о семье. Сотрудники должны чувствовать, что они могут свободно выступать с предложениями и замечаниями. У всех квалифицированных специалистов должны быть равные возможности для получения работы, развития и продвижения. Мы должны обеспечивать компетентное управление, действия руководителей должны быть справедливыми и этичными.

Мы несем ответственность перед обществом, в котором живем и работаем, а также перед мировым сообществом. Мы должны выполнять свой гражданский долг: поддерживать добрые начинания и благотворительные акции, честно платить налоги. Мы должны содействовать улучшениям в социальной сфере, здравоохранении и образовании. Мы должны бережно относиться к вверенной нам собственности, сохраняя природные ресурсы и защищая окружающую среду.

И, наконец, мы несем ответственность перед нашими акционерами. Бизнес должен приносить существенную прибыль. Мы должны экспериментировать с новыми идеями, вести научно-исследовательскую работу, внедрять инновации, учиться на своих ошибках. Мы должны изобретать новое оборудование, обеспечивать современные условия работы и выводить на рынок новую продукцию.

ООО “Джонсон & Джонсон”

121614, Москва,

ул. Крылатская 17, корп. 2.

Тел.: +7 (495) 580-77-77,

Факс: +7 (495) 580-78-78.

Johnson & Johnson

MEDICAL COMPANIES

ETH/150517/01

* Формируя будущее хирургии.