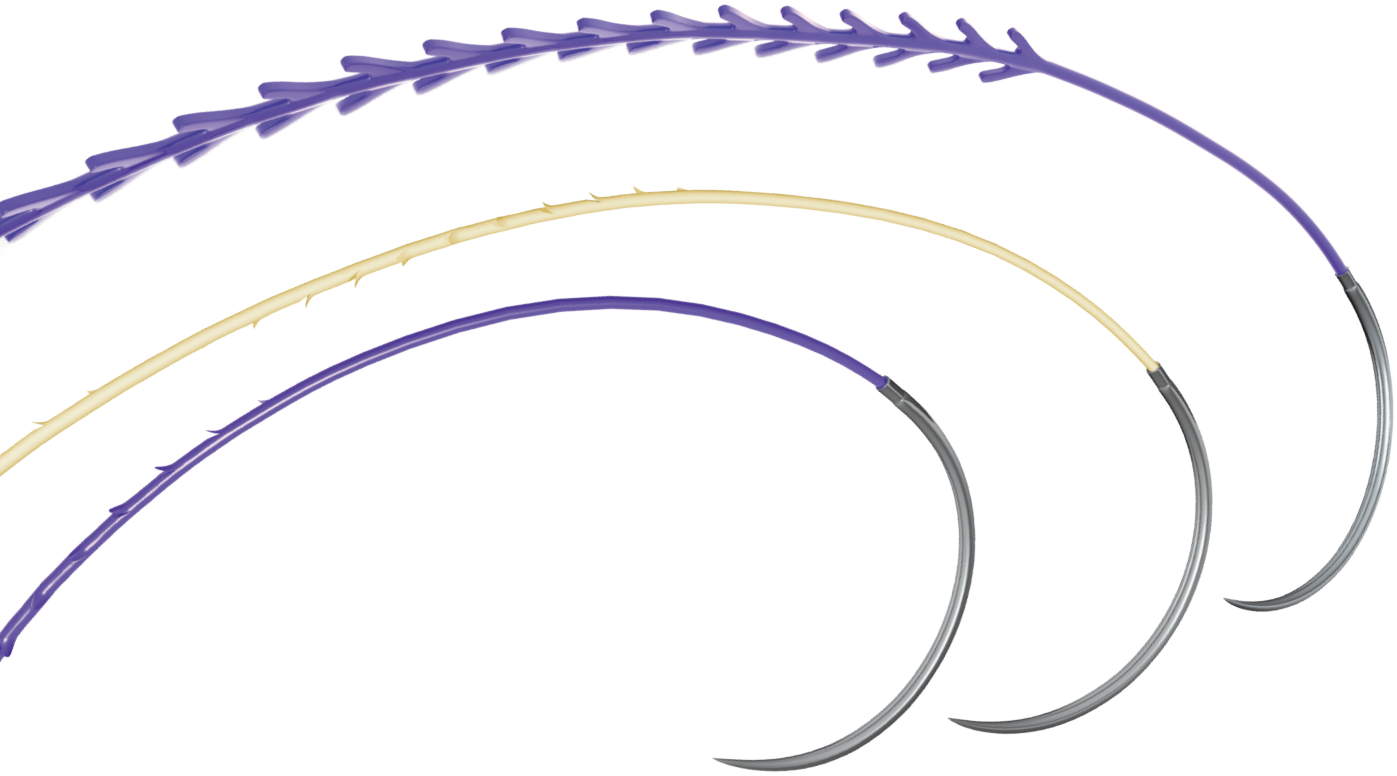
Stratafix®



Устройство для безузлового сопоставления тканей **STRATAFIX®**

Каталог продукции

ETHICON

Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

Широкий ассортимент, который подходит для послойного закрытия раны

Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX®

Широкий ассортимент для послойного закрытия раны


Разнообразие устройств предоставляет больше возможностей для использования [1–3]

Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Symmetric[I] PDS® Plus[II]

Устройство для безузлового сопоставления тканей, которое подходит для соединения краев структур с высоким натяжением, например, таких как фасции [1,*]

Symmetric[I]





Высокая прочность
Устройство STRATAFIX® Symmetric[I] PDS® Plus[II] продемонстрировало высокую прочность при фиксации ткани по сравнению с узловой техникой при использовании шовного материала Vicryl® (полиглактин 910) с покрытием и непрерывной техникой при использовании шовного материала PDS® II петли (полидиоксанон) [1,9]



** Устройство STRATAFIX® Symmetric[I] PDS® Plus[II] обеспечивает антибактериальную защиту от патогенных микроорганизмов, связанных с ИОХВ [1]

Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Spiral[III]


Широкий выбор двунаправленных и однонаправленных устройств обеспечивает плавное скольжение традиционного шовного материала [1, 2-8]

Spiral[II]





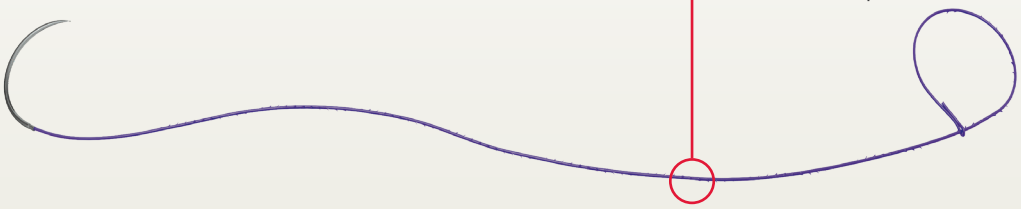
Насечки спирально расположены по всей длине нити [9]



Двунаправленный дизайн позволяет регулировать натяжение от центра раны



** Однонаправленный дизайн с антибактериальной технологией имеет регулируемую петлю на конце [1]



* Относится только к устройству для безузлового сопоставления ткани STRATAFIX® Symmetric[I] PDS® Plus[II].
** Изображение чашки Петри носит исключительно иллюстративный характер, результаты проверки зон ингибирования могут отличаться.
I Симметричный; II Плюс; III Спиральный

TV-ART-06047 V 3

В доклиническом исследовании устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Symmetric[I] PDS® Plus[II] продемонстрировало более высокую прочность при фиксации ткани по сравнению с традиционными шовными материалами того же размера и полимера, при этом не возникало осложнений, связанных с вязанием узлов [1,10]

- Ethicon® предлагает устройства для сопоставления тканей с антибактериальной технологией, которые обеспечивают необходимую прочность для ушивания структур с высоким натяжением, таких как фасции [1,**]
- Высокая прочность по сравнению с узловой техникой наложения шва при использовании Vicryl® (полиглактин 910) с покрытием или безузловой техникой при наложении нити PDS® II (полидиоксанон)
- Антибактериальная технология обеспечивает защиту от патогенных микроорганизмов, связанных с ИОХВ [1]


Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Symmetric[I] PDS® Plus[II] – окрашенное

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	Кол-во в коробке
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ						
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45				SXPP1A101	12
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм) 	45				SXPP1A100	12
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ						
▼ **CP-2** (26 мм) 	45				SXPP1A437	12
▼ **OS-6** (36 мм)  массивная	45	SXPP1A201	SXPP1A200			12
	60	SXPP1A203	SXPP1A202			12
▼ **OS-8** (40 мм)  массивная	60	SXPP1A205	SXPP1A204			12
КОЛЮЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ						
⊙ **RB-1** (17 мм) 	15				SXPP1A411	12
	30				SXPP1A427	12
⊙ **SH** (26 мм) 	15			SXPP1A414	SXPP1A413	12
	23			SXPP1A421		12
	30			SXPP1A431	SXPP1A428	12
	45			SXPP1A409	SXPP1A410	12
⊙ **CT-2** (26 мм)  усиленная	15	SXPP1A419		SXPP1A415		12
	23		SXPP1A446	SXPP1A422		12
	45		SXPP1A407	SXPP1A408		12

** Относится только к устройству для безузлового сопоставления ткани STRATAFIX® Symmetric[I] PDS® Plus[II].

TV-ART-06047 V 3

Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Symmetric[I] PDS® Plus[II] – окрашенное

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	Кол-во в коробке
КОЛЮЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ						
⊙ **CT-1** (36 мм)  усиленная	15	SXPP1A420	SXPP1A418	SXPP1A416		12
	23		SXPP1A425	SXPP1A423		12
	30	SXPP1A435	SXPP1A433	SXPP1A432	SXPP1A429	12
	45	SXPP1A404	SXPP1A401	SXPP1A403		12
	60	SXPP1A443	SXPP1A440	SXPP1A439		12
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная	30		SXPP1A412			12
	45	SXPP1A405	SXPP1A406			12
	60	SXPP1A444	SXPP1A441			12
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная	30	SXPP1A436				12
	45	SXPP1A400	SXPP1A402			12
	60	SXPP1A445	SXPP1A442			12
КОЛЮЩАЯ, 5/8 ОКРУЖНОСТИ						
⊙ **UR-6** (26 мм) 	15			SXPP1A417		12
КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ						
▼ **V-7** (26 мм) 	23			SXPP1A424		12
КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ						
◎ **CTB-1 ETHIGUARD** (36 мм)  усиленная	45	SXPP1A301				12
	60	SXPP1A304				12
◎ **CTXB ETHIGUARD** (48 мм)  усиленная	45	SXPP1A300	SXPP1A302			12
	60	SXPP1A306				12

Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Spiral[III]: Однонаправленный дизайн

Обеспечивает дополнительную стабильность и эффективность при ушивании тканей, где натяжение было снижено за счет наложения более глубоких швов[1]

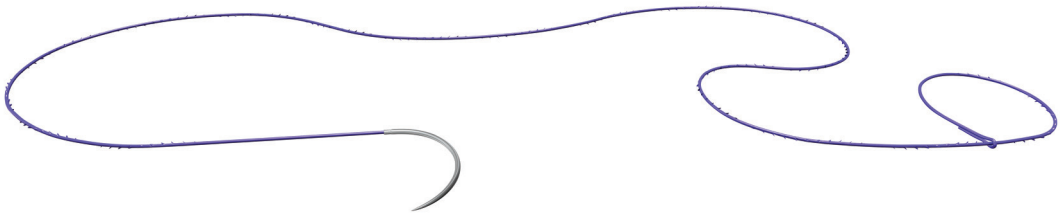
- Обеспечение надежного шва при классическом закрытии раны [1]
- Регулируемая петля на конце нити обеспечивает быструю и удобную фиксацию без необходимости вязания узла[1]
- Антибактериальная технология обеспечивает защиту от патогенных организмов, связанных с ИОХВ [11,12]



Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Spiral[III] Monocryl® Plus[II] – неокрашенное					
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
КОЛЮЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ					
⊙ **RB-1** (17 мм)	15		SXMP1B424	SXMP1B434	12
	30		SXMP1B425	SXMP1B435	12
⊙ **SH** (26 мм)	15	SXMP1B408			12
	23	SXMP1B409	SXMP1B427		12
	30	SXMP1B410			12
	70		SXMP1B428		12
⊙ **CT-2** (26 мм) усиленная	15	SXMP1B415			12
	30	SXMP1B416			12
	45	SXMP1B417			12
⊙ **CT-1** (36 мм) усиленная	45	SXMP1B413	SXMP1B429		12
	70	SXMP1B414			12
КОЛЮЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА					
⊙ **ST-4** (19 мм)	30		SXMP1B433		12
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ					
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм)	15		SXMP1B105		12
	30		SXMP1B106	SXMP1B117	12
	45		SXMP1B107	SXMP1B118	12
	60		SXMP1B108		12
	70		SXMP1B109	SXMP1B119	12
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм)	30		SXMP1B101	SXMP1B114	12
	45		SXMP1B102		12
	60		SXMP1B103		12
	70		SXMP1B104		12
▼ **PS PRIME** (26 мм)	45		SXMP1B111		12
	70		SXMP1B113		12
▼ **PSL PRIME** (30 мм)	70	SXMP1B421			12
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ					
▼ **CP-1** (36 мм)	70	SXMP1B419			12

III Спиральный
II Плюс


TV-ART-06047 V 3



Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Spiral[III] PDS® Plus[II] – окрашенное

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	Кол-во в коробке
КОЛЮЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ							
⊙ **RB-1** (17 мм)	15				SXPP1B422	SXPP1B427	12
	30					SXPP1B428	12
	70				SXPP1B423		12
⊙ **SH-1** (22 мм)	23				SXPP1B453	SXPP1B454	12
⊙ **SH** (26 мм)	15			SXPP1B415	SXPP1B420		12
	23			SXPP1B433			12
	30			SXPP1B416			12
	70			SXPP1B417	SXPP1B421		12
⊙ **CT-2** (26 мм) усиленная	15			SXPP1B413			12
	30		SXPP1B405				12
⊙ **MO-5** (31 мм) массивная	70		SXPP1B451				12
⊙ **MO-4** (36 мм) массивная	70	SXPP1B205					12
⊙ **CT-1** (36 мм) усиленная	15		SXPP1B406	SXPP1B409			12
	23		SXPP1B455	SXPP1B456			12
	30	SXPP1B429	SXPP1B450	SXPP1B410			12
	45	SXPP1B430	SXPP1B407	SXPP1B411			12
	70	SXPP1B431	SXPP1B408	SXPP1B412			12
⊙ **CTX** (48 мм) усиленная	70	SXPP1B401					12
	90	SXPP1B402					12
КОЛЮЩАЯ, 5/8 ОКРУЖНОСТИ							
⊙ **UR-6** (26 мм)	15			SXPP1B434			12
	30			SXPP1B419			12

Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Spiral^{III} PDS® Plus^{II} – окрашенное



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	Кол-во в коробке
КОЛЮЩАЯ, ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА							
⊙ **EN-S** (19 мм) 	30		SXPP1B452				12
КОЛЮЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА							
⊙ **ST-4** (19 мм)	15				SXPP1B424		12
КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ							
▽ **V-34** (36 мм) 	23		SXPP1B457	SXPP1B458			12
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ							
▼ **PS-4 PRIME** (16 мм) 	45					SXPP1B119	12
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	15				SXPP1B103		12
	30				SXPP1B104		12
	45				SXPP1B105	SXPP1B113	12
	70					SXPP1B114	12
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм) 	70				SXPP1B110		12
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ							
▼ **X-1** (22 мм) 	70				SXPP1B120		12
▼ **CP-2** (26 мм)  усиленная	45	SXPP1B403	SXPP1B202				12
▼ **OS-6** (36 мм) 	45	SXPP1B201					12
	70	SXPP1B203					12
▼ **OS-8** (40 мм) 	70	SXPP1B204					12

Устройство для безузлового сопоставления тканей Stratafix®: Двунаправленный дизайн

Регулирование натяжения от центра раны для контроля закрытия обширных, изогнутых или нестандартных разрезов






- Фиксируется с помощью стежков в обратную сторону или вбок на обоих концах нити
- Спиральное расположение насечек по длине нити обеспечивает надежную трехмерную фиксацию [1]
- Насечки расположены по спирали в двух направлениях к центру нити [9]



Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Spiral[III] PGA-PCL[IV] – неокрашенное					
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ					
⊙ **RB-1** (17 мм) 	16x16		SXMD2B402	SXMD2B403	12
⊙ **MH** (36 мм) 	14x14	SXMD2B400			12
	36x36	SXMD2B401			12
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ					
▼ **FS-2** (19 мм) 	7x7		SXMD2B404	SXMD2B405	12
	14x14		SXMD2B406	SXMD2B407	12
	30x30		SXMD2B408	SXMD2B409	12
▼ **FS-1** (24 мм) 	30x30		SXMD2B410	SXMD2B150	12
▼ **FS** (26 мм) 	14x14		SXMD2B411		12
	30x30		SXMD2B412	SXMD2B413	12
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ					
▼ **CP-2** (26 мм)  усиленные	14x14	SXMD2B414			12



IV ПэГэА-ПиСиЭль

Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Spiral[III] PDO[V] – окрашенное




Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	Кол-во в коробке
КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ							
⊙ **CT-3** (22 мм)  усиленные	14x14		SXPD2B404				12
⊙ **SH** (26 мм) 	10x10			SXPD2B413			12
	14x14			SXPD2B414			12
⊙ **MH** (36 мм) 	7x7			SXPD2B406			12
	14x14		SXPD2B409	SXPD2B407			12
	24x24			SXPD2B408			12
⊙ **CT-1** (36 мм)  усиленные	14x14	SXPD2B401					12
⊙ **MO-4** (36 мм)  массивные	36x36	SXPD2B400					12
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленные	36x36	SXPD2B405					12
КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ							
▼ **V-4** (17 мм) 	24x24					SXPD2B426	12
▼ **V-26** (26 мм) 	14x14					SXPD2B425	12
	24x24					SXPD2B424	12

V ПэДэО

Устройство для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® Spiral[III] PDO[V] – окрашенное

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	Кол-во в коробке
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ							
▼ **FS-2** (19 мм) 	7x7					SXPD2B422	12
	14x14					SXPD2B423	12
▼ **FS** (26 мм) 	14x14			SXPD2B418	SXPD2B417		12
	24x24			SXPD2B420			12
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ							
▼ **CP-2** (26 мм)  усиленные	24x24	SXPD2B416	SXPD2B415				12
▼ **OS-6** (36 мм)  массивные	24x24	SXPD2B200					12
	30x30	SXPD2B201					12
▼ **OS-8** (40 мм)  массивные	36x36	SXPD2B202					12

Широкий выбор устройств для безузлового сопоставления тканей

STRATIFIX® Устройства для безузлового контроля ткани		Symmetric PDS® Plus	Spiral MONOCRYL® Plus	Spiral PDS® Plus	Spiral PDO	Spiral PGA - PCL
						
Тип насечек		Однонаправленные 	Однонаправленные 	Однонаправленные 	Двунаправленные 	Двунаправленные 
Тип фиксации		Пластина	Петля	Петля	Центральная	Центральная
Толщина		3-0 - 1	4-0 - 2-0	4-0 - 0	4-0 - 0	4-0 - 2-0
Антибактериальное покрытие		✚	✚	✚		
Тип ткани	Поддержка раны [4,5]					
Кожа (внутрикожный шов)	1-2 недели		✓			✓
ПЖК	1-2 недели	✓	✓	✓		✓
Фасция	3+ недели	✓				
Мышцы	4-6 недель	✓		✓	✓	
Внутренние органы	Варьиру-ется	✓		✓	✓	

Благодаря бо̀льшему количеству точек фиксации устройства для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX® **безопаснее, стабильнее и эффективнее** в сравнении с традиционным шовным материалом[1–3, 5–7]

Список литературы: 1. Data on file, Ethicon, Inc. STRATAFIX™ Knotless Tissue Control Devices Consolidated Claims Matrix 060056-170214 EMEA. 2. Moran ME, Marsh C, Perrotti M. Bidirectional-barbed sutured knotless running anastomosis v classic Van Velthoven suturing in a model system. J Endourol. 2007;21(10):1175-8. 3. Vakil JJ, O'Reilly MP, Sutter EG, et al. Knee arthrotomy repair with a continuous barbed suture: a biomechanical study. J Arthroplasty. 2011;26(5):710-3. 4. Rodeheaver GT, Piceros-Fernandez A, Salopek LS, et al. Barbed sutures for wound closure: in vivo wound security, tissue compatibility and cosmesis measurements. In: Transactions from the 30th Annual Meeting of the Society for Biomaterials; Mount Laurel, NJ; p. 232. 5. Eickmann T, Quane E. Total knee arthroplasty closure with barbed sutures. J Knee Surg. 2010;23(3):163-167. 6. Einarsson JI, Chavan NR, Suzuki Y, et al. Use of bidirectional barbed suture in laparoscopic myomectomy: evaluation of perioperative outcomes, safety, and efficacy. J Minim Invasive Gynecol. 2011;18(1):92-95. 7. Levine BR, Ting N, Della Valle CJ. Use of a barbed suture in the closure of hip and knee arthroplasty wounds. Orthopedics. 2011;34(9):e473-e475. 8. Warner JP, Gutowski KA. Abdominoplasty with progressive tension closure using a barbed suture technique. Aesthet Surg J. 2009;29(3):221-225. 9. Ethicon Inc, SFX-487-13, Monoderm CAD Drawings, Aug 2012, Data on File. 10. Ethicon, 100326296: Time Zero Tissue Holding - Competitive Claims Comparisons for STRATAFIX™ Knotless Tissue Control Devices vs Various Products. Data on File. May 2015. 11. Ming X, Rothenburger S, Nichols MM. In vivo and in vitro antibacterial efficacy of PDS Plus (polidioxanone with triclosan) suture. Surg Infect (Larchmt). 2008;9(4):451-457. 12. Ming X, Rothenburger S, Nichols MM. In vivo and in vitro antibacterial efficacy of PDS Plus (polidioxanone with triclosan) suture. Surg Infect (Larchmt). 2008;9(4):451-457.

Изделия, упомянутые в данных материалах, зарегистрированы на территории РФ согласно действующему законодательству.
РУ № РЗН 2016/4934, РУ № РЗН 2016/4935, РУ № РЗН 2019/8505, РУ № РЗН 2019/8575, РУ № РЗН 2021/14875, РУ № РЗН 2019/8505.

Для получения наиболее актуальных и полных инструкций всегда обращайтесь к инструкции по применению, прилагаемому к изделию

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2
* Этикон. Джонсон & Джонсон хирургические технологии.
Товар сертифицирован.
Для медицинских специалистов.

ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*