ETHILON*
(Полиамид 6 или Полиамид 6.6)

Монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал



ETHILON*
(Полиамид 6 или Полиамид 6.6)

ETHILON* (Полиамид 6) синего цвета предназначен для наложение кожного шва.

ETHILON* (Полиамид 6 или Полиамид 6.6) черного цвета предназначен для аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, хирургии глаза, а также в микрохирургии.




Частичная потеря прочности

Являясь нерассасывающимся шовным материалом, ETHILON* обеспечивает надежную продолжительную поддержку ушитых тканей.

Реакция гидролиза, в которую вступает нить ETHILON*, находясь в хирургической ране, может привести к постепенному снижению прочности нити на разрыв на 20% ежегодно.

Учитывая это обстоятельство, ETHILON* не следует применять там, где требуется постоянное усилие для поддержки раны.

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
⊙ **MH-1** (31 мм) 	100			W568 ■	12
⊙ **CT** (40 мм)  петля	150		W740 ■		12
	200		W760 ■		12
⊙ **CTX** (48 мм) 	100	W749 ■			12
⊙ **CTX** (48 мм)  петля	150	W748 ■	W741 ■		12
	200	W768 ■			12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		9/0 (M0,3)	
▼ **TGW140-4** (3,5 мм)	13	W2898 ■	12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ **V-39** (45 мм)  петля	200	W757 ■	12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	**9/0** (M0,3)	**10/0** (M0,2)	**11/0** (M0,1)	
BV75-3 (3,8 мм)	13		W2871 ■	W2870 ■		12
BV50-3 (3,8 мм)	13				W2881 ■	12
BV130-4 (5,0мм)	13	W2812 ■	W2813 ■			12
BV130-4 VB (5,0мм)	13		W2913 ■			12
BV75-4 (5,1 мм)	13			W2850 ■		12
BV100-4 (5,1 мм)	13		W2829 ■			12
BV130-5 (6,5 мм)	13	W2808 ■				12
BV130-5 (6,5 мм) VISI Black	13	W2908 ■				12
BV175-6 (8 мм)	45	W8170 ■				12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	**9/0** (M0,3)	**10/0** (M0,2)	
TG 135-6 (4,5 мм)	13	W2901 ■			12
TG140-8 (6,5 мм)	30		7717G ■ W1717 ■	7718G ■ W1718 ■	12
TG140-6 (6,5 мм)	30			W1770 ■	12
CS140-6 (6,5 мм)	30			U7003 ■	12


■ - черная нить, ■ - синяя нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

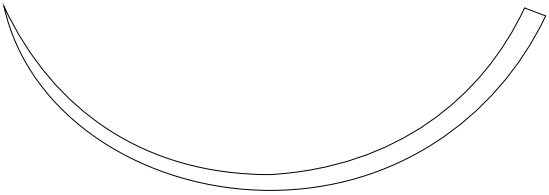
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-6 PRIME** (8 мм) 	45					W1600T ■	24
▼ **P-1 PRIME** (11 мм) 	45			W1612T ■	W1611T ■	W1610T ■	24
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45		W1621T ■	W1620T ■ W1855T ■	W1618T ■		24
	75			W1619T ■			24
▼ **FS-2** (19 мм) 	45			W319 ■			12
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм) 	45		W1857T ■				24
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	45		W1625T ■				24
	75	W1626T ■	W1685T ■				24
▼ **FS** (26 мм) 	45		W320 ■				12
	45	EH7796H ■					36
▼ **FSL** (30 мм) 	75		EH7939H ■				36
▼ **PSLX** (36 мм) 	75		W1627T ■				24
▼ **LS-1** (45 мм) 	100	W736 ■					12
▼ **LR-60** (60 мм) 	100	W558 ■					12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**8/0** (M0,4)	
▼ **G-7** (8 мм) 	45			W1765 ■	12
▼ **CP** (40 мм) 	100		W737 ■		12
▼ **CPX** (48 мм) 	100	W738 ■			12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	**2/0** (M3)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45				W1854T ■ W1616T ■	W1615T ■	24
▲ **PC-5 PRIME** (19 мм) 	45			W1856T ■			24
▲ **CEC135-40** (40 мм) 	45		W786 ■				12
	75		W1632T ■				24
▲**KP-3** (90 мм) 	100	W798 ■					12

■ - черная нить, ■ - синяя нить